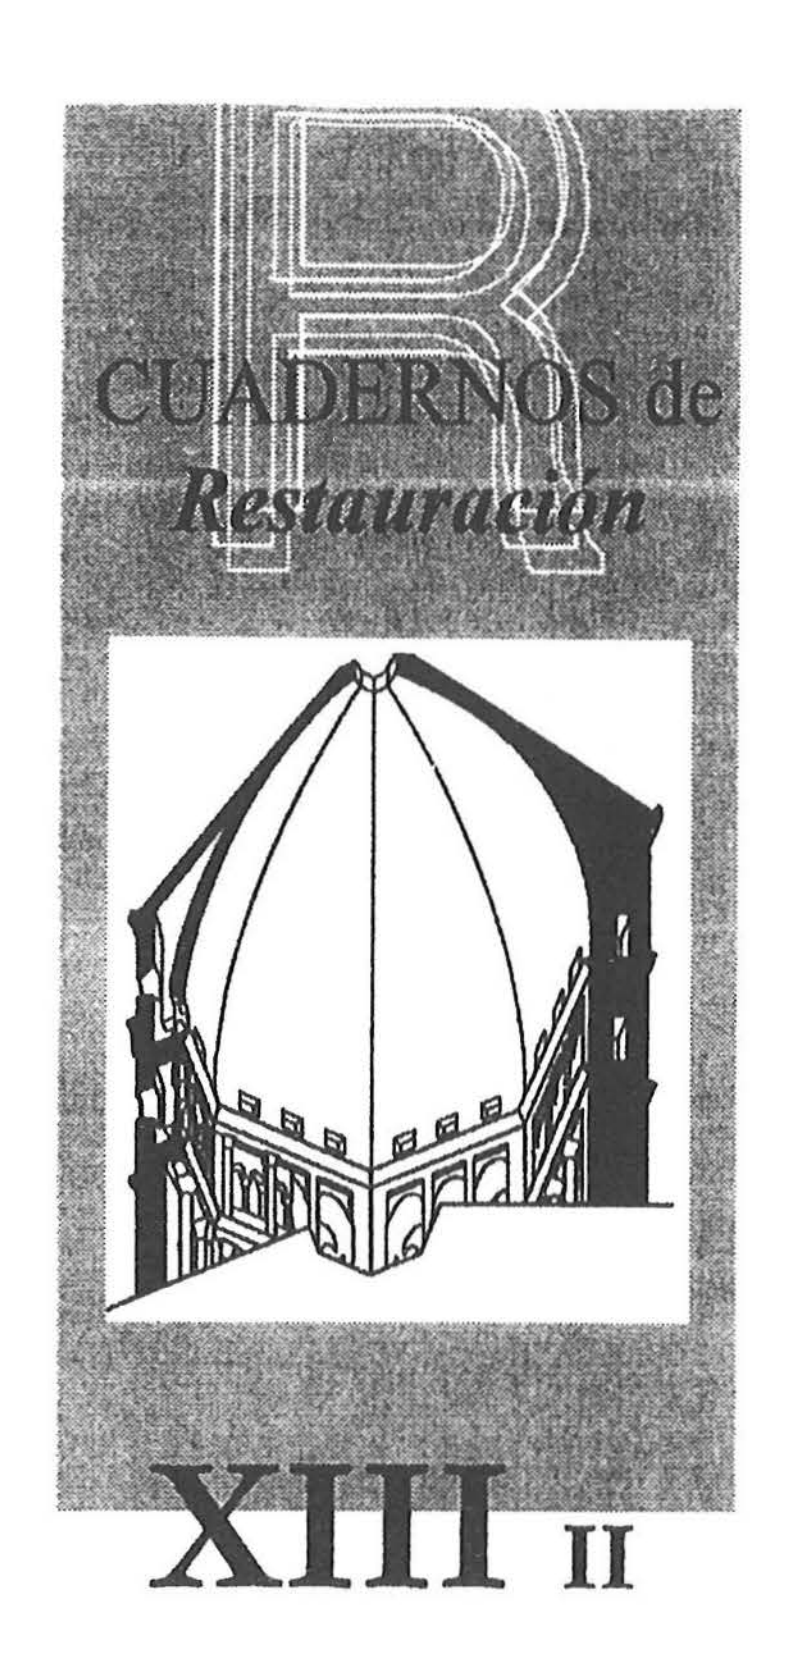



XIII II

PLAN DIRECTOR

PROYECTO BÁSICO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE STA. MARÍA DE PALAZUELOS

PLANIMETRÍA

JOSÉ MIGUEL MERINO DE CÁCERES

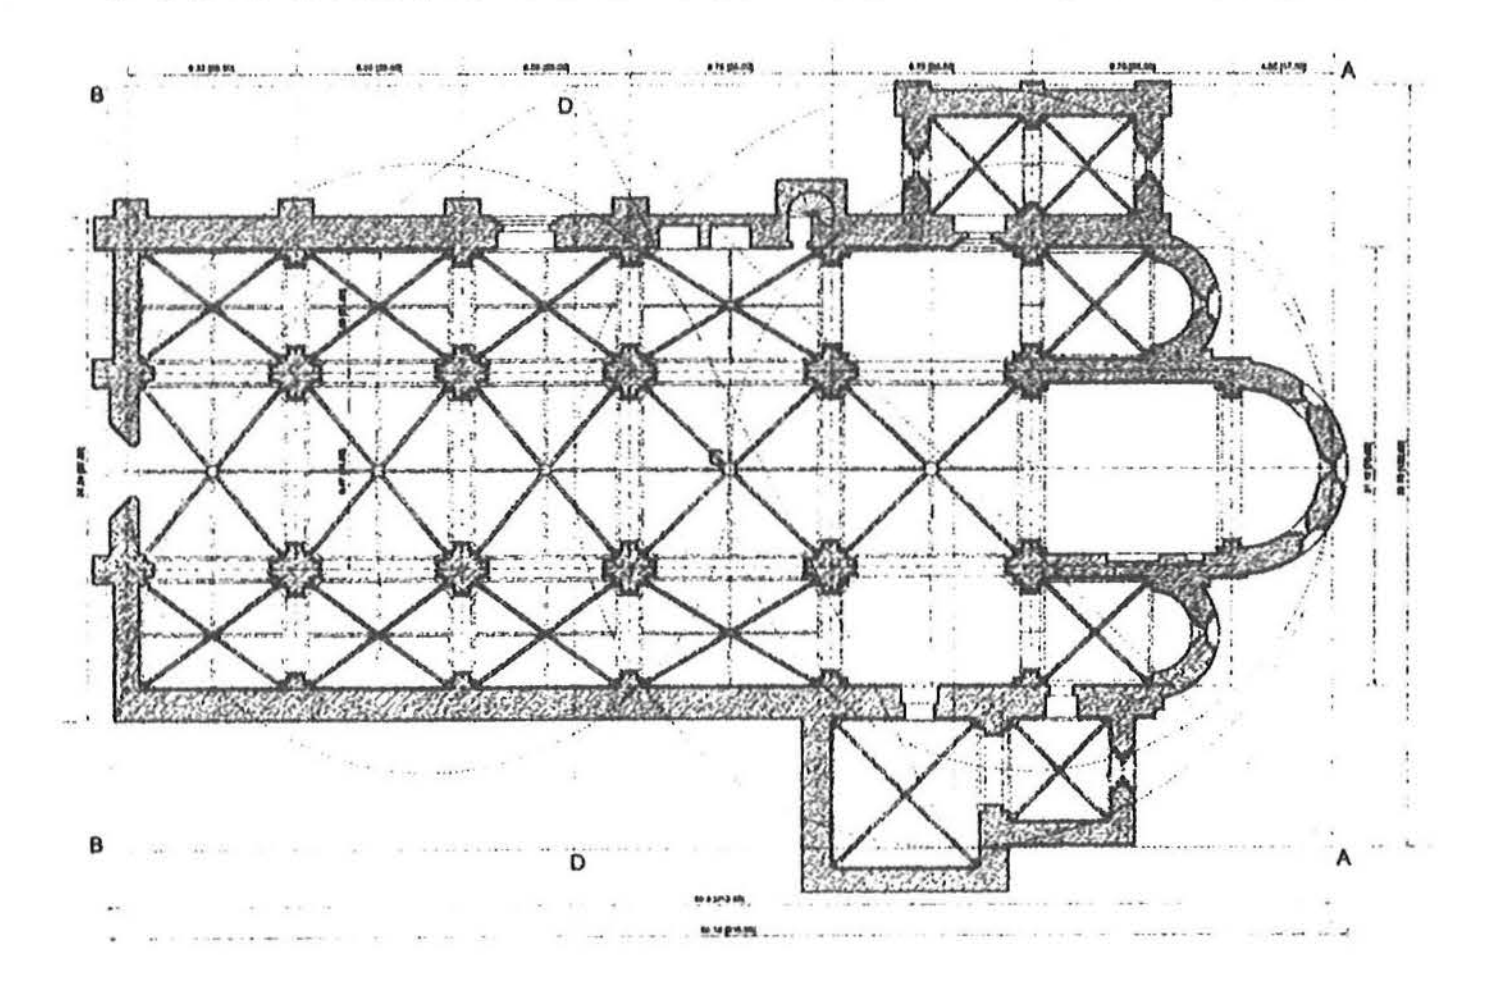

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID




PLAN DIRECTOR

PROYECTO BÁSICO DE RESTAURACIÓN INTEGRAL IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE STA. MARÍA DE PALAZUELOS

PLANIMETRÍA

JOSÉ MIGUEL MERINO DE CÁCERES

CUADERNOS
DEL INSTITUTO
JUAN DE HERRERA
DE LA *ESCUELA DE*
ARQUITECTURA
DE MADRID

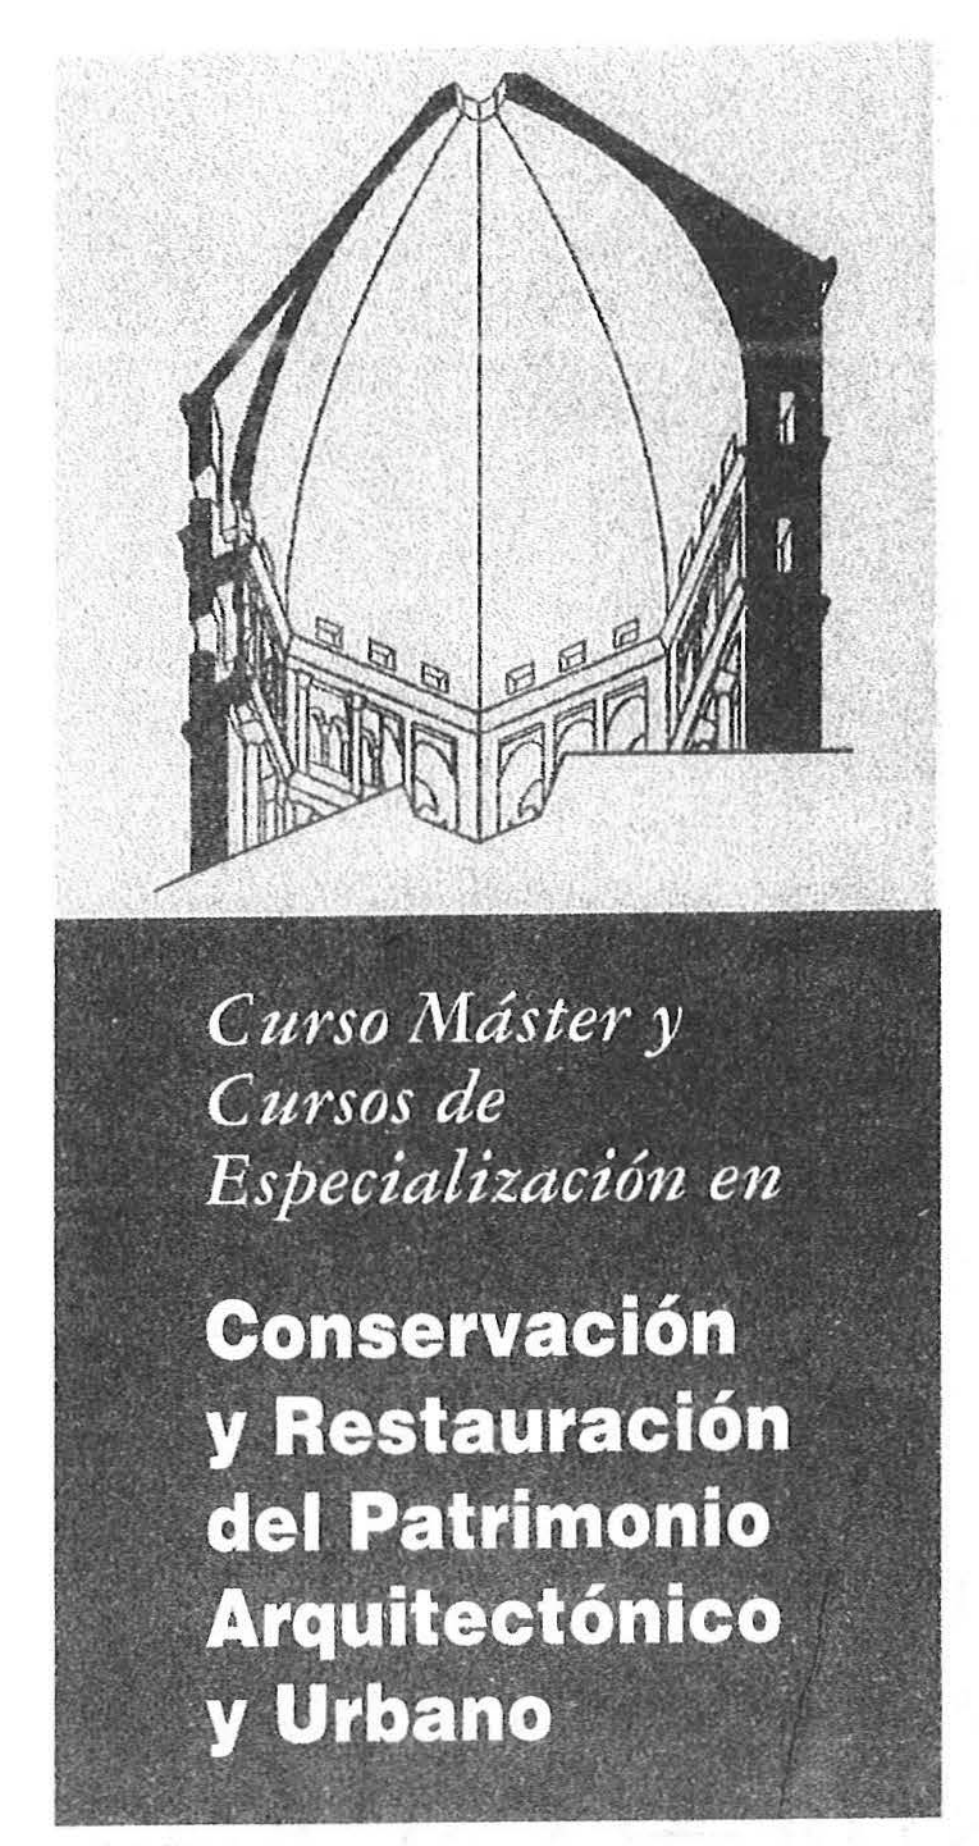

DIRECCIÓN: D. Ricardo Aroca Hernández-Ros
D. Pedro Navascués Palacio
D. José Miguel Ávila Jalvo

COORDINADORA: Dña. Angelique Trachana



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE MADRID



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Plan Director. Proyecto básico de restauración integral. Planimetría
Iglesia del ex-monasterio de Sta. Mª de Palazuelos.


Instituto Juan de Herrera.
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
CUADERNO 79.01
ISBN: 84-95365-42-1
Depósito Legal: M-26380-2000


PROYECTO BÁSICO PARA LA RESTAURACION INTEGRAL DE LA IGLESIA DEL EX - MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS


INDICE


REPORTAJE


FOTOGRÁFICO

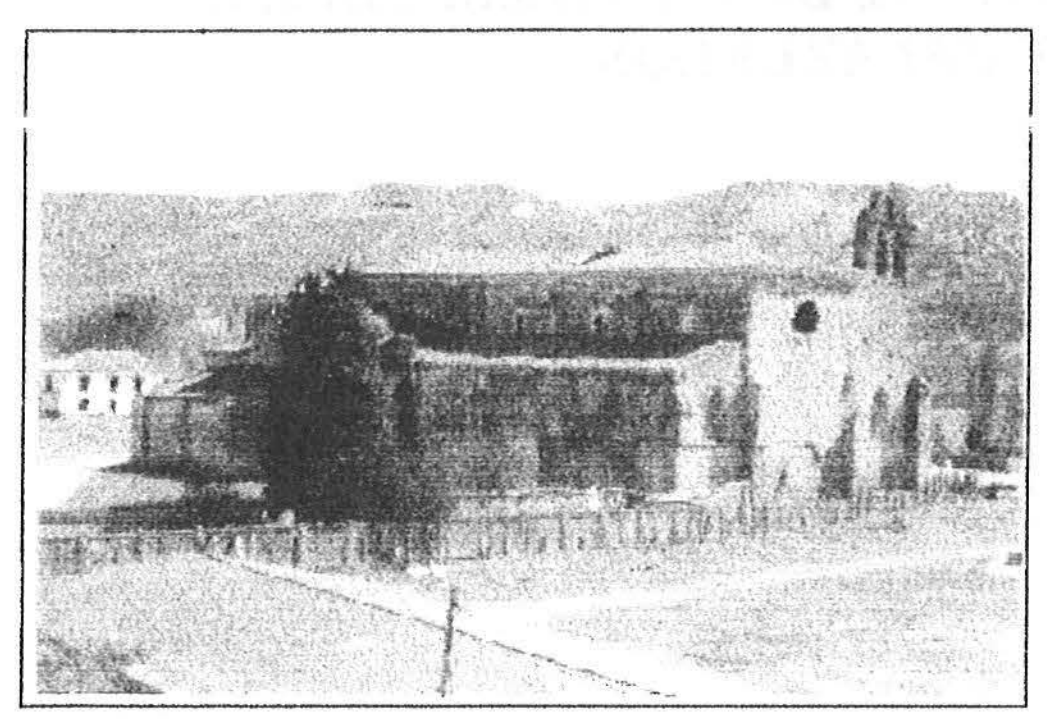

Vista general del conjunto

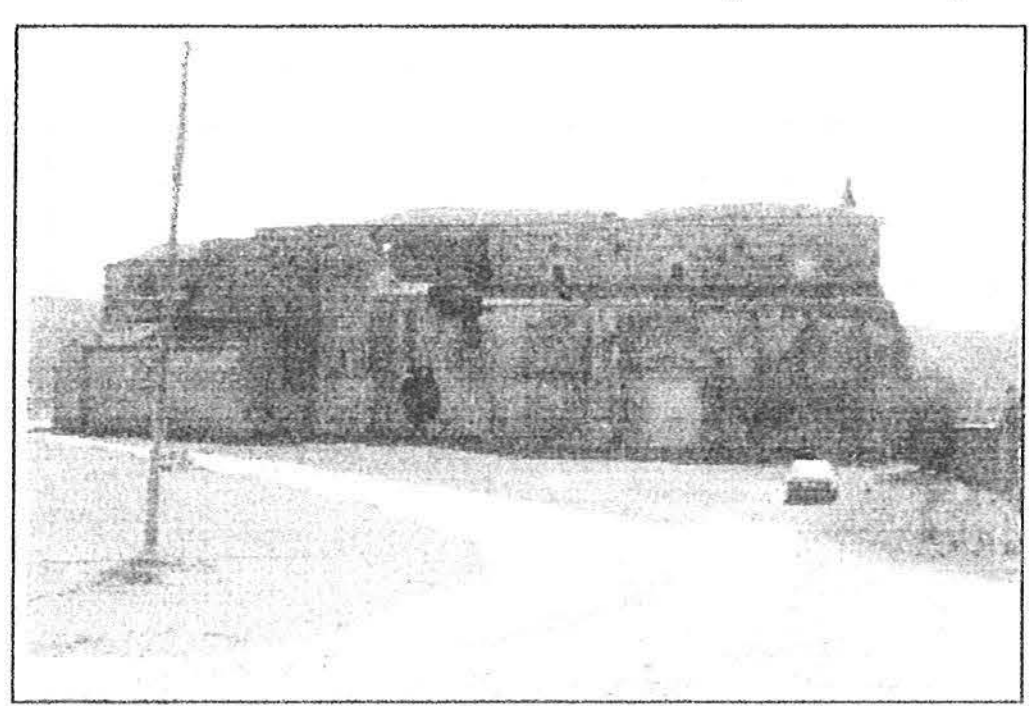
Vista general del conjunto

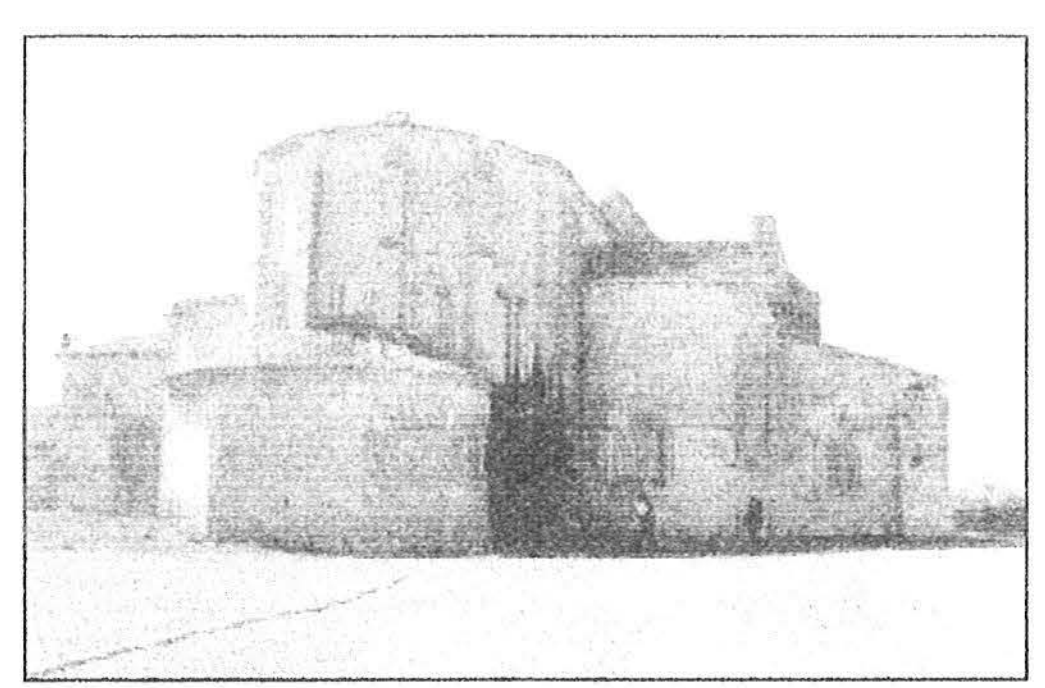

Vista general de la cabecera

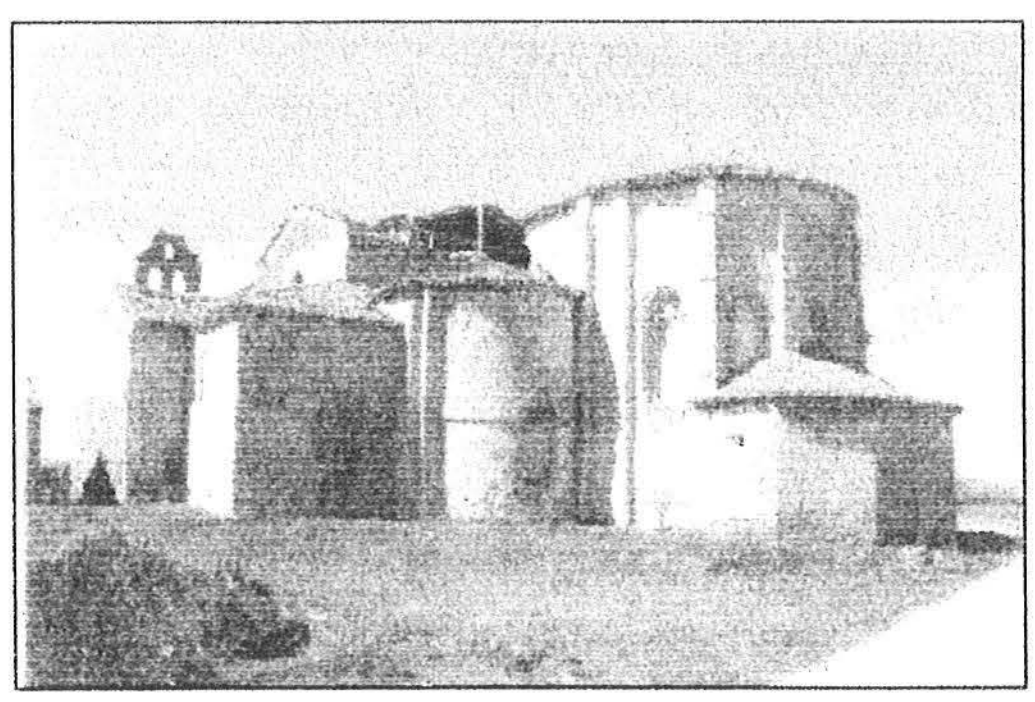

Vista general de la cabecera

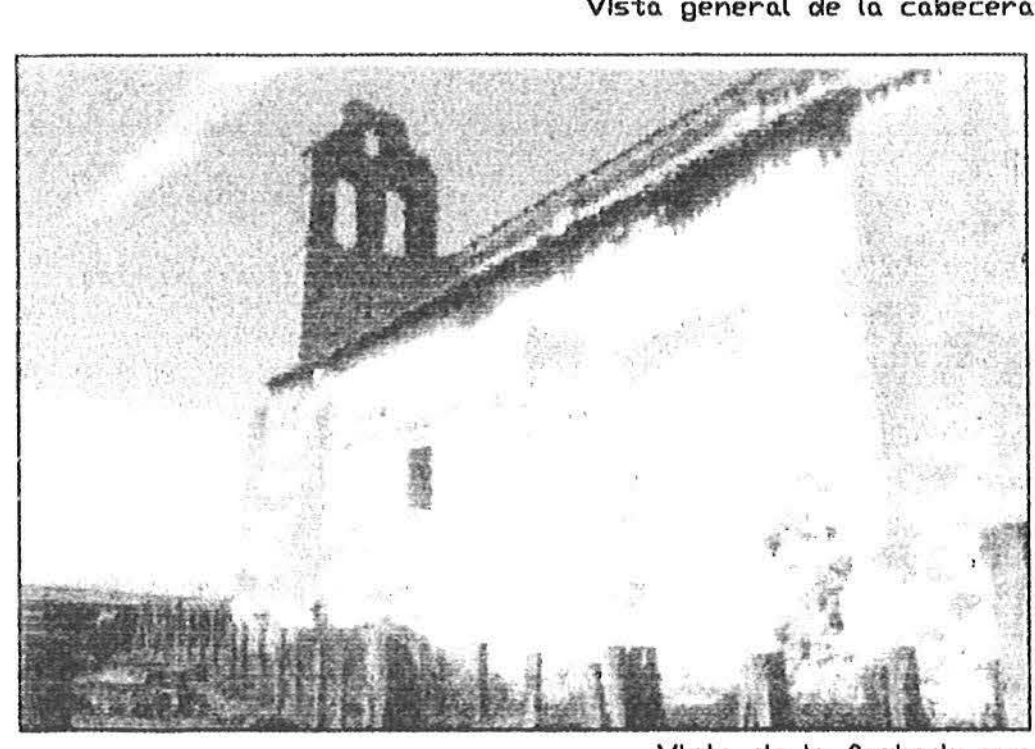

Vista de la fachada sur

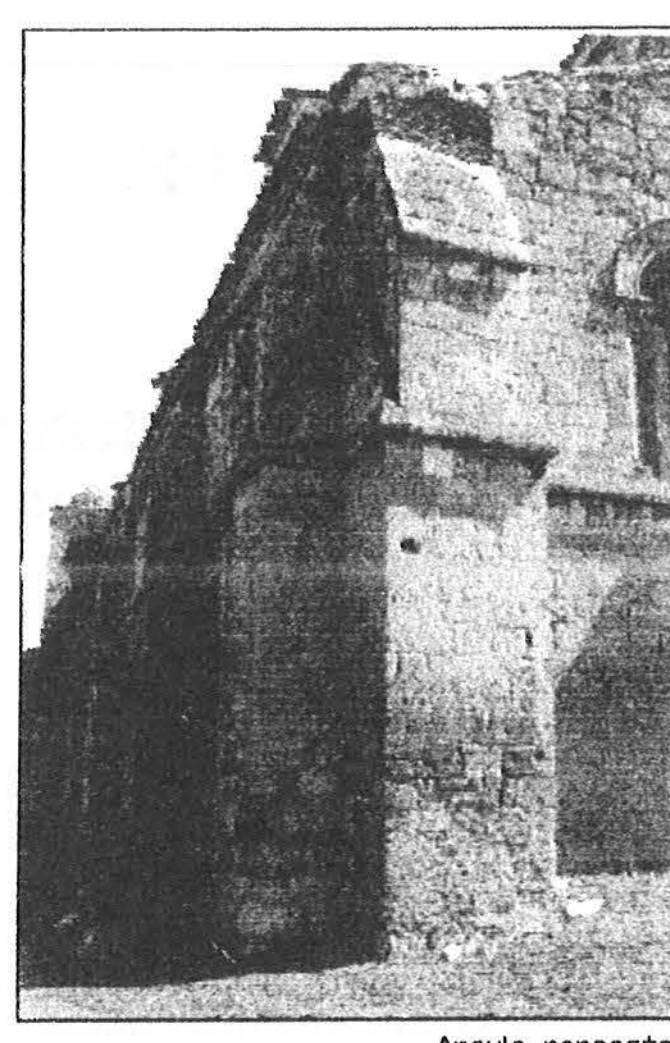

Angulo noroeste



Angulo sudeste

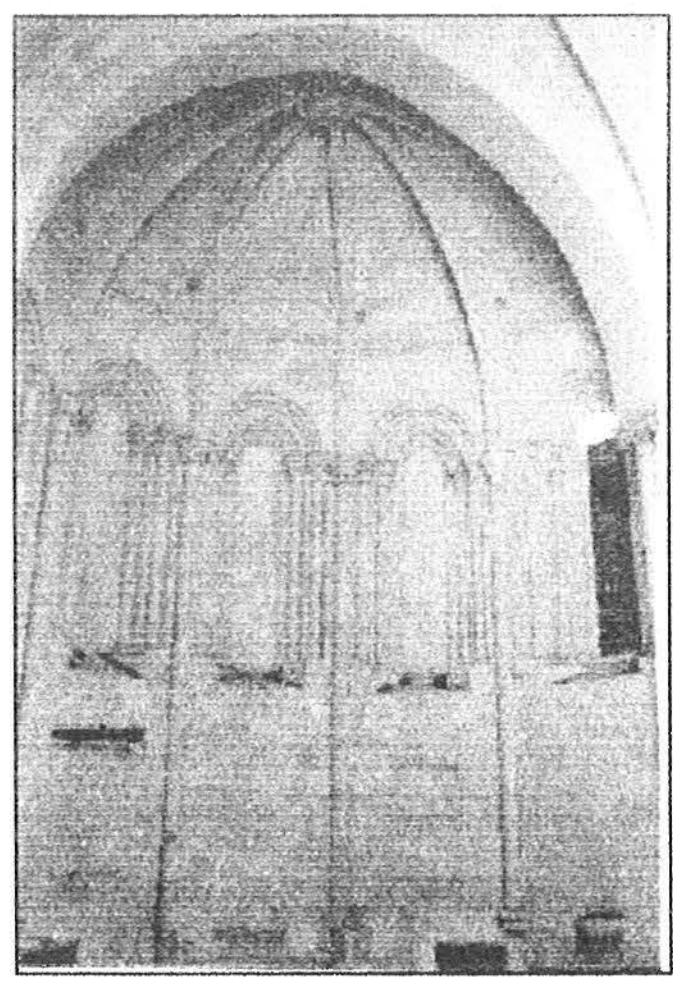

Vista interior del ábside de cabecera

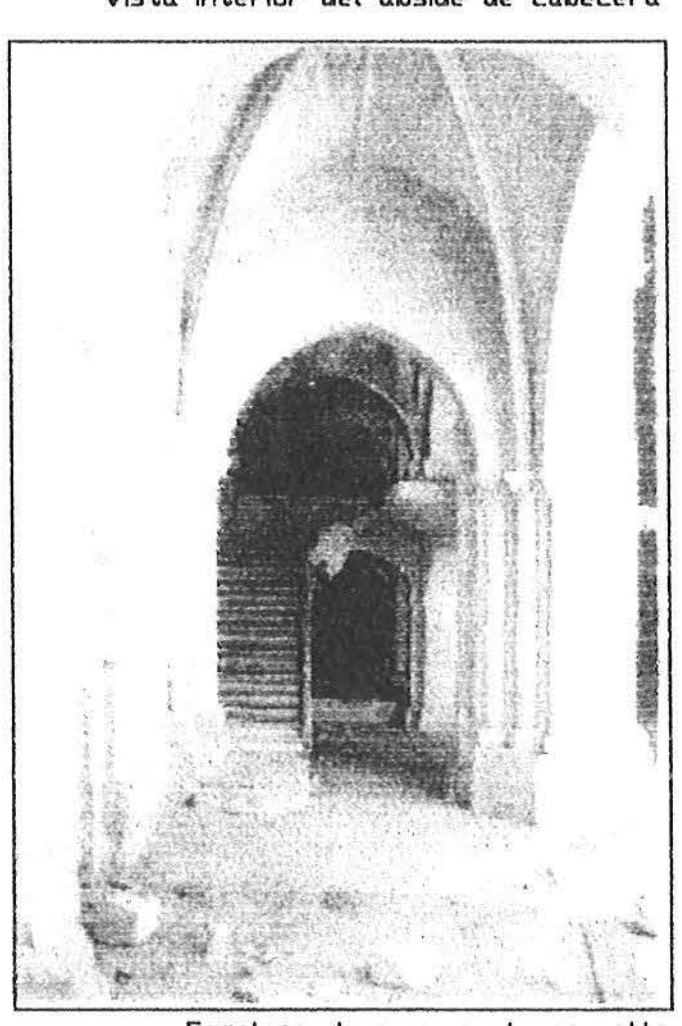
Escalera de acceso al coro alto

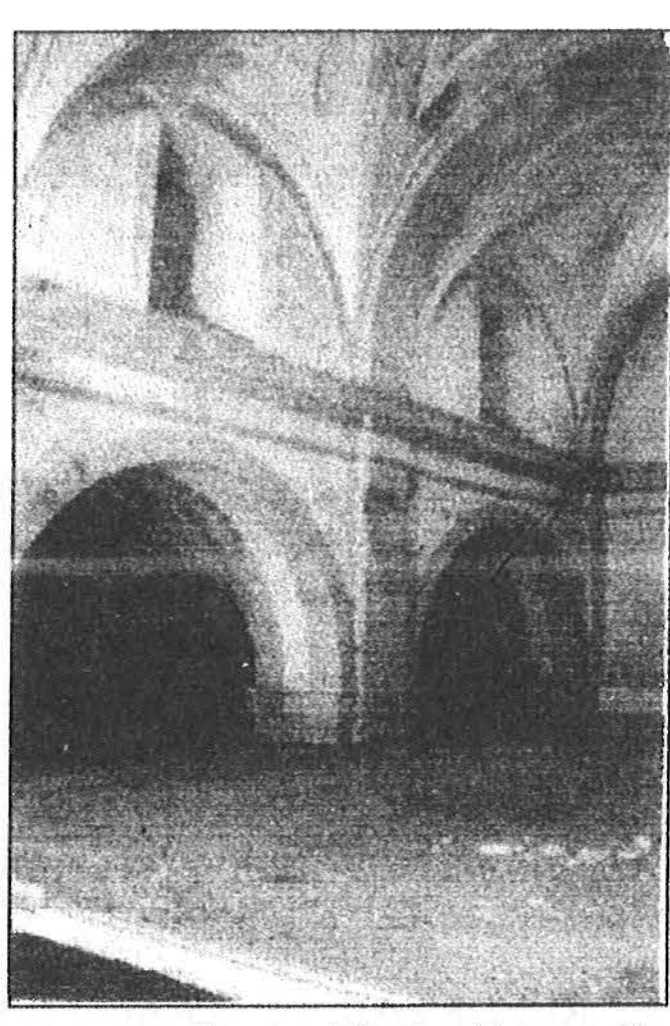

Muros y bóvedas del coro alto

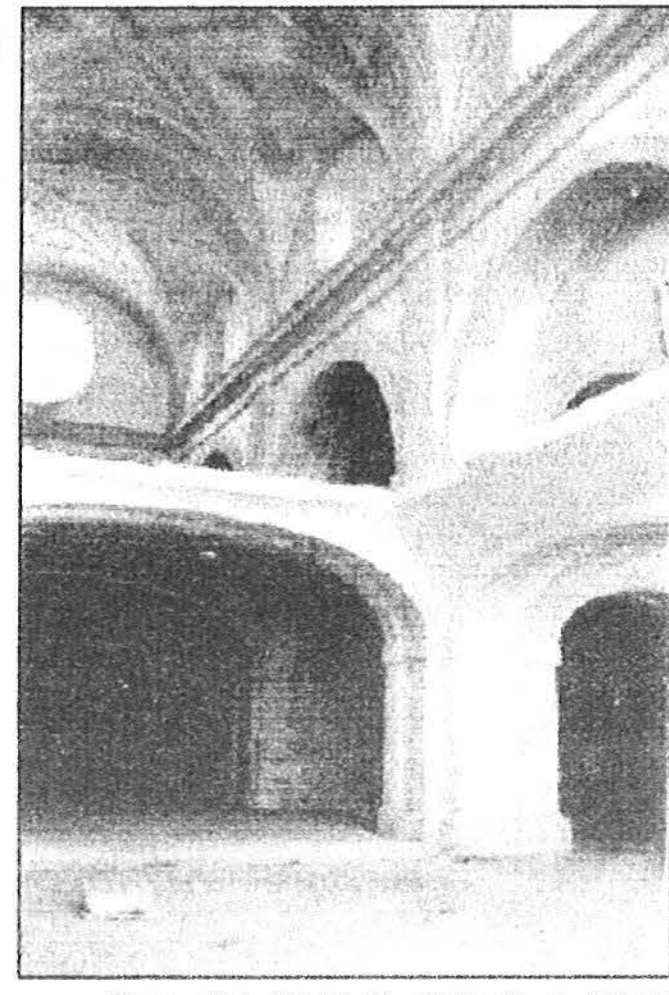

Coro alto desde el suelo de la iglesia

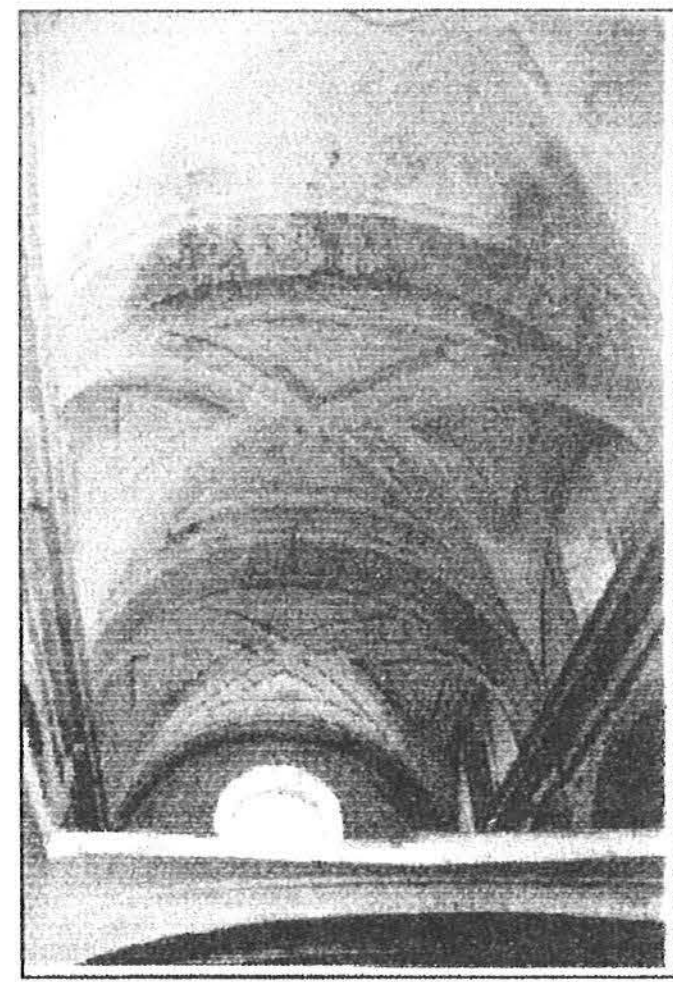

Bóvedas sobre el coro alto

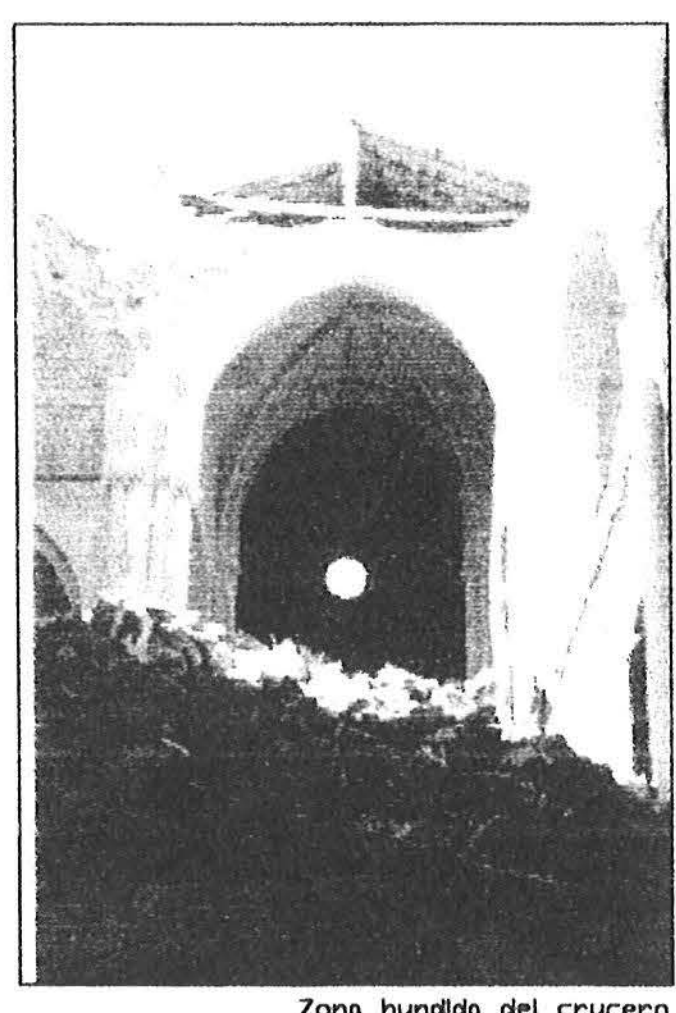

Zona hundida del crucero



Zona hundida del crucero. Escombros caídos al suelo.

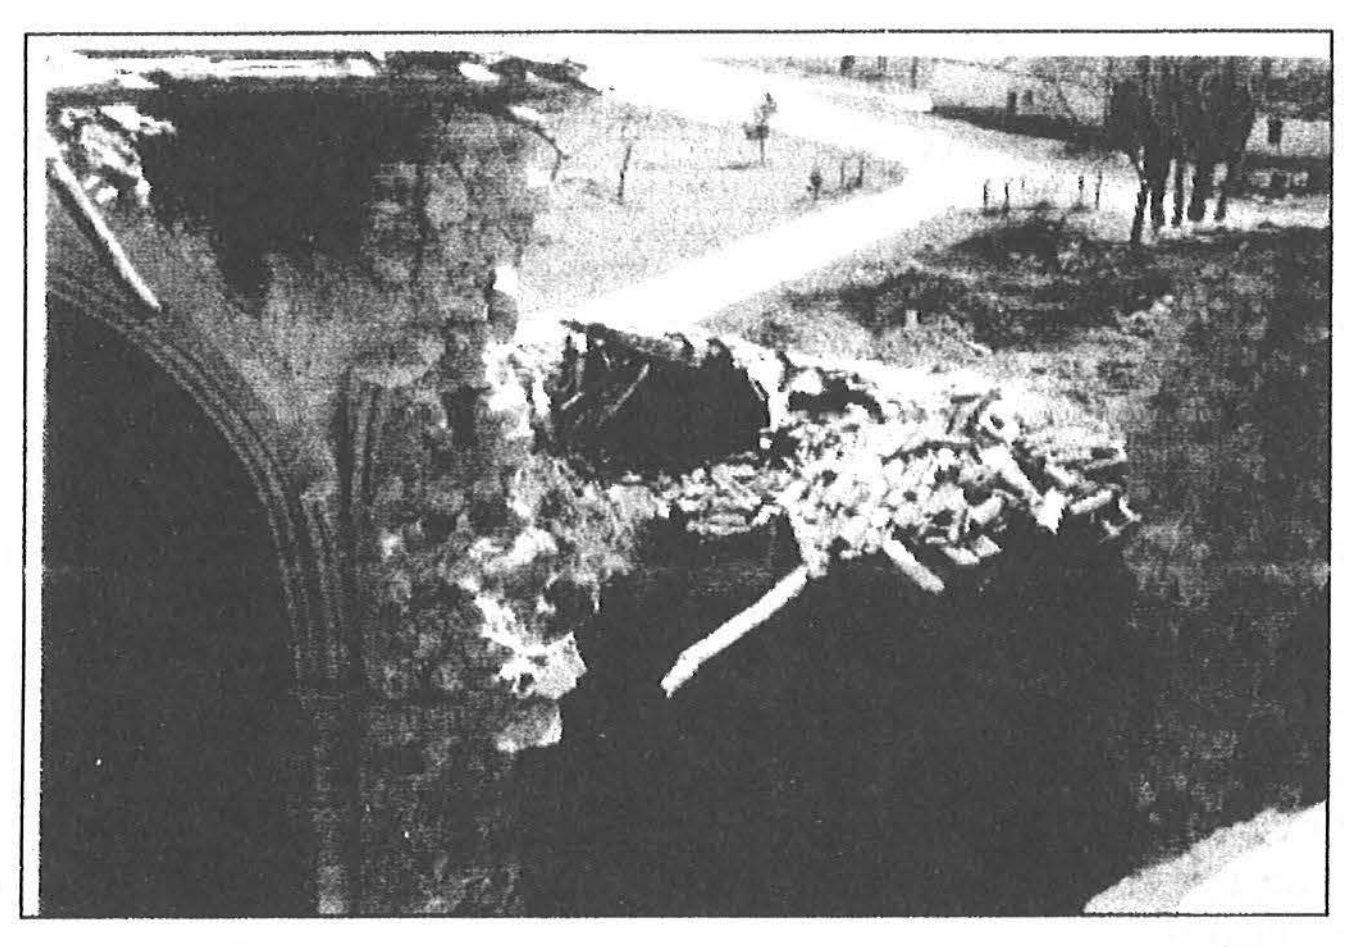

Hundimiento del brazo derecho del transepto

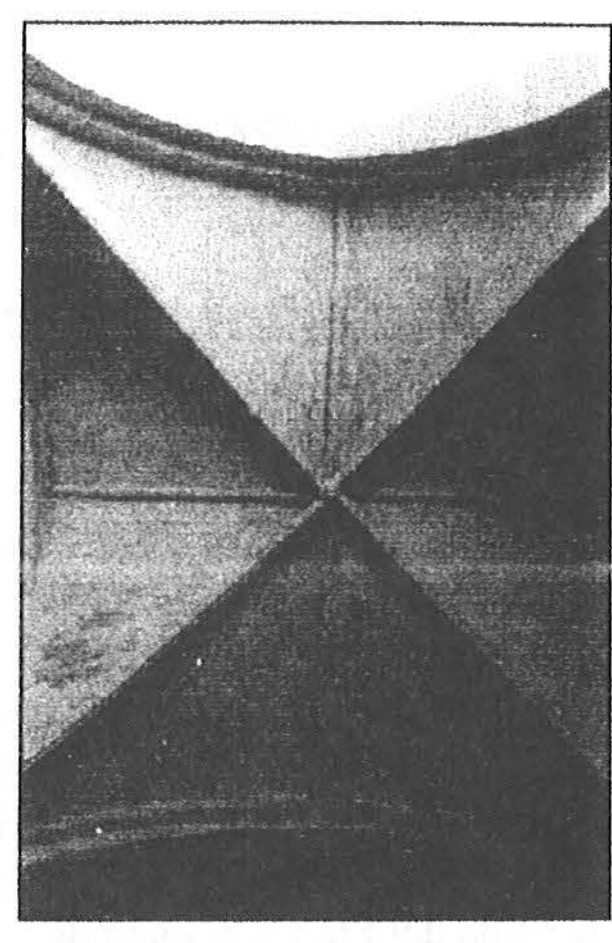

Bóveda de la crujía anterior al crucero

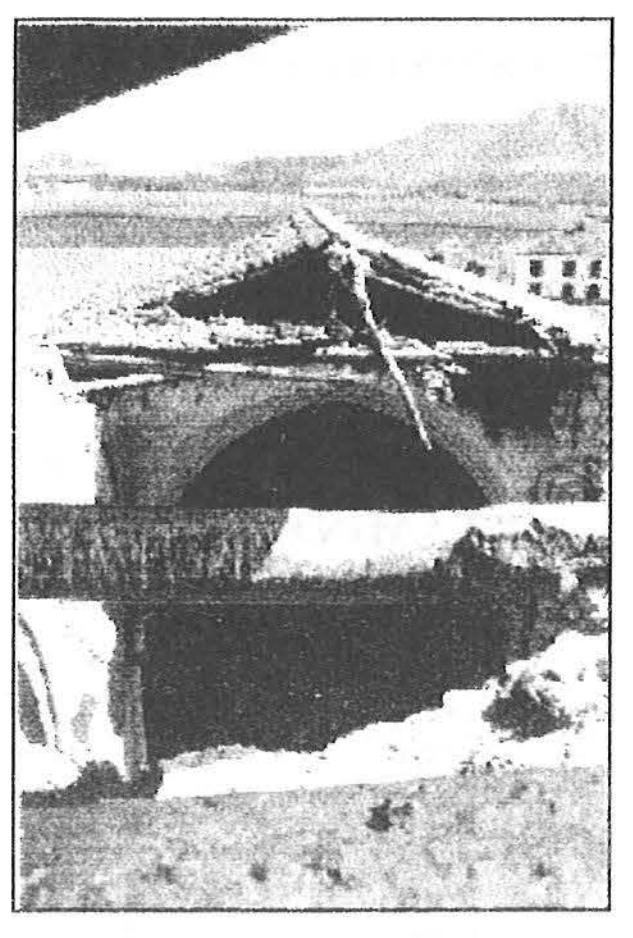

Zona hundida del crucero.Desaparición de las cubiertas

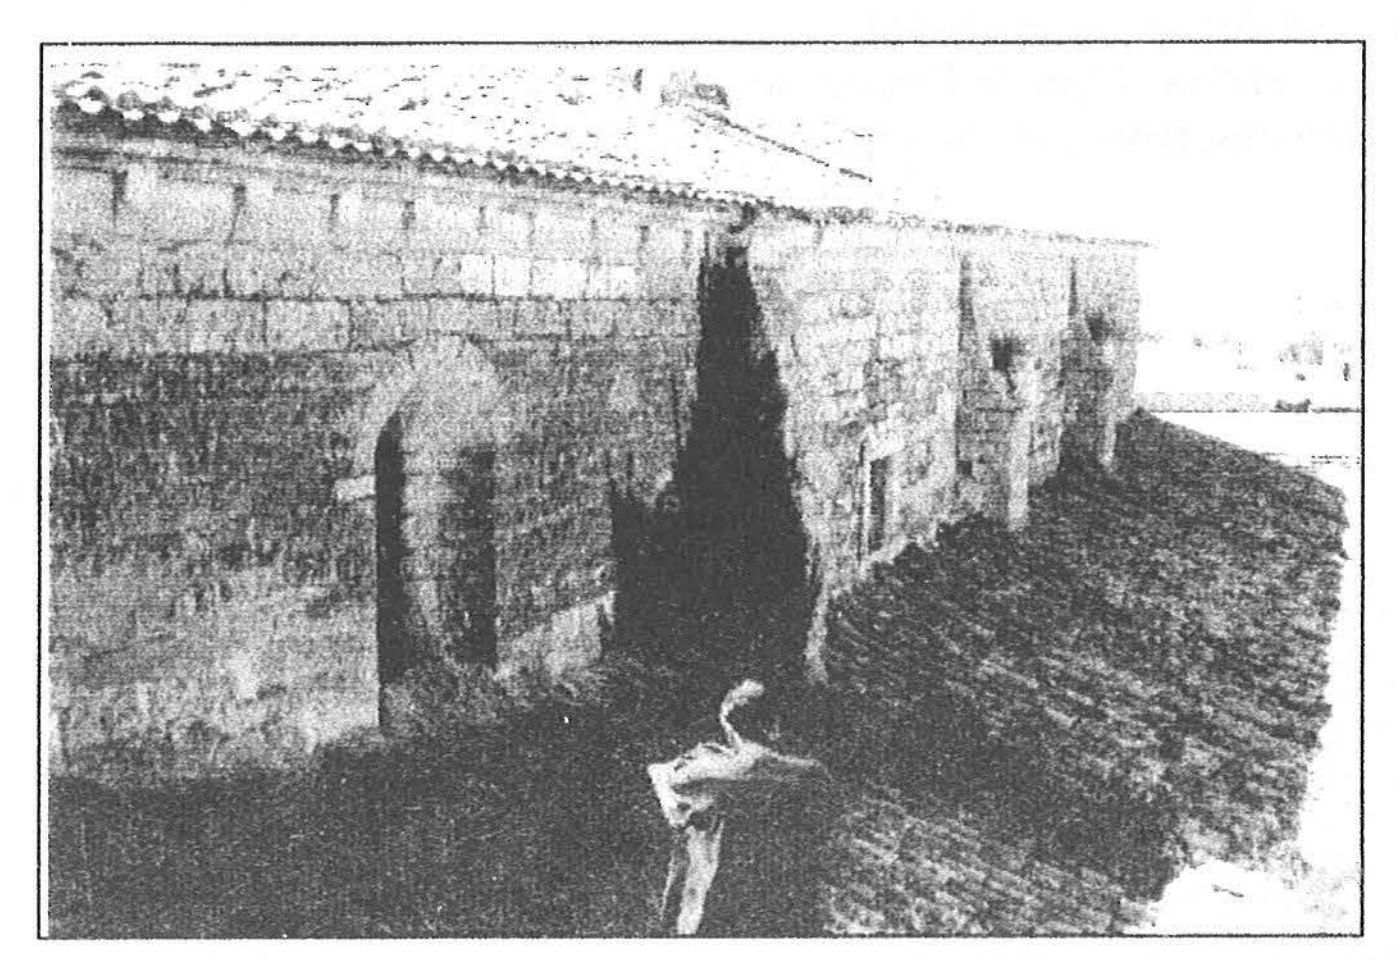

Cubiertas de la nave central y nave norte

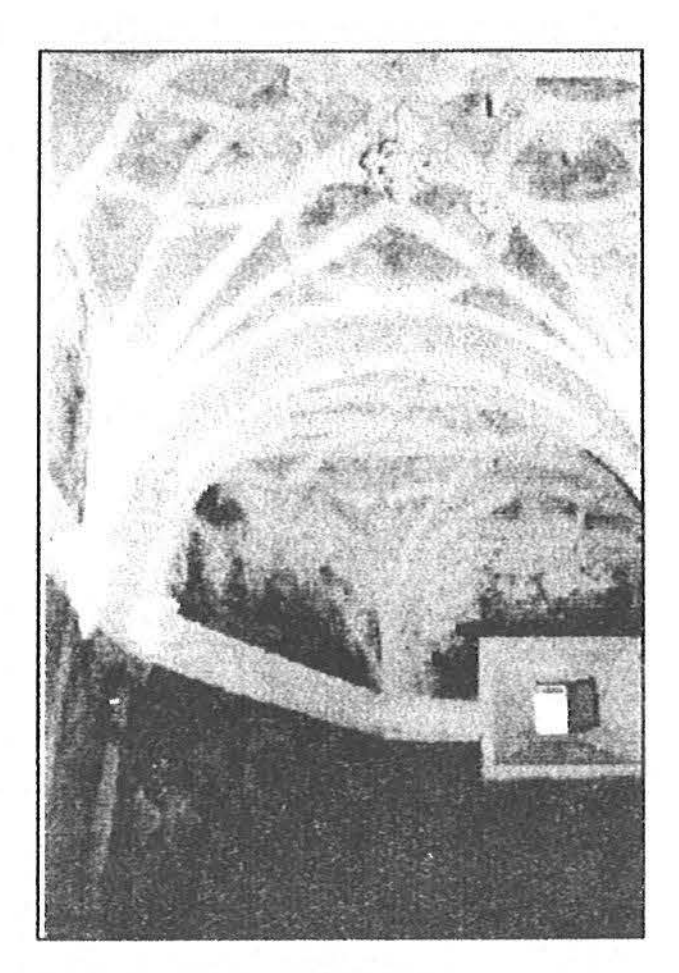

Capilla de las reliquias en la cabecera de la iglesia

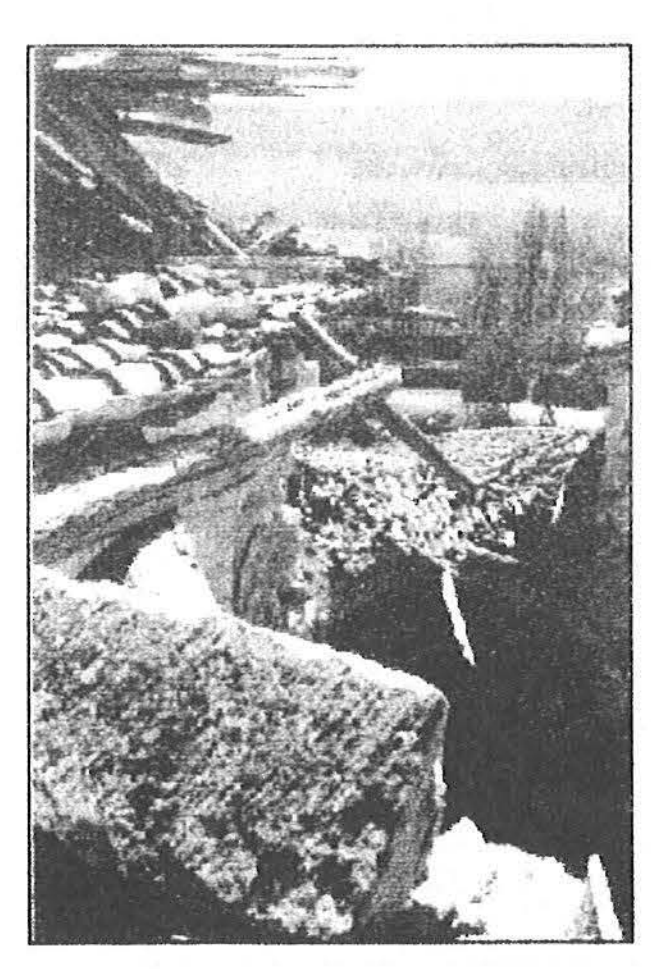
Zona hundida del crucero.Desaparición de las cubiertas

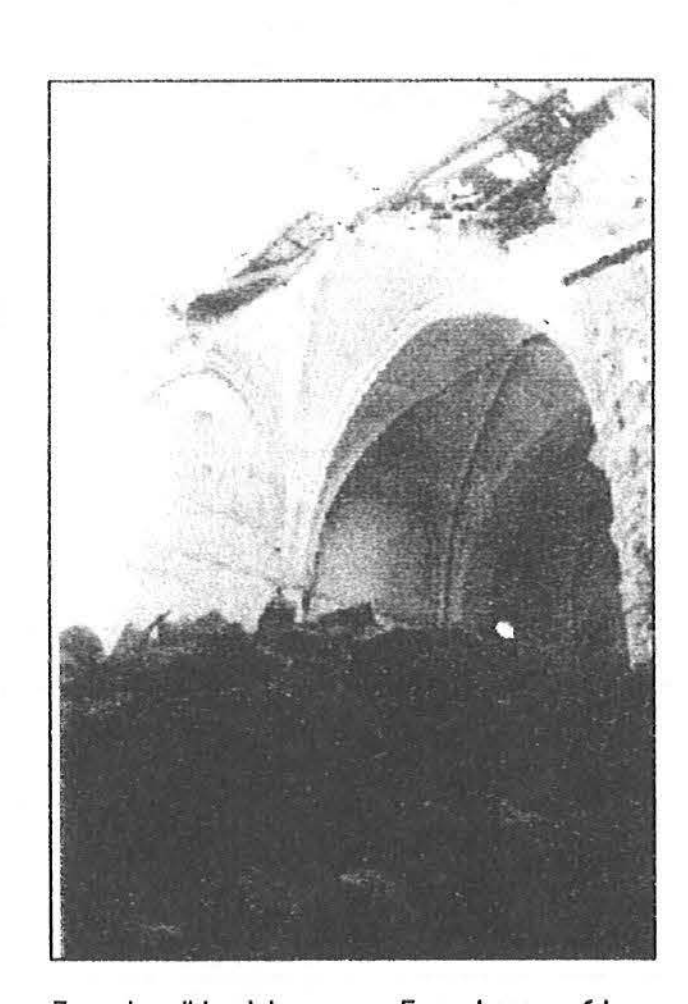

Zona hundida del crucero.Escombros caídos al suelo.

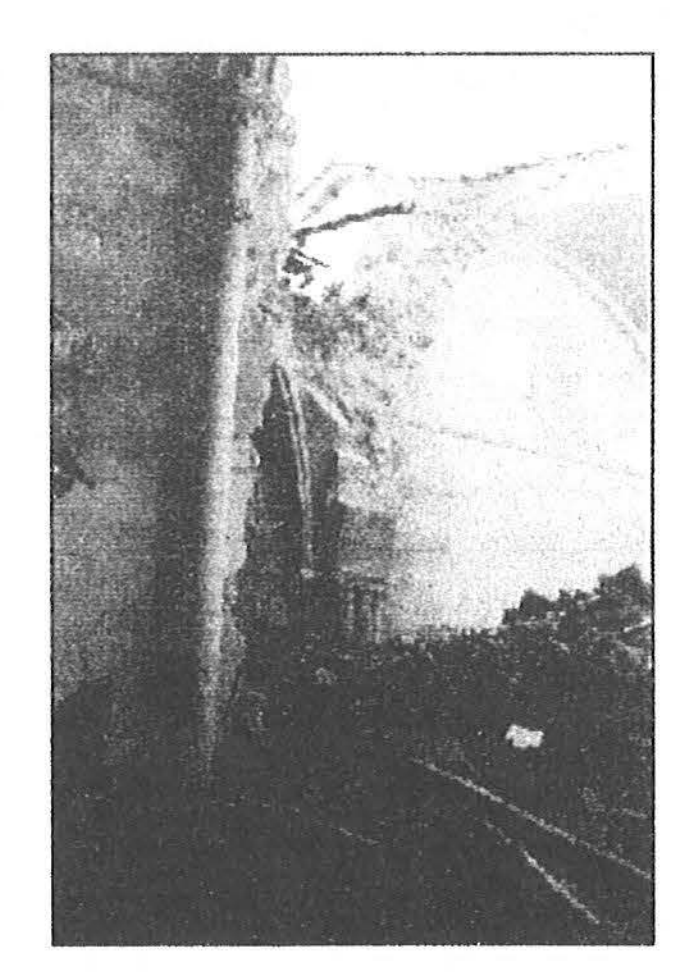

Hundimiento de la bóveda del crucero y parte del transepto derecho.

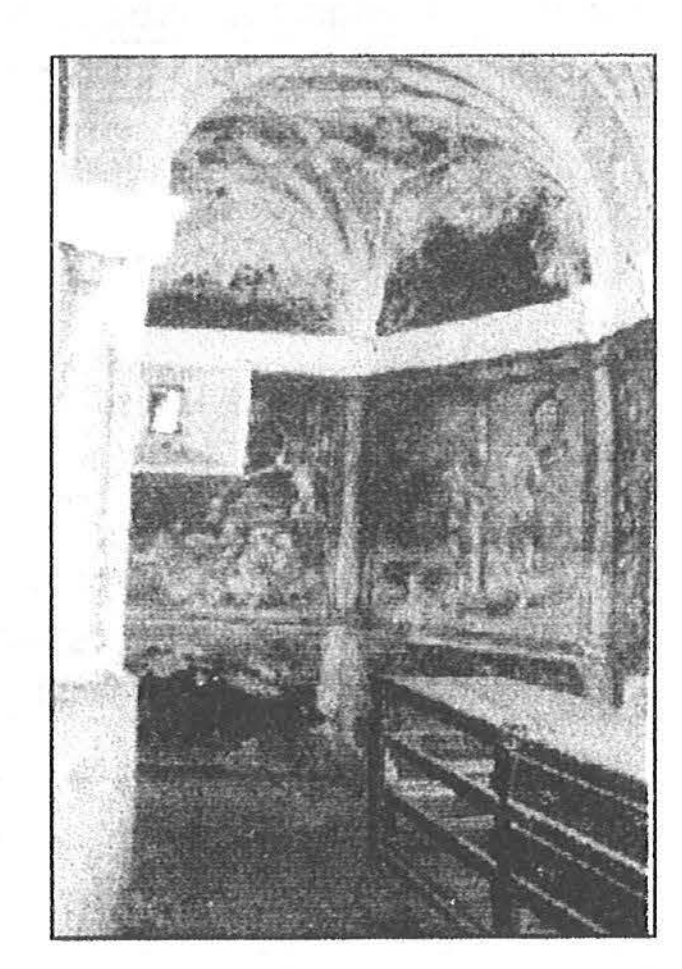
Capilla de las reliquias en la cabecera de la iglesia

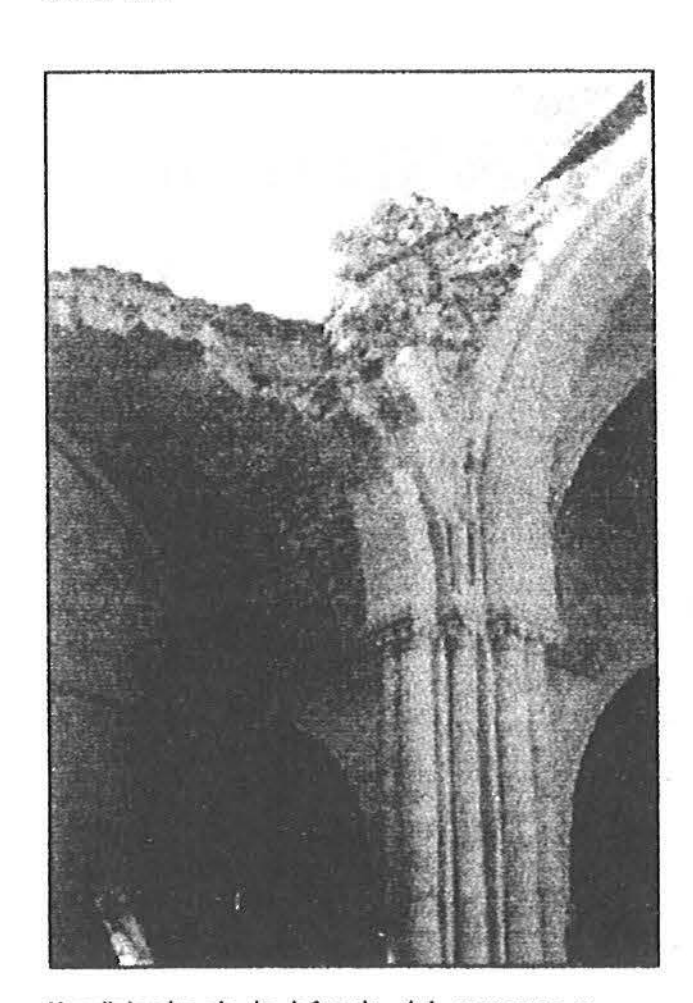
Hundimiento de la bóveda del crucero y parte del transepto izquierdo


Hundimiento de la bóveda del crucero y parte del transepto derecho.

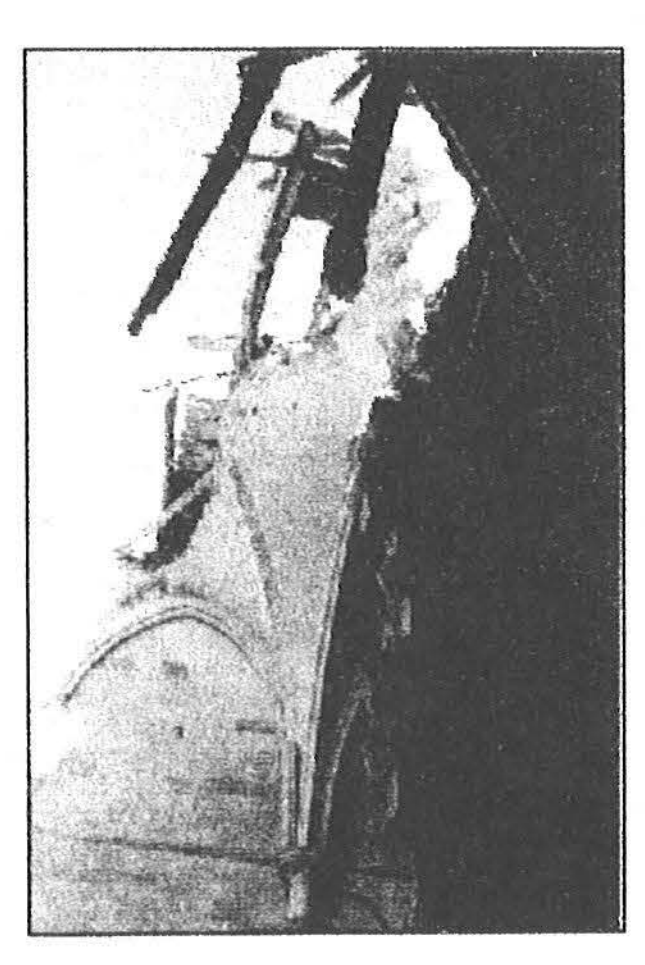
Hundimiento de la bóveda del crucero y parte del transepto derecho.

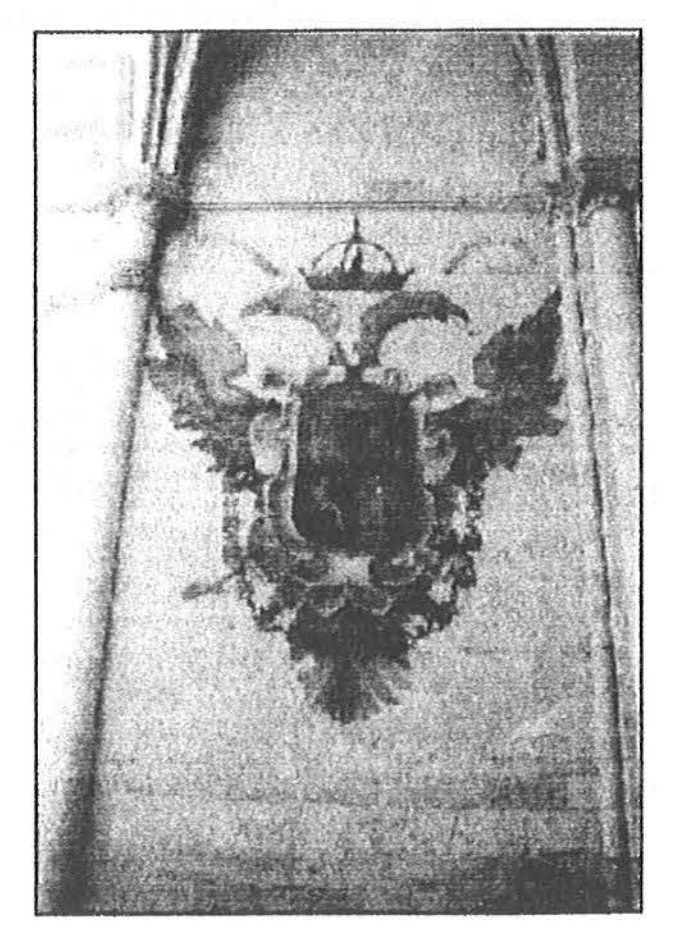
Heráldica del presbiterio

2. PLANIMETRÍA ACTUALIZADA

2.1 Introducción

Para la redacción del presente Proyecto Básico se ha realizado una colección planimétrica actualizada de la iglesia, con la precisa toma de datos "in situ", sin apoyo de documentación gráfica anterior, inexistente por otra parte. Es así que toda la planimetría adjunta es totalmente original.

Los dibujos han sido elaborados informáticamente con el auxilio del programas de carácter gráfico, con el resultado que se acompaña.

Han sido realizadas tres series de dibujos.

La primera de Análisis Histórico de la planta y trazados teóricos del siglo XIII, así como de la transformación realizada en el siglo XVI, sin contar con la capilla posteriormente adicionada contra los ábsides de cabecera, con la métrica estricta en la unidad de medida del Pie Castellano de 0,2786 metros.

La segunda serie de dibujos es la relativa al Estado Actual, con descripción gráfica en plantas, secciones y alzados del estado en el que se encuentra el edificio y las patologías que le afectan.

La tercera serie de dibujos es la relativa al Estado Reformado que se proyecta, con las actuaciones sobre estructuras, cubiertas, volúmenes exteriores y espacios interiores, representados en planta secciones y alzados

2.2 Relación de Dibujos

2.2.1 *Análisis Histórico*

	CONTENIDO	ESCALA DEL PLANO	ESCALA DE LA LÁMINA
AH-1	Planta del Trazado Teórico del Monasterio	1/150	1/300
AH-2	Planta del Trazado Teórico Inicial de la Iglesia	1/100	1/200
AH-3	Planta de la Iglesia en la Etapa Medieval	1/100	1/200
AH-4	Planta de la Iglesia según la Reforma del Siglo XVI	1/100	1/200
AH-5	Secciones Transversales de la Iglesia Medieval	1/100	1/200
AH-6	Secciones Transversales de la Iglesia del Siglo XVI	1/100	1/200
AH-7	Sección Longitudinal del Trazado Teórico Inicial	1/100	1/200
AH-8	Sección Longitudinal de la Reforma del Siglo XVI	1/100	1/200
AH-9	Ventanal del Ábside de Cabecera	1/25	1/50
AH-10	Análisis comparativo Monasterio de Palazuelos y Monasterio de Sacramenia	1/200	1/400

2.2.2 *Estado actual*

	CONTENIDO	ESCALA DEL PLANO	ESCALA DE LA LÁMINA
EA-1	Planta de la Iglesia	1/100	1/200
EA-2	Planta del Coro Alto	1/100	1/200
EA-3	Planta de Cubiertas	1/100	1/200
EA-4	Secciones Transversales	1/100	1/200
EA-5	Secciones Transversales	1/100	1/200
EA-6	Sección Longitudinal	1/100	1/200
EA-7	Alzado Norte	1/100	1/200
EA-8	Alzado Sur	1/100	1/200
EA-9	Alzado Este	1/100	1/200
EA-10	Alzado Oeste	1/100	1/200
EA-11	Patologías	1/200	1/400

2.2.3 *Estado reformado*

	CONTENIDO	ESCALA DEL PLANO	ESCALA DE LA LÁMINA
ER-1	Planta de la Iglesia	1/100	1/200
ER-2	Planta del Coro Alto	1/100	1/200
ER-3	Planta de Cubiertas	1/100	1/200
ER-4	Secciones Transversales	1/100	1/200
ER-5	Secciones Transversales	1/100	1/200
ER-6	Sección Longitudinal	1/100	1/200
ER-7	Alzado Norte	1/100	1/200
ER-8	Alzado Sur	1/100	1/200
ER-9	Alzado Este	1/100	1/200
ER-10	Alzado Oeste	1/100	1/200

0 5 10 20 30 40 50 Pies Castellanos
0 5 10 15 Varas de Castilla
0 5 10 20 Metros

CAPILLA FUNERARIA

SACRISTIA

CAPILLA RELIQUIAS

ARMARIOLUM

SALA CAPITULAR

LOCUTORIO

SALA DE MONJES

CALEFACTORIO

SCRIPTORIUM

REFECTORIO

COCINA

BODEGA

PORTERIA

CILLA

N

RECOMPOSICIÓN IDEAL DEL CONJUNTO MONÁSTICO DE SANTA MARÍA DE PALAZUELOS

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador


PLANTA DEL TRAZADO TEORICO
DEL MONASTERIO

PLANO nº
AH-1

FECHA
SEPT. 99
ESCALA
1/300

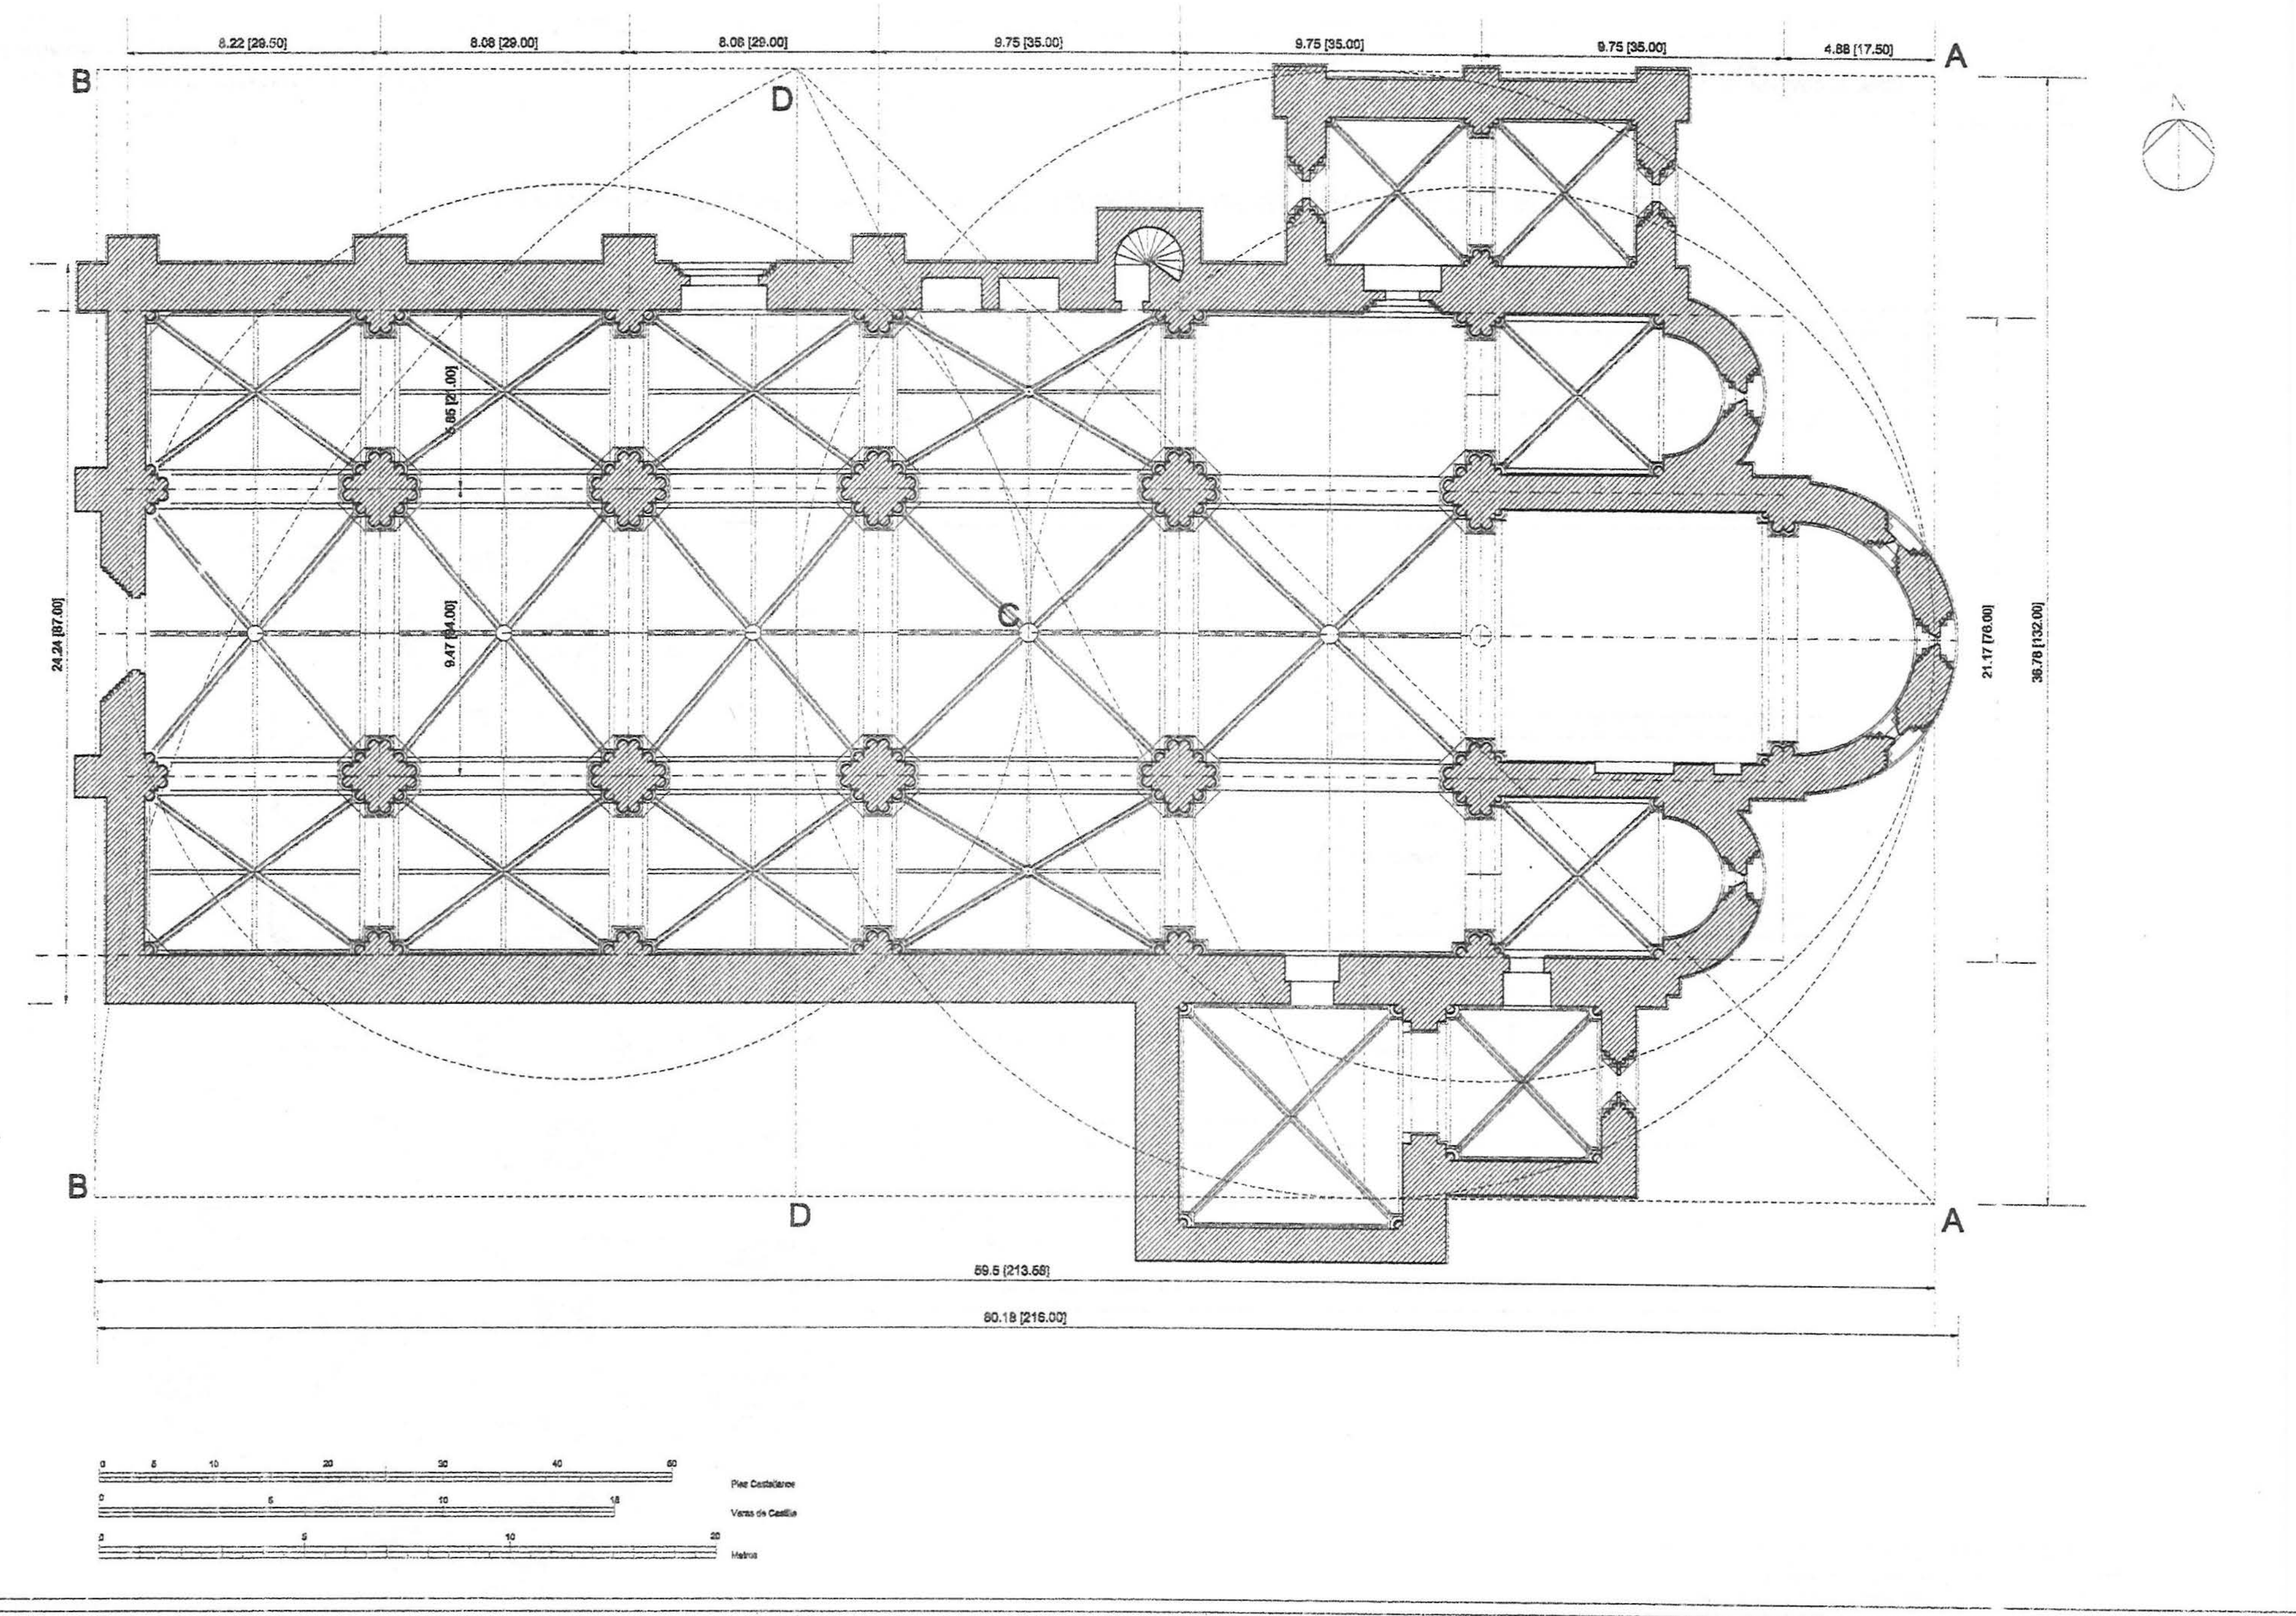

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID	PROMUEVE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA	Equipo redactor: Coordinador J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto Colaboradores VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto SANTIAGO HERNAN, aparejador	PLANTA DEL TRAZADO TEORICO INICIAL DE LA IGLESIA	PLANO nº AH- 2	FECHA SEPT. 99 ESCALA 1/200

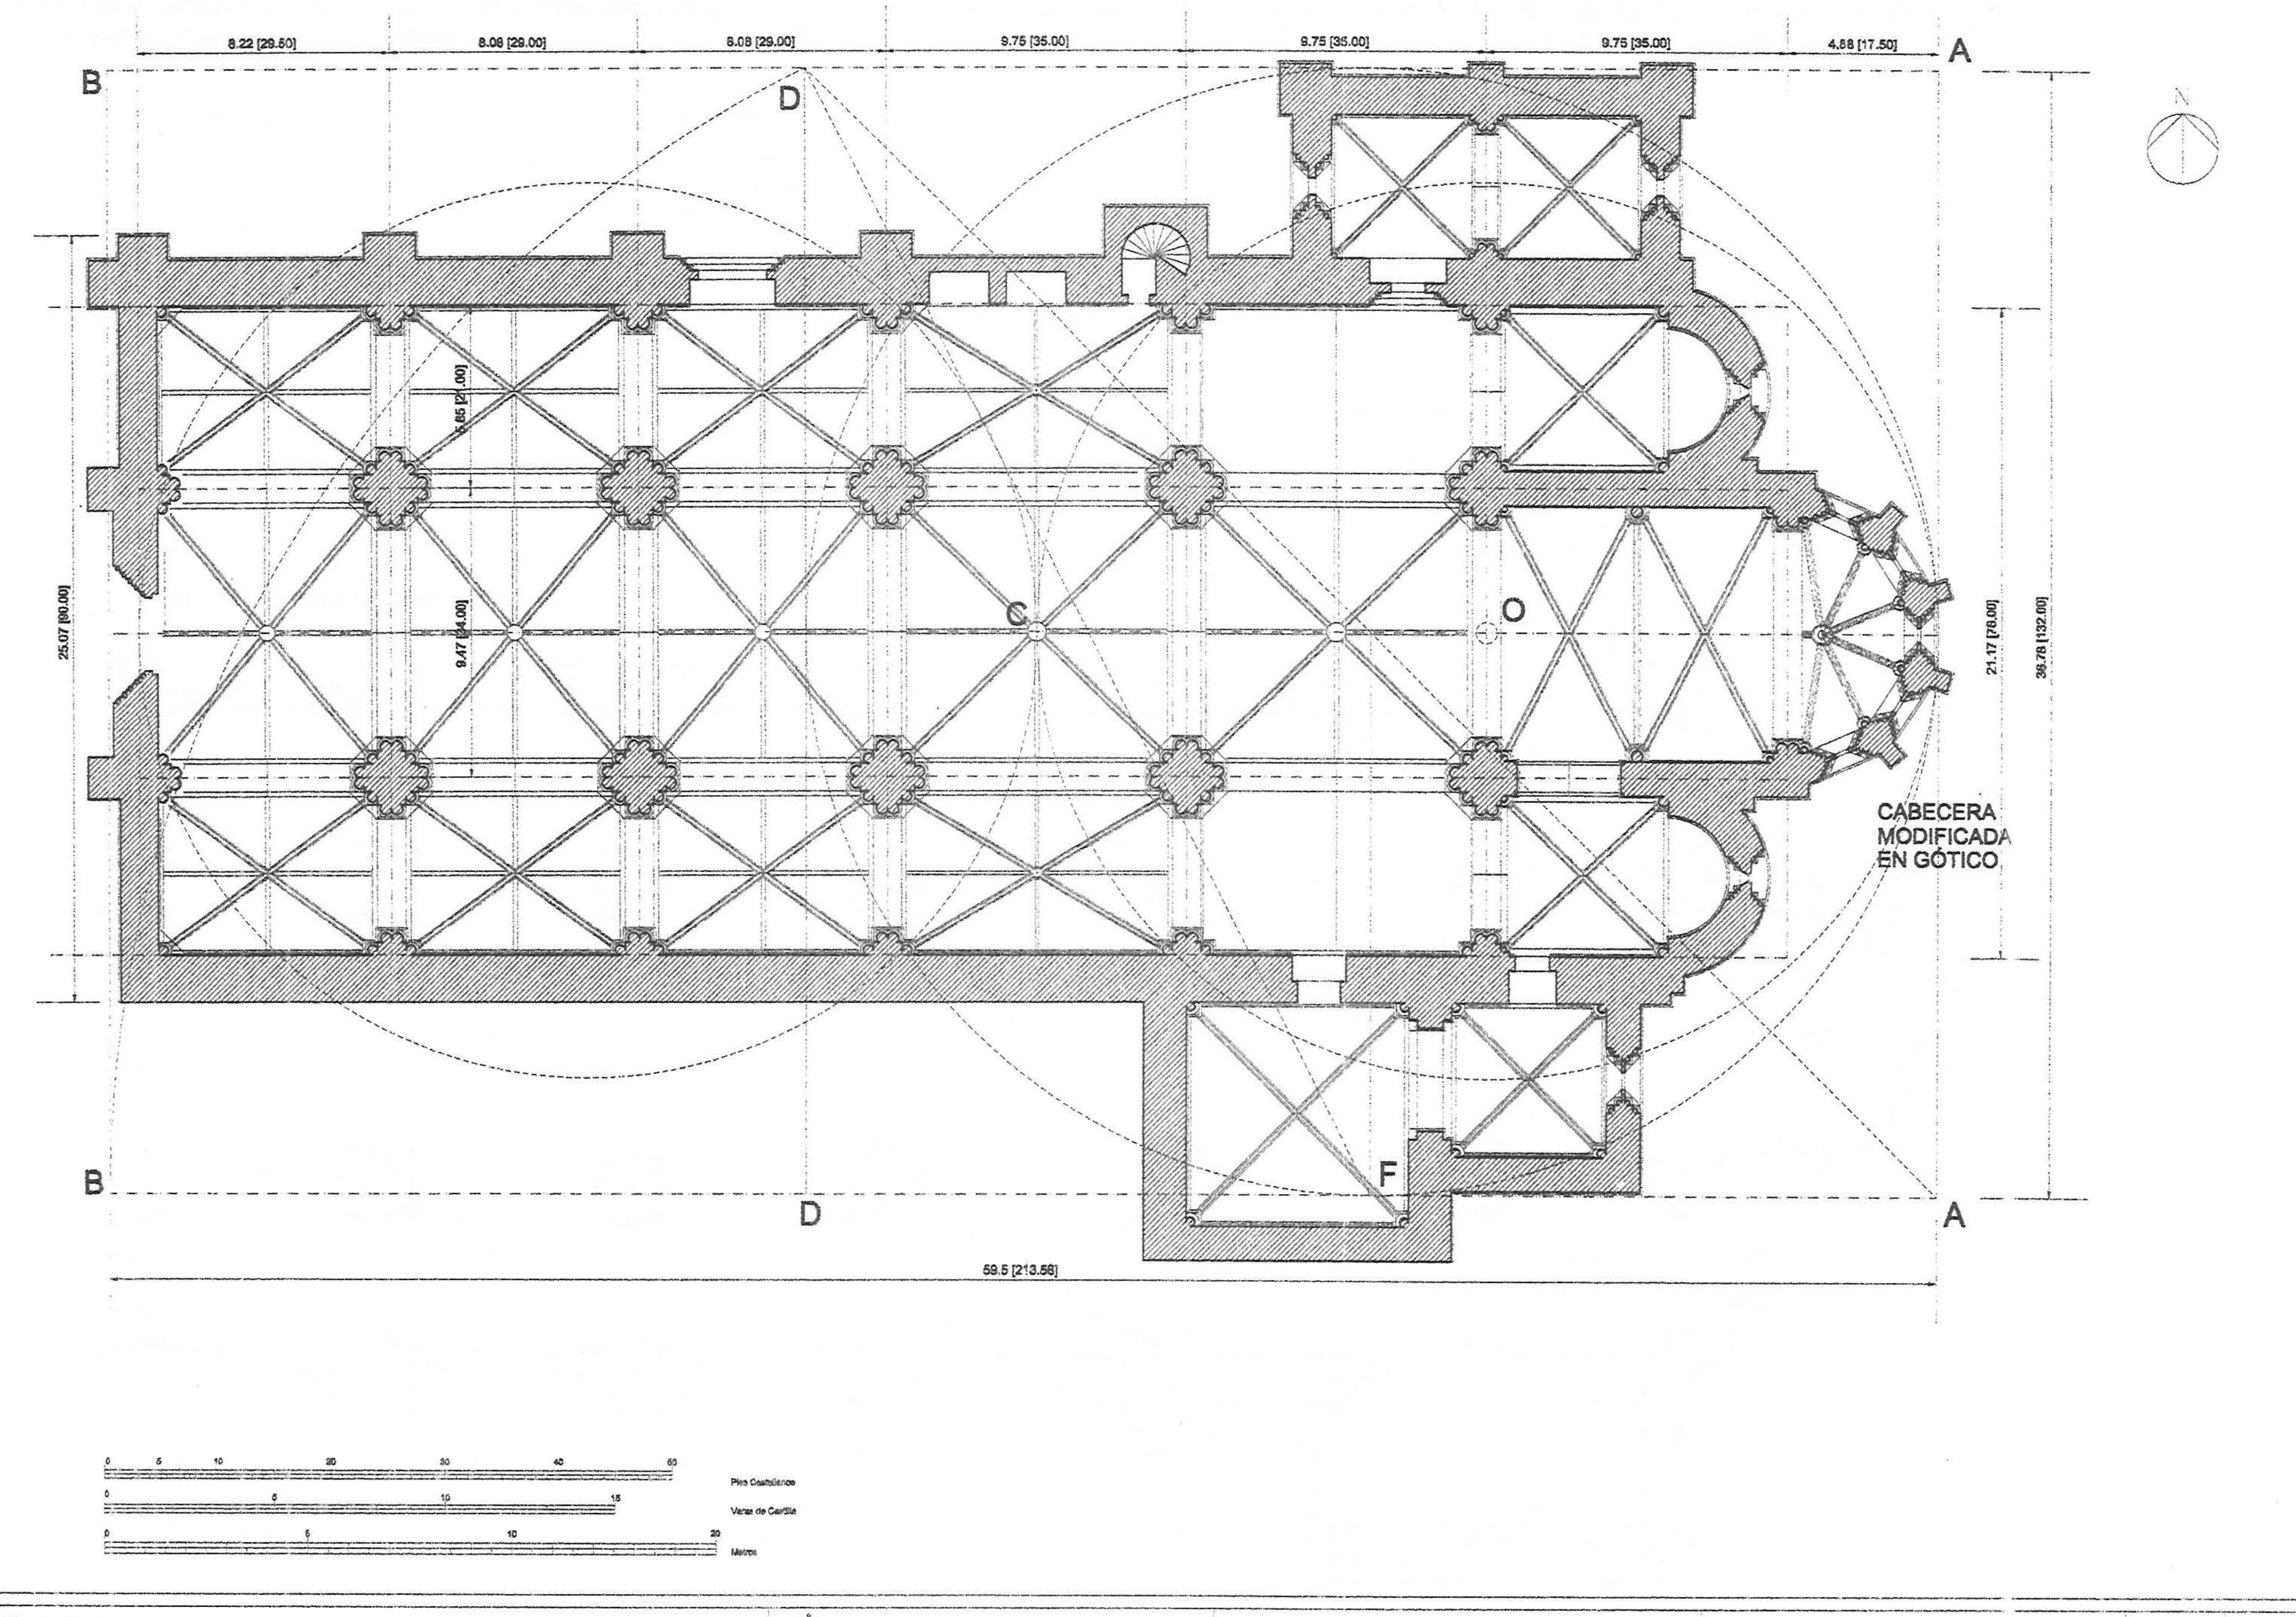

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID

PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto


Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

PLANTA DEL TRAZADO TEORICO
DE LA IGLESIA MEDIEVAL

PLANO nº AH- 3

FECHA SEPT. 99

ESCALA 1/200



8.08 [29.00] | 8.08 [29.00] | 8.22 [29.50] | 9.75 [35.00]

5.57 [20.00]

10.03 [36.00]

RENOVACIÓN DEL CUERPO DE NAVES


0 5 10 20 30 40 50 Pies Castellanos

0 5 10 15 Varas de Castilla

0 5 10 20 Metros



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto


Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

PLANTA DEL TRAZADO TEORICO
REFORMA DE LA IGLESIA DEL SIGLO XVI


PLANO nº AH- 4

FECHA SEPT. 99


ESCALA 1/200

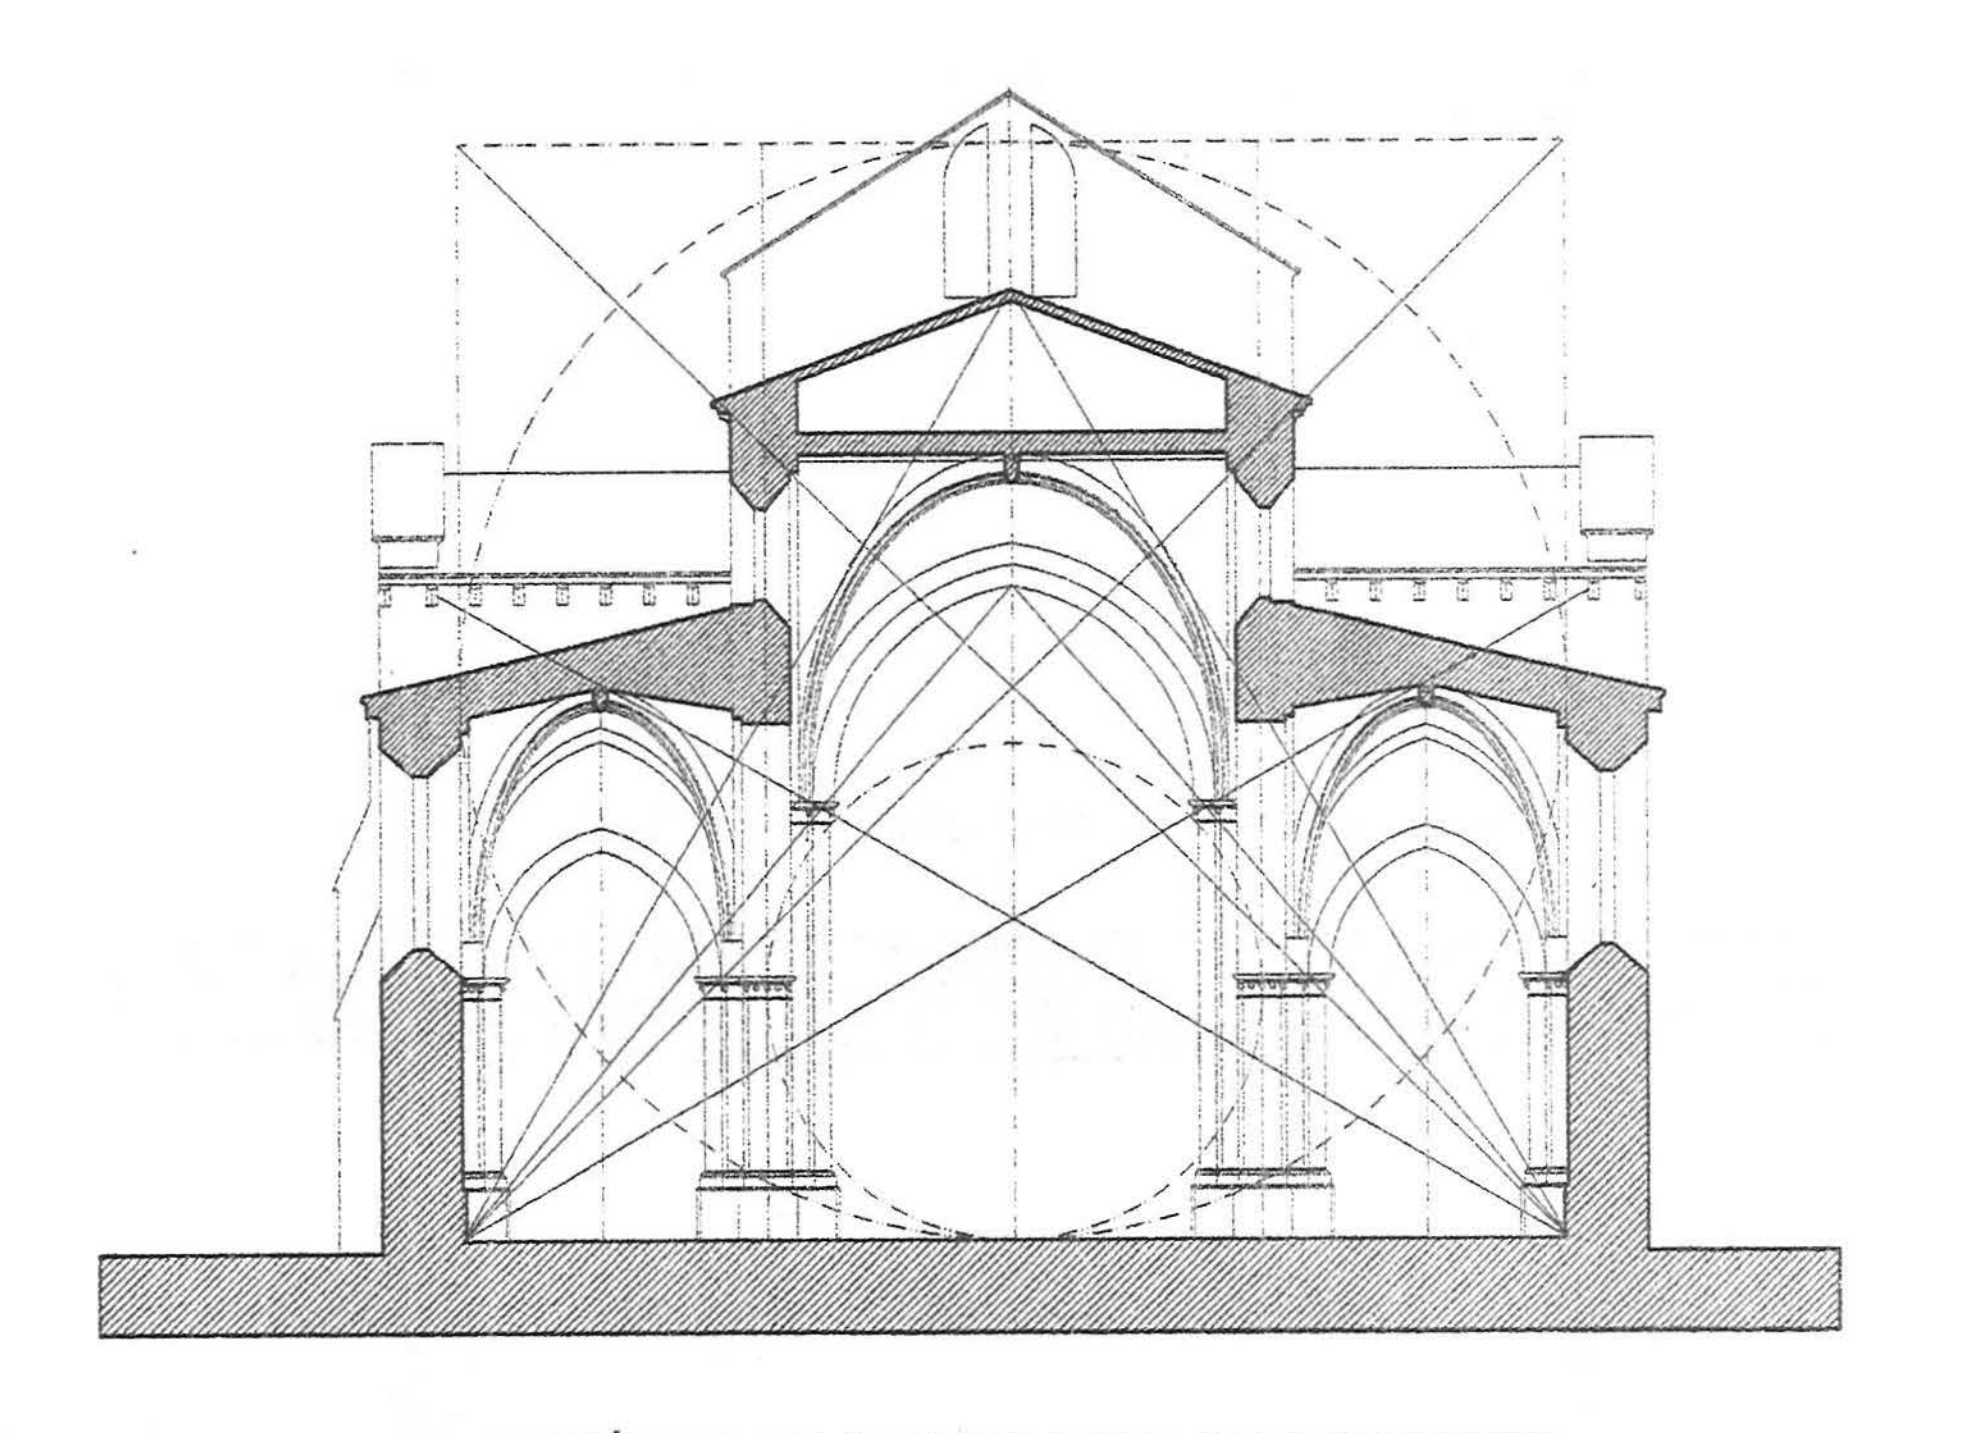


SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CUERPO DE NAVES

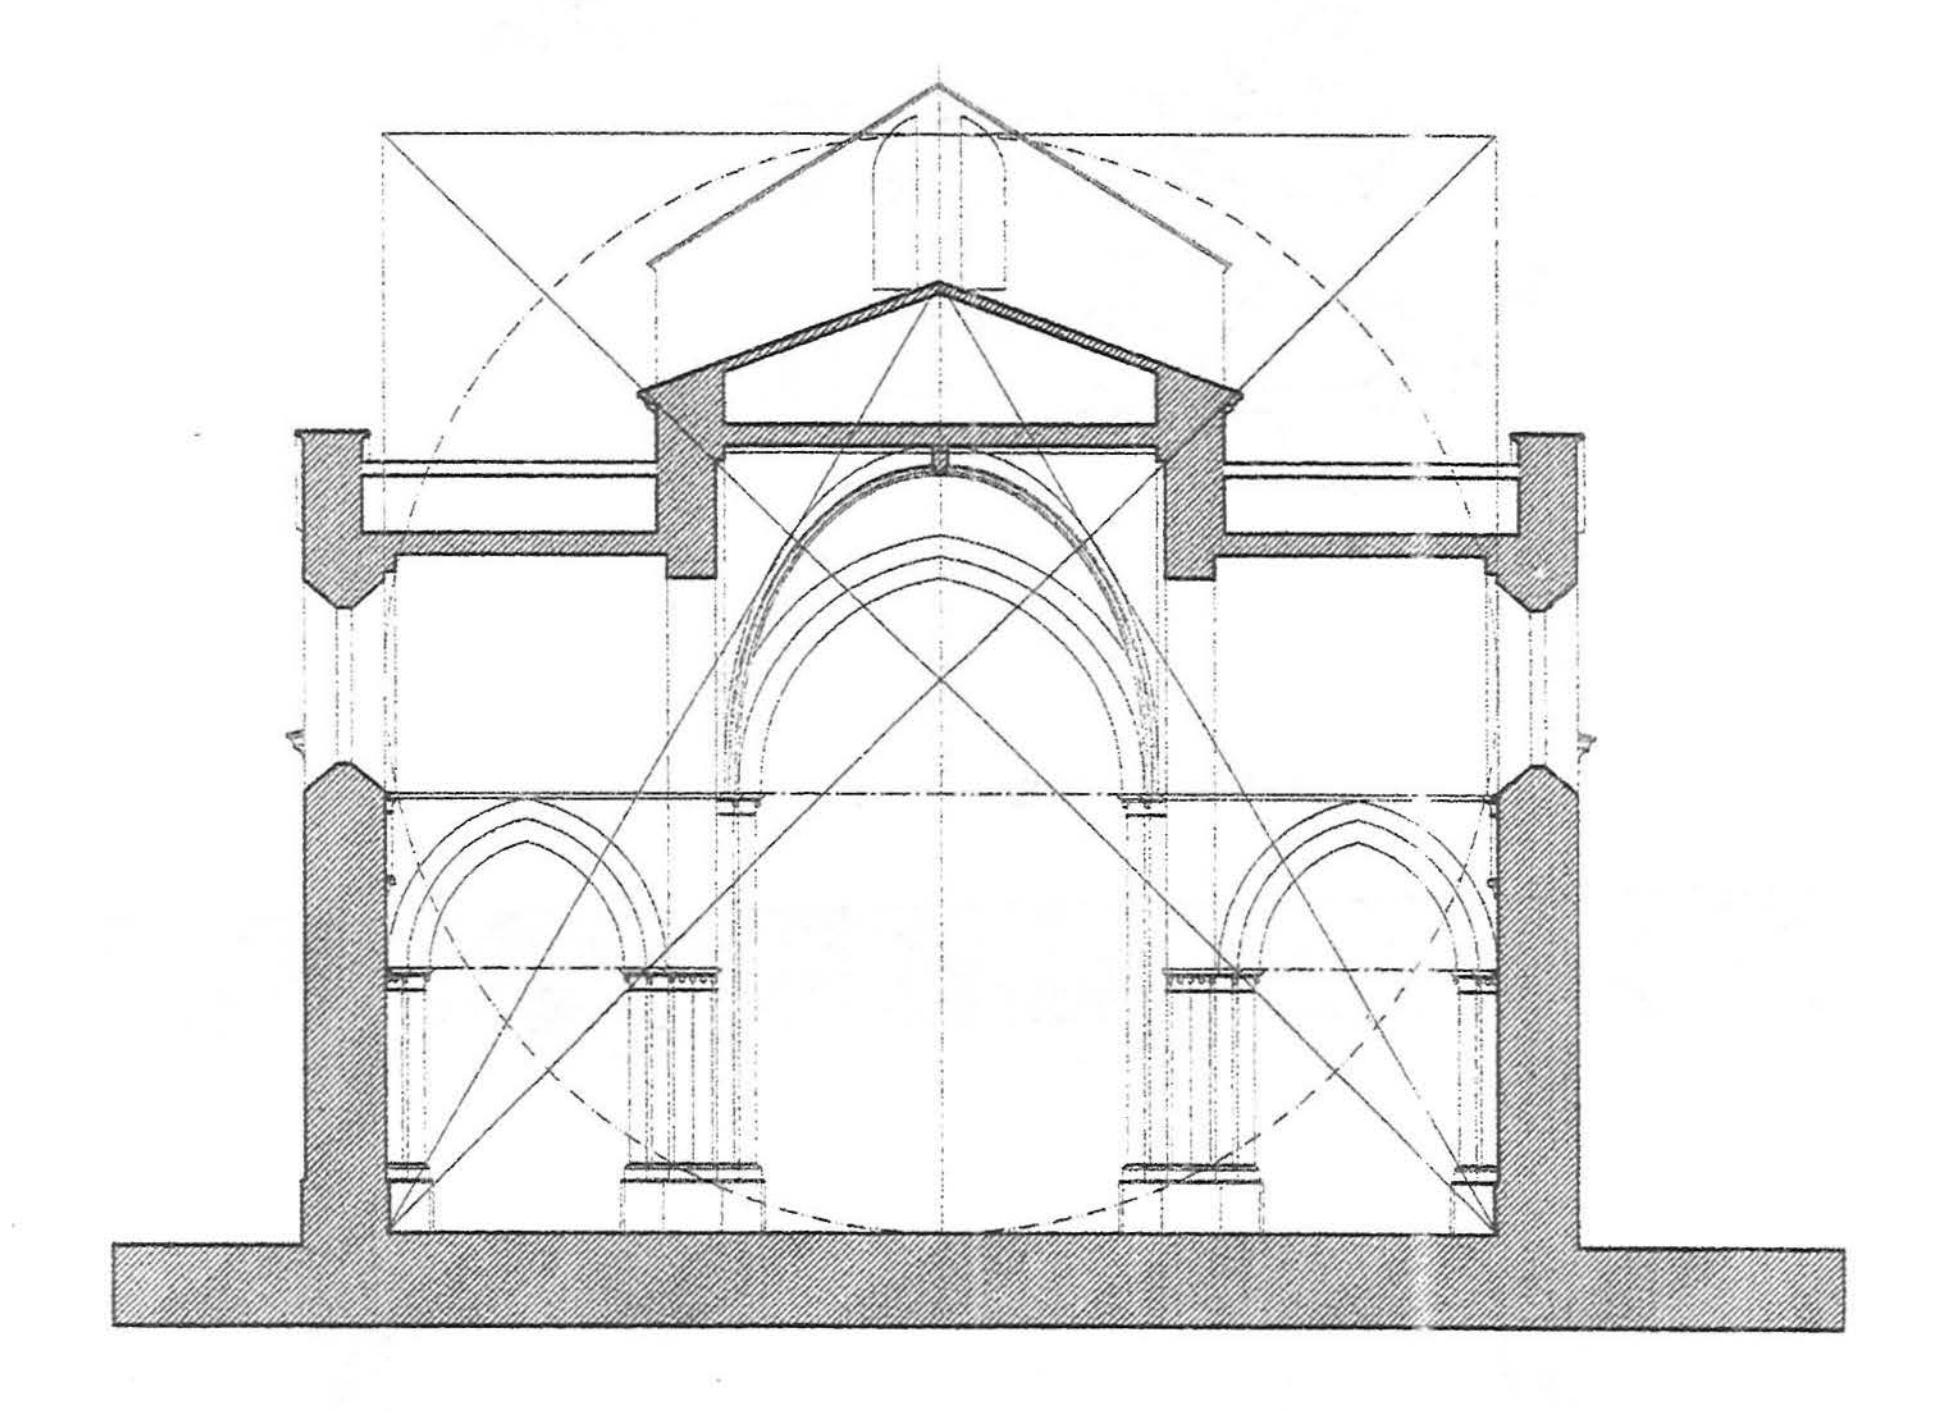

SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CRUCERO



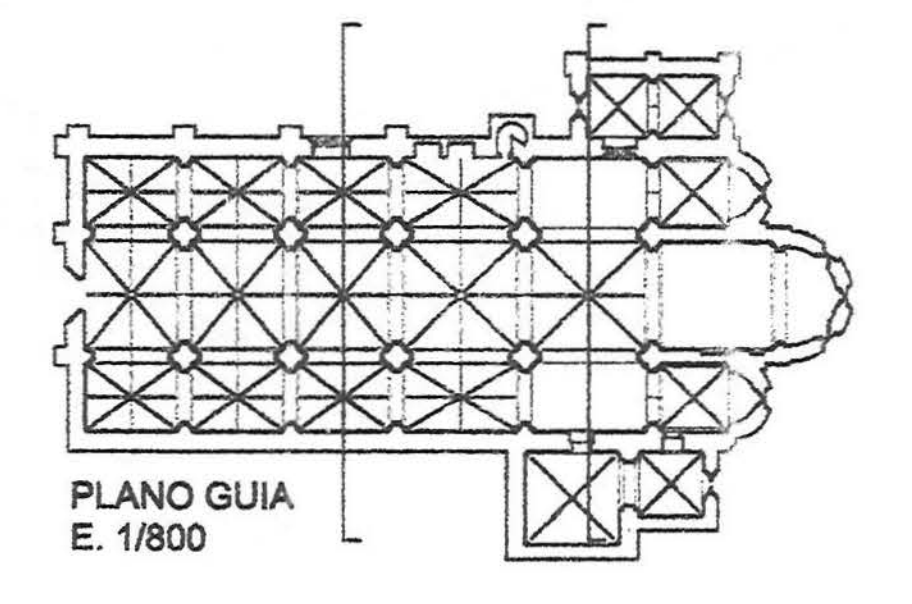

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID




PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto


Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

SECCIONES TRANSVERSALES
DE LA IGLESIA MEDIEVAL


PLANO nº	FECHA / ESCALA
AH- 5	SEPT. 99 / 1/200

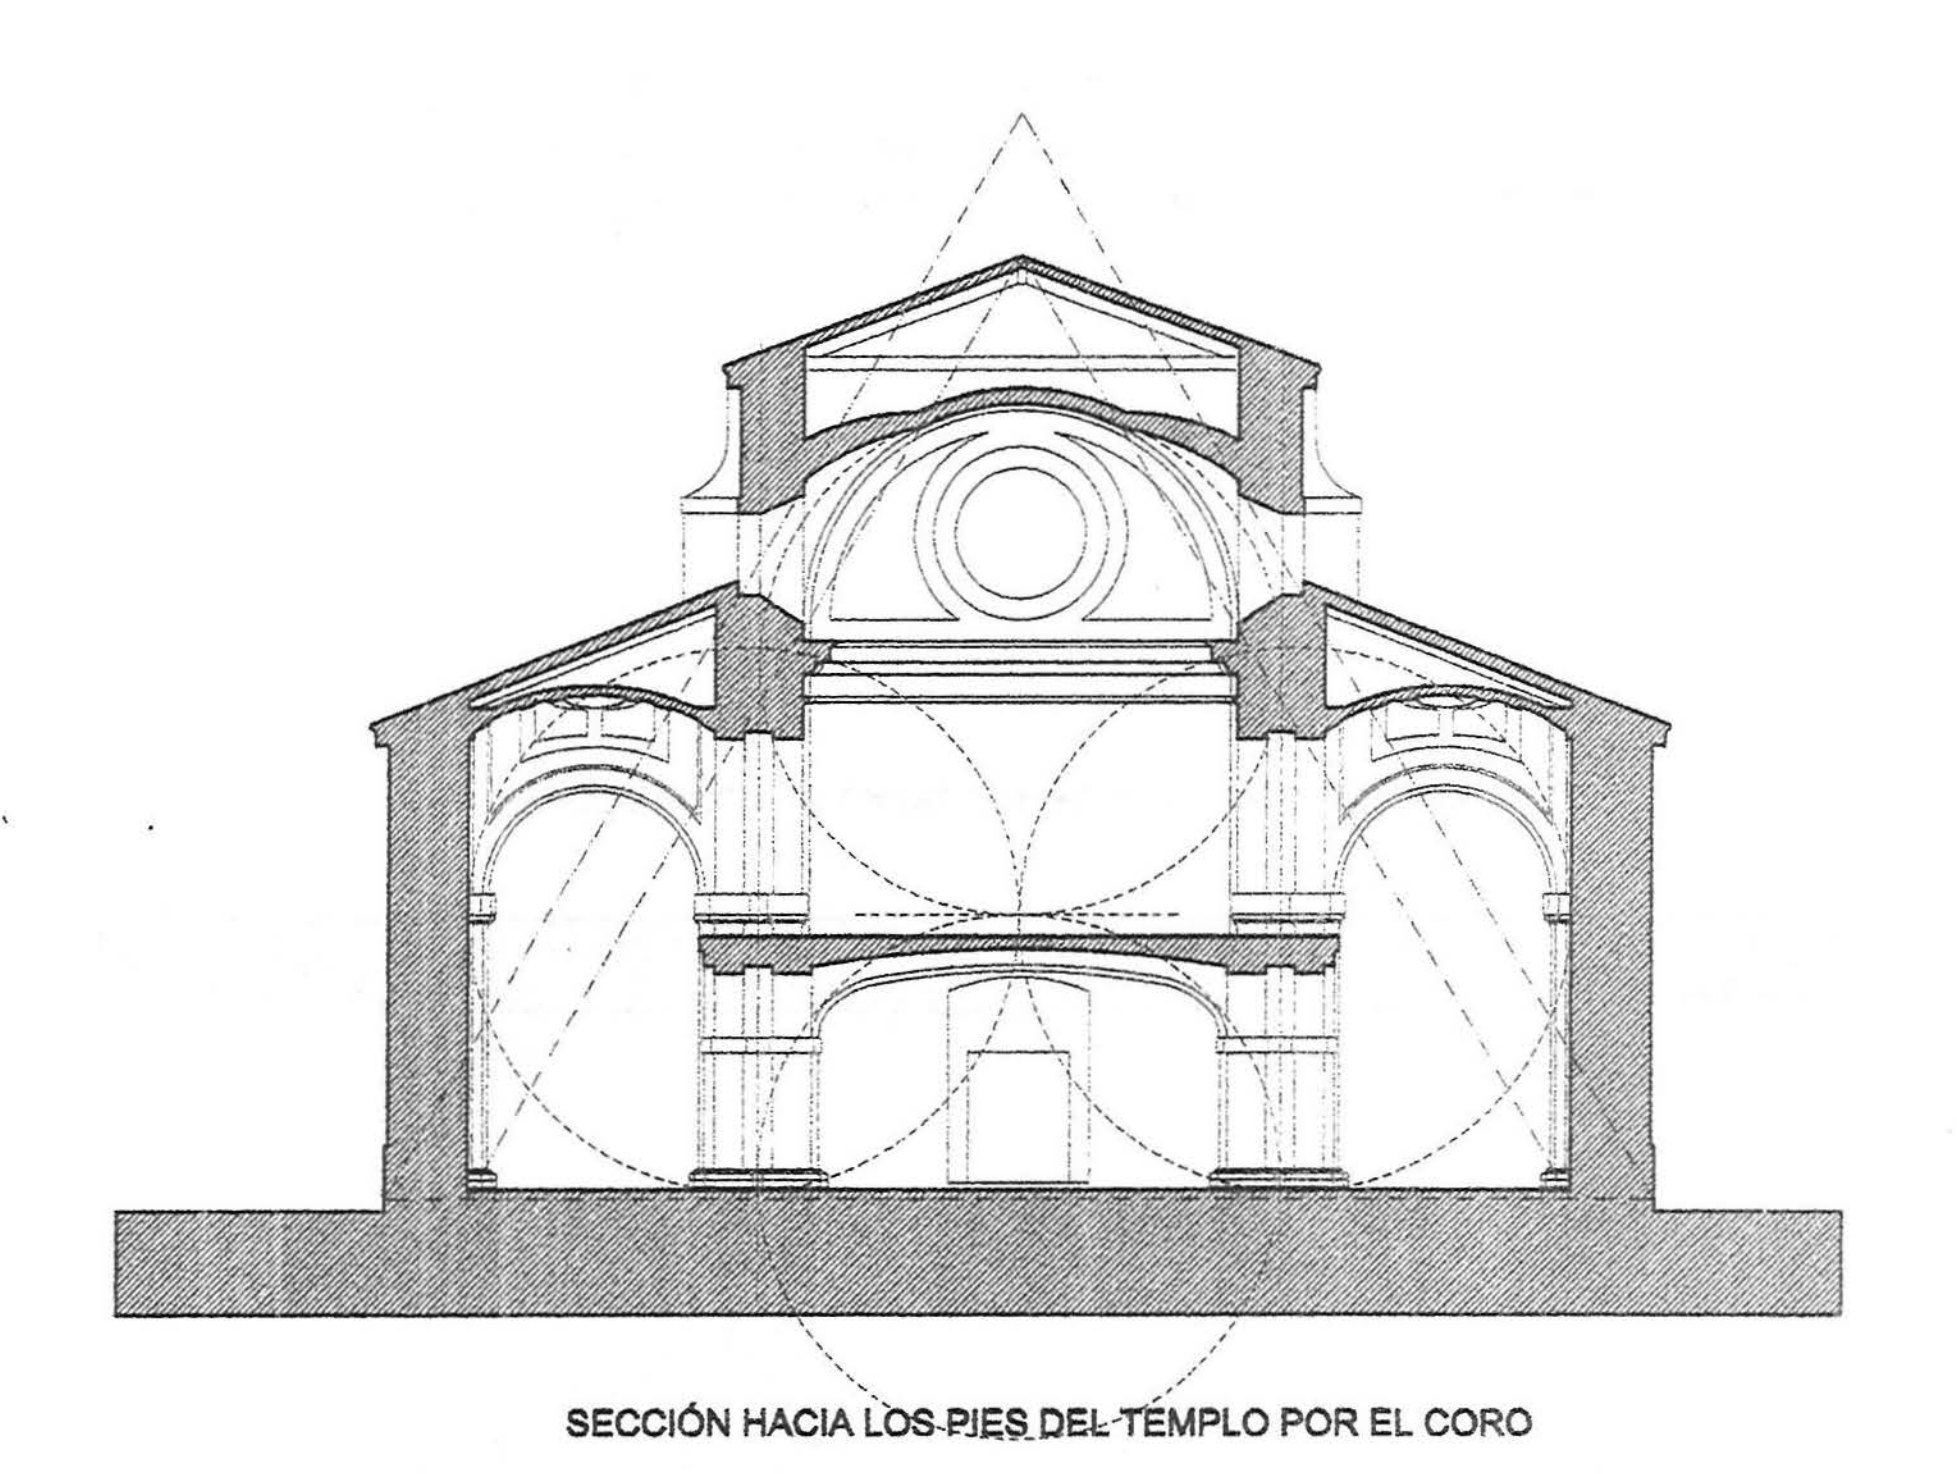


SECCIÓN HACIA LOS PIES DEL TEMPLO POR EL CORO

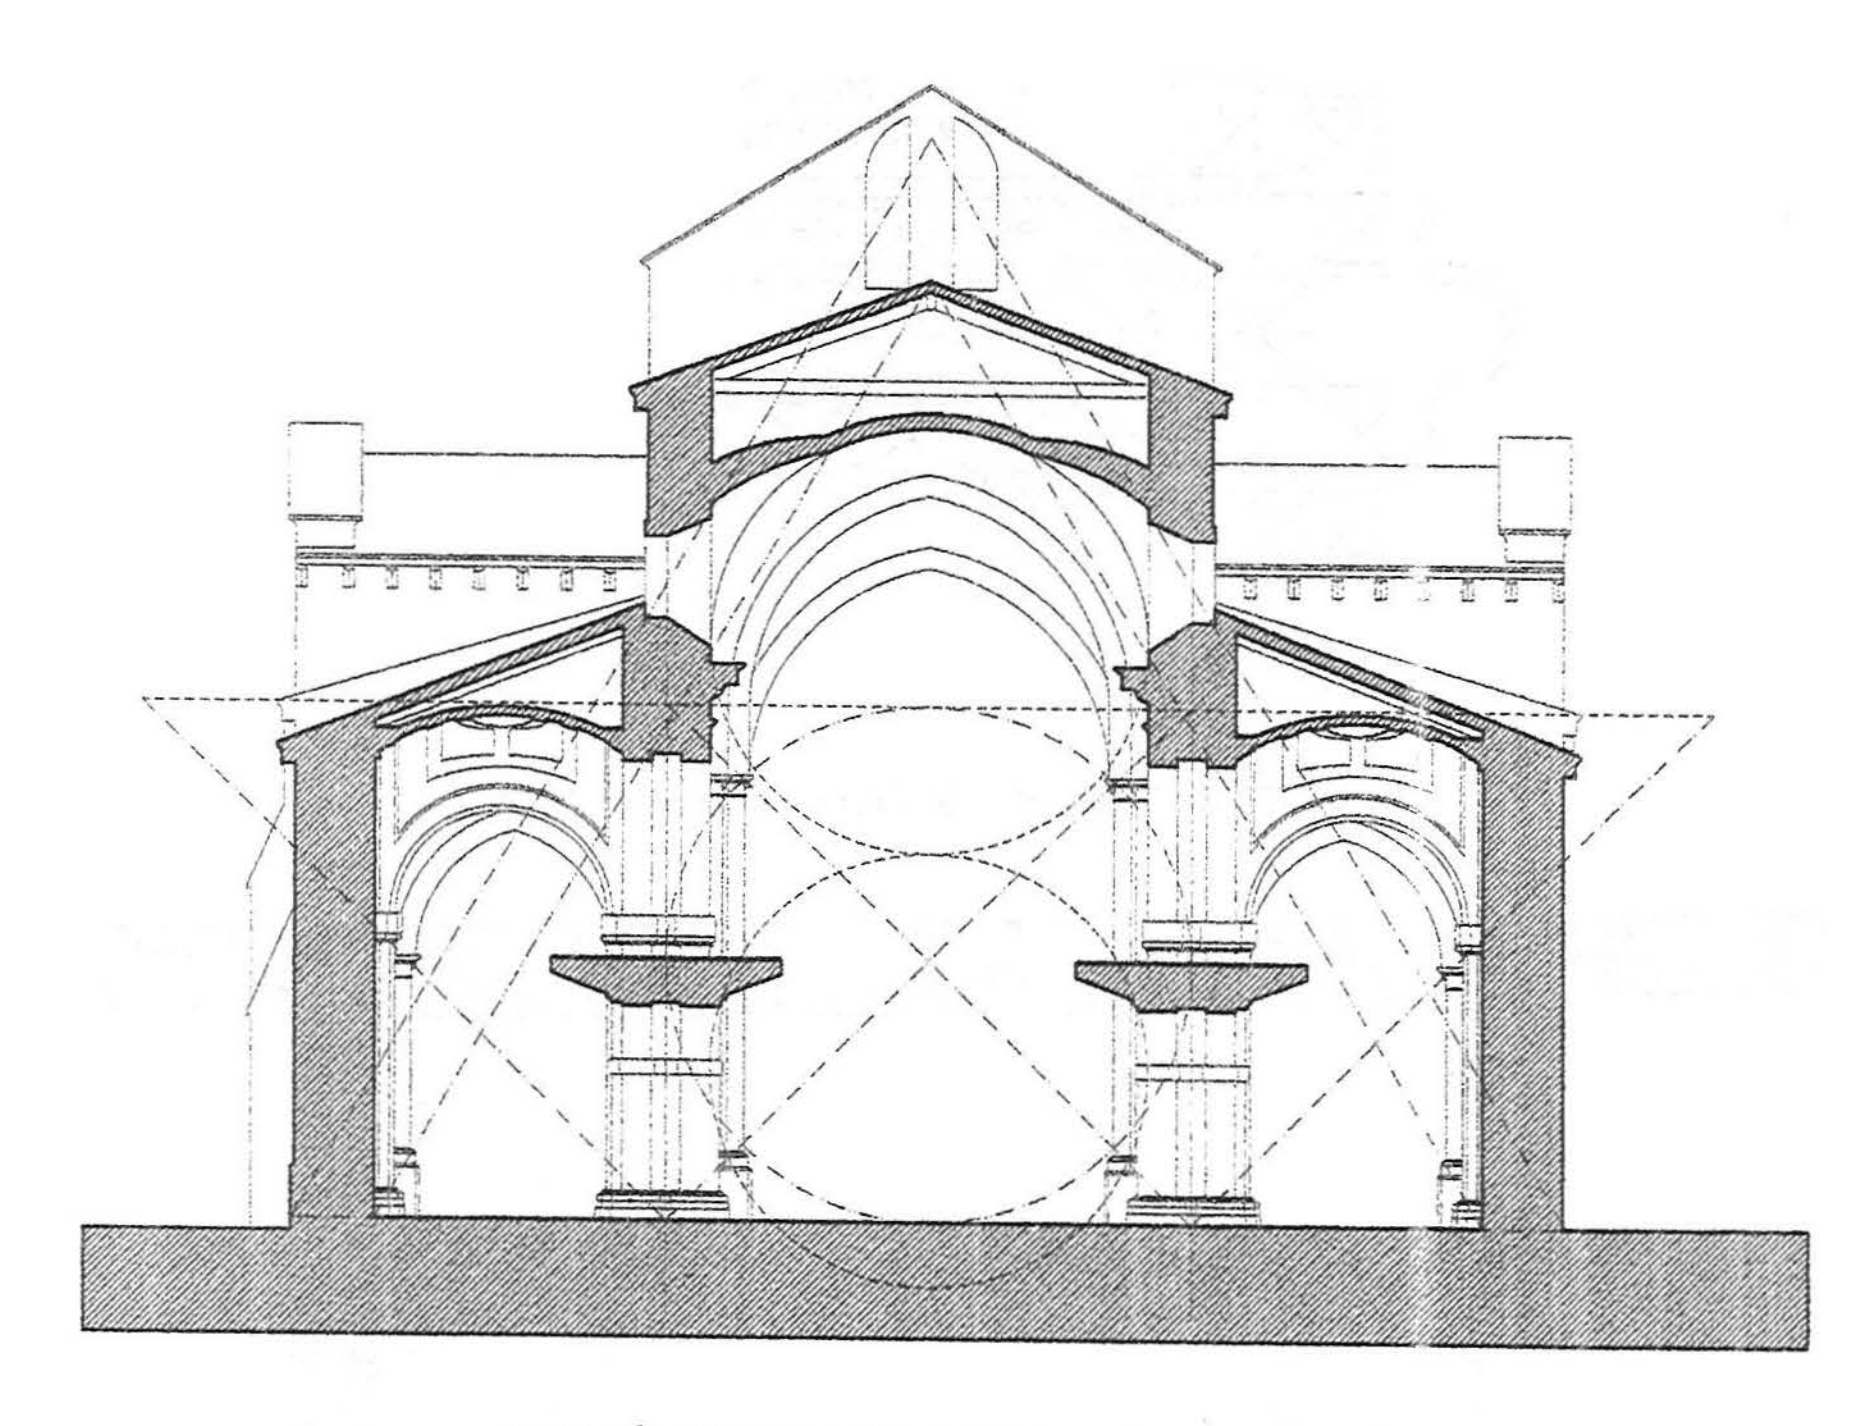

SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CORO




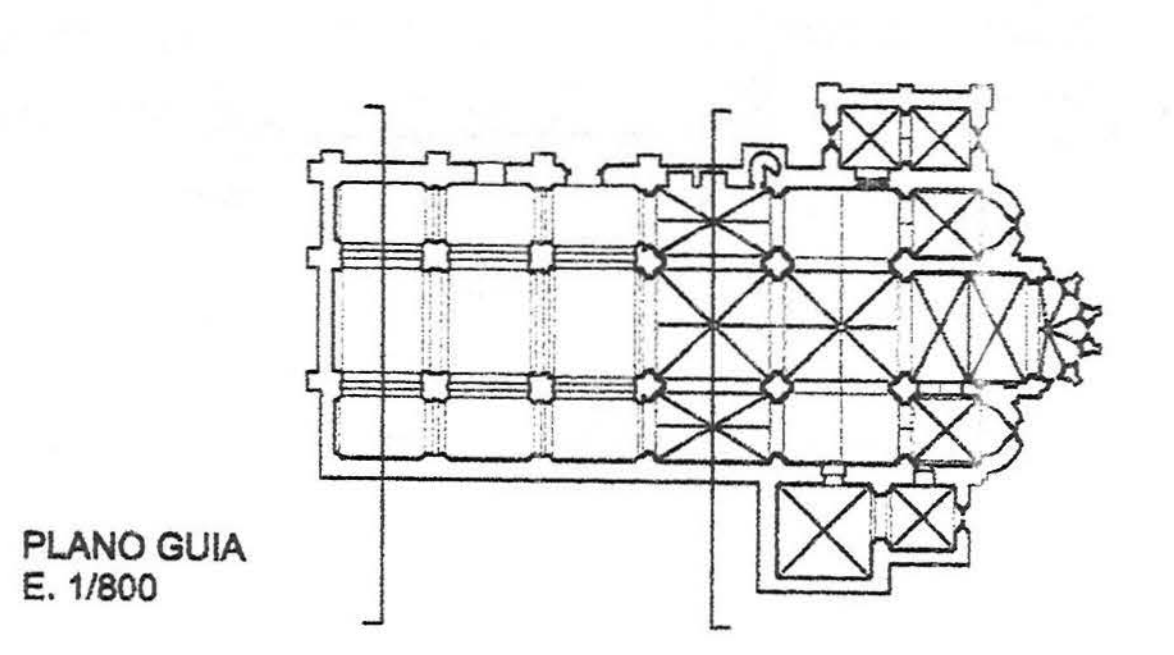

PLANO GUIA
E. 1/800





PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID	PROMUEVE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA	Equipo redactor: Coordinador J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto	Colaboradores VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto SANTIAGO HERNAN, aparejador	SECCIONES TRANSVERSALES DE LA IGLESIA DEL SIGLO XVI	PLANO nº AH- 6	FECHA SEPT. 99 ESCALA 1/200

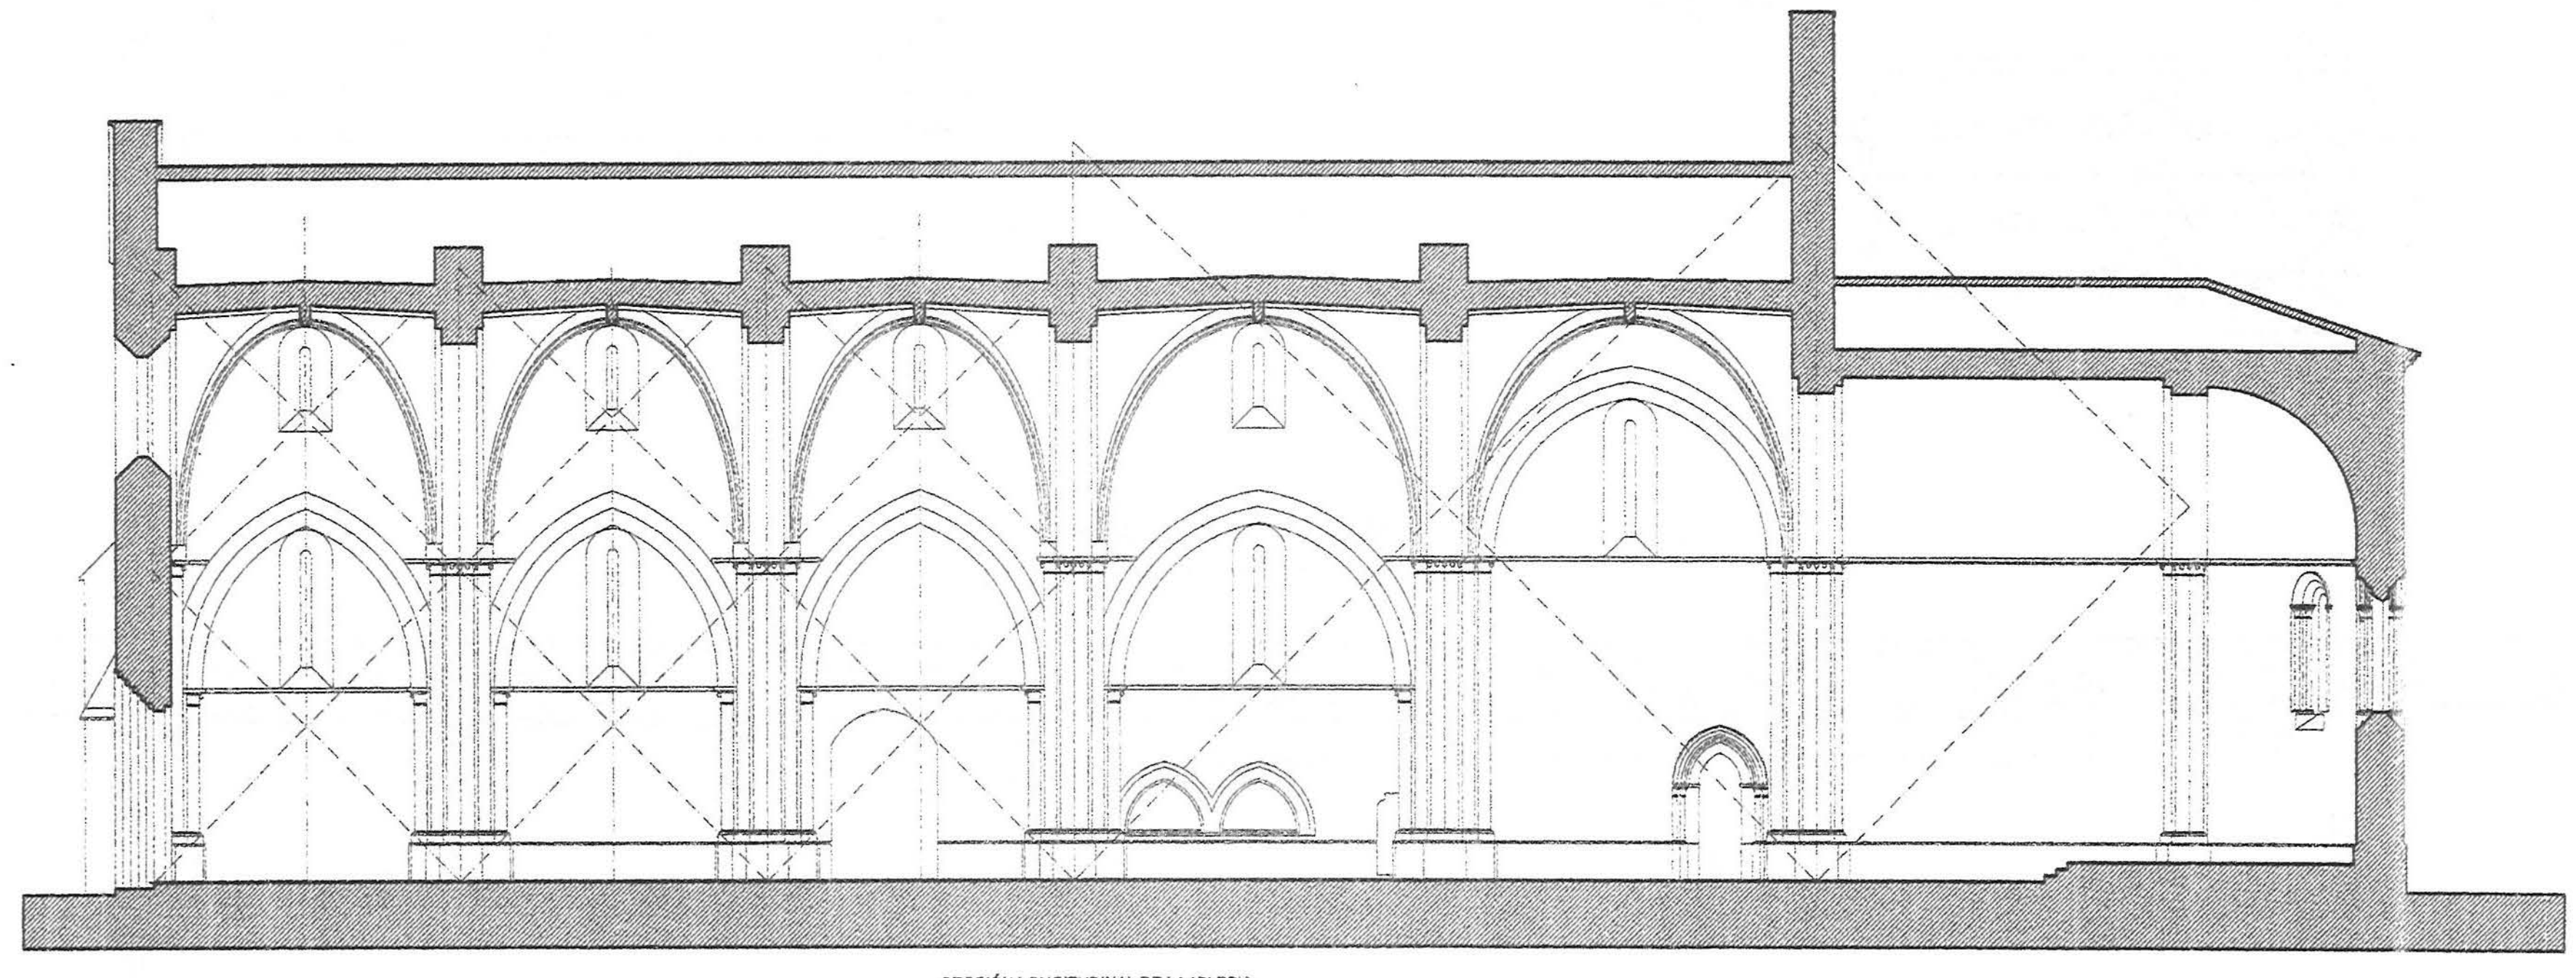

SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA IGLESIA

RECONSTRUCCIÓN PROYECTO PRIMITIVO



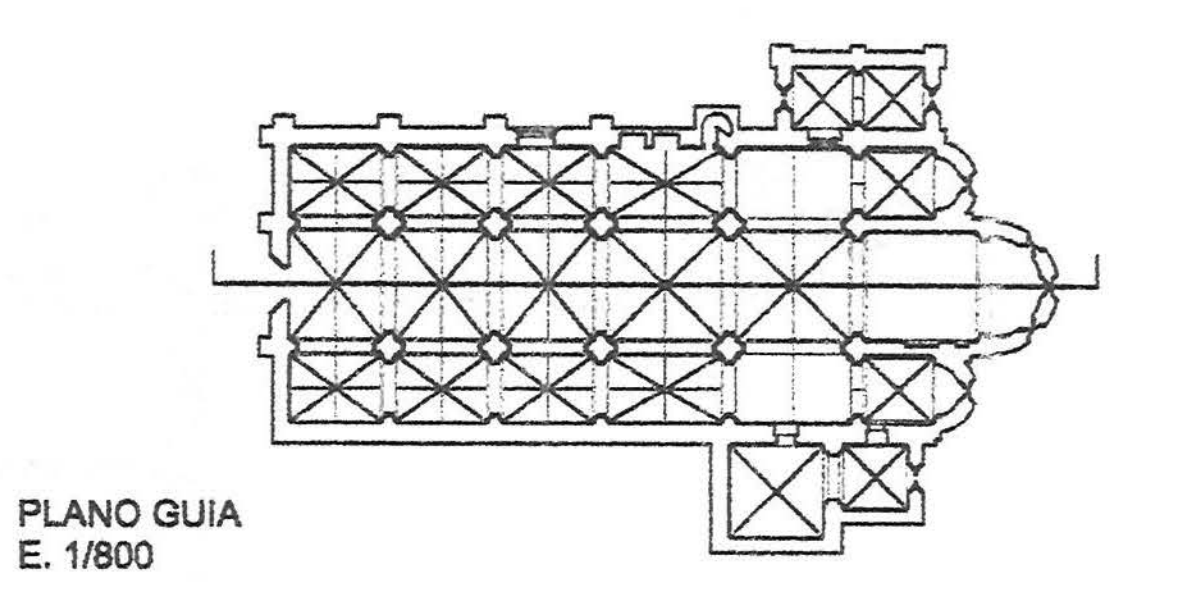



PLANO GUIA
E. 1/800



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID	PROMUEVE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA	Equipo redactor: Coordinador J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto	Colaboradores VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto SANTIAGO HERNAN, aparejador	SECCION LONGITUDINAL DEL TRAZADO TEORIO INICIAL DE LA IGLESIA	PLANO nº AH- 7	FECHA SEPT. 99 ESCALA 1/200


SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA IGLESIA
REFORMA DEL SIGLO XVI

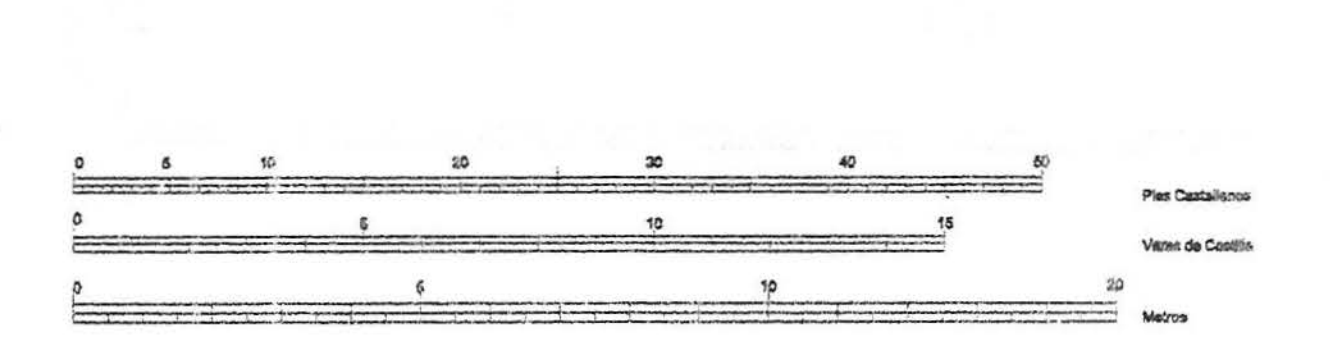


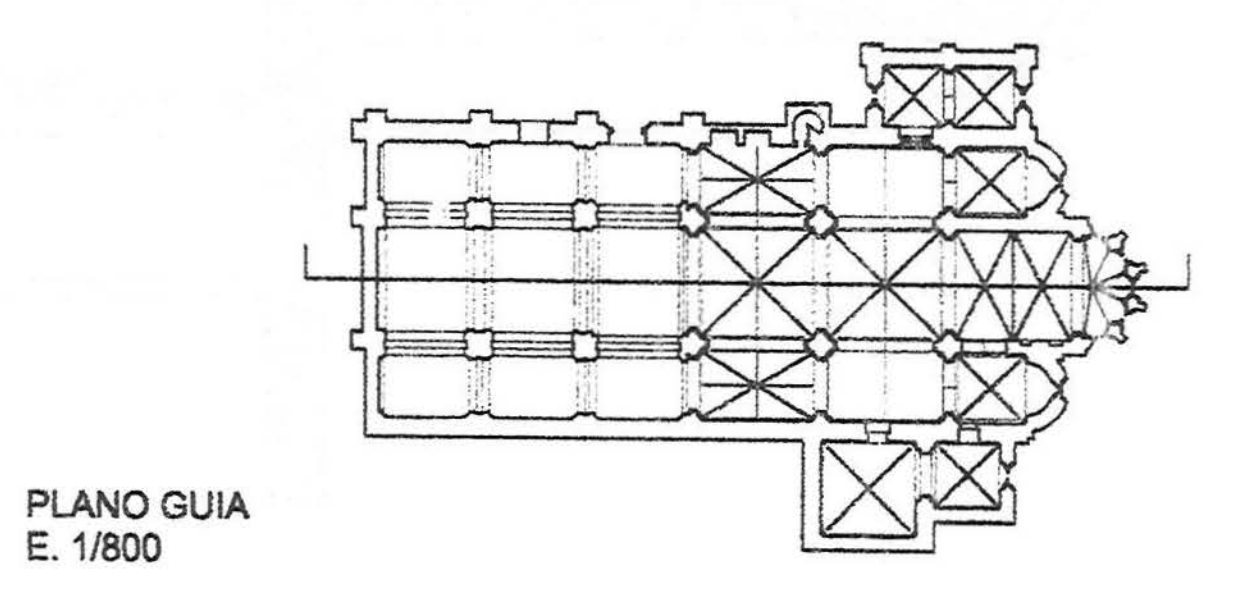


PLANO GUIA
E. 1/800

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID	PROMUEVE: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA	Equipo redactor: Coordinador J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto	Colaboradores VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto SANTIAGO HERNAN, aparejador	SECCION LONGITUDINAL DE LA IGLESIA DEL SIGLO XVI	PLANO nº AH- 8	FECHA SEPT. 99 ESCALA 1/200

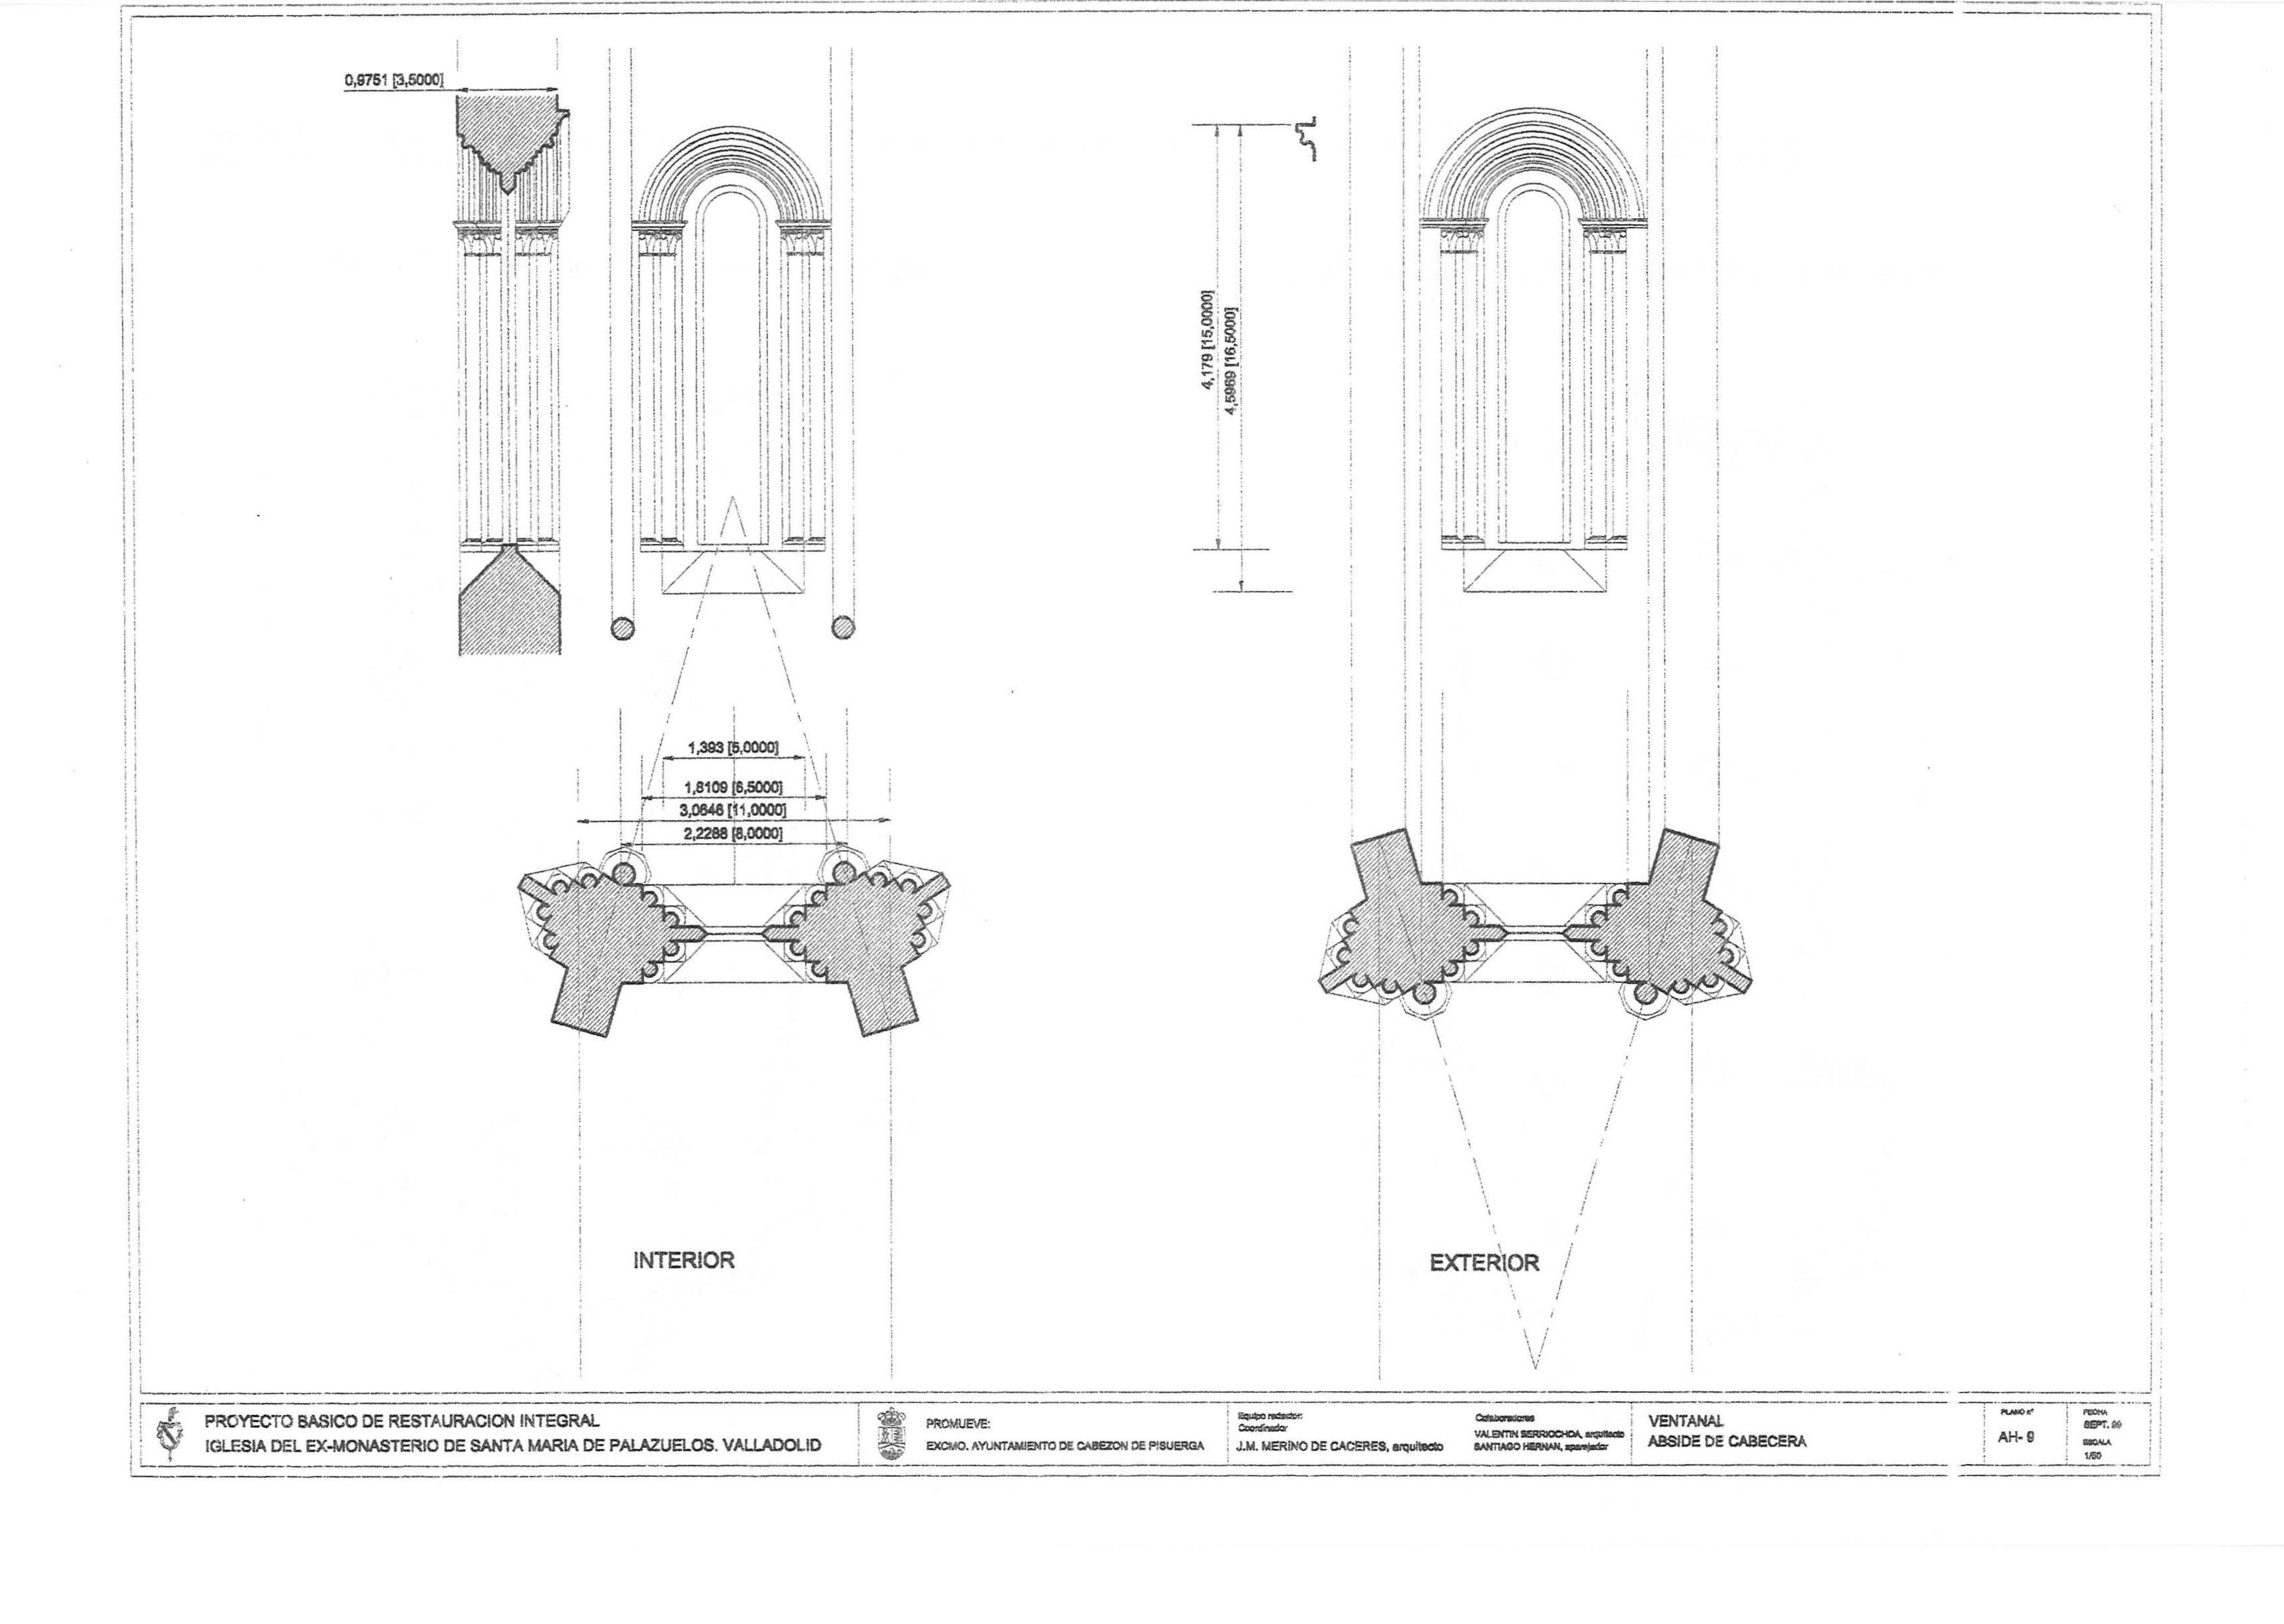
0,9751 [3,5000]
4,179 [15,0000]
4,5969 [16,5000]
1,393 [5,0000]
1,8109 [6,5000]
3,0646 [11,0000]
2,2288 [8,0000]
INTERIOR
EXTERIOR
PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID
PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA
Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto
Colaboradores
VALENTIN SERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador
VENTANAL
ABSIDE DE CABECERA
PLANO nº
AH- 9
FECHA
SEPT. 99
ESCALA
1/50

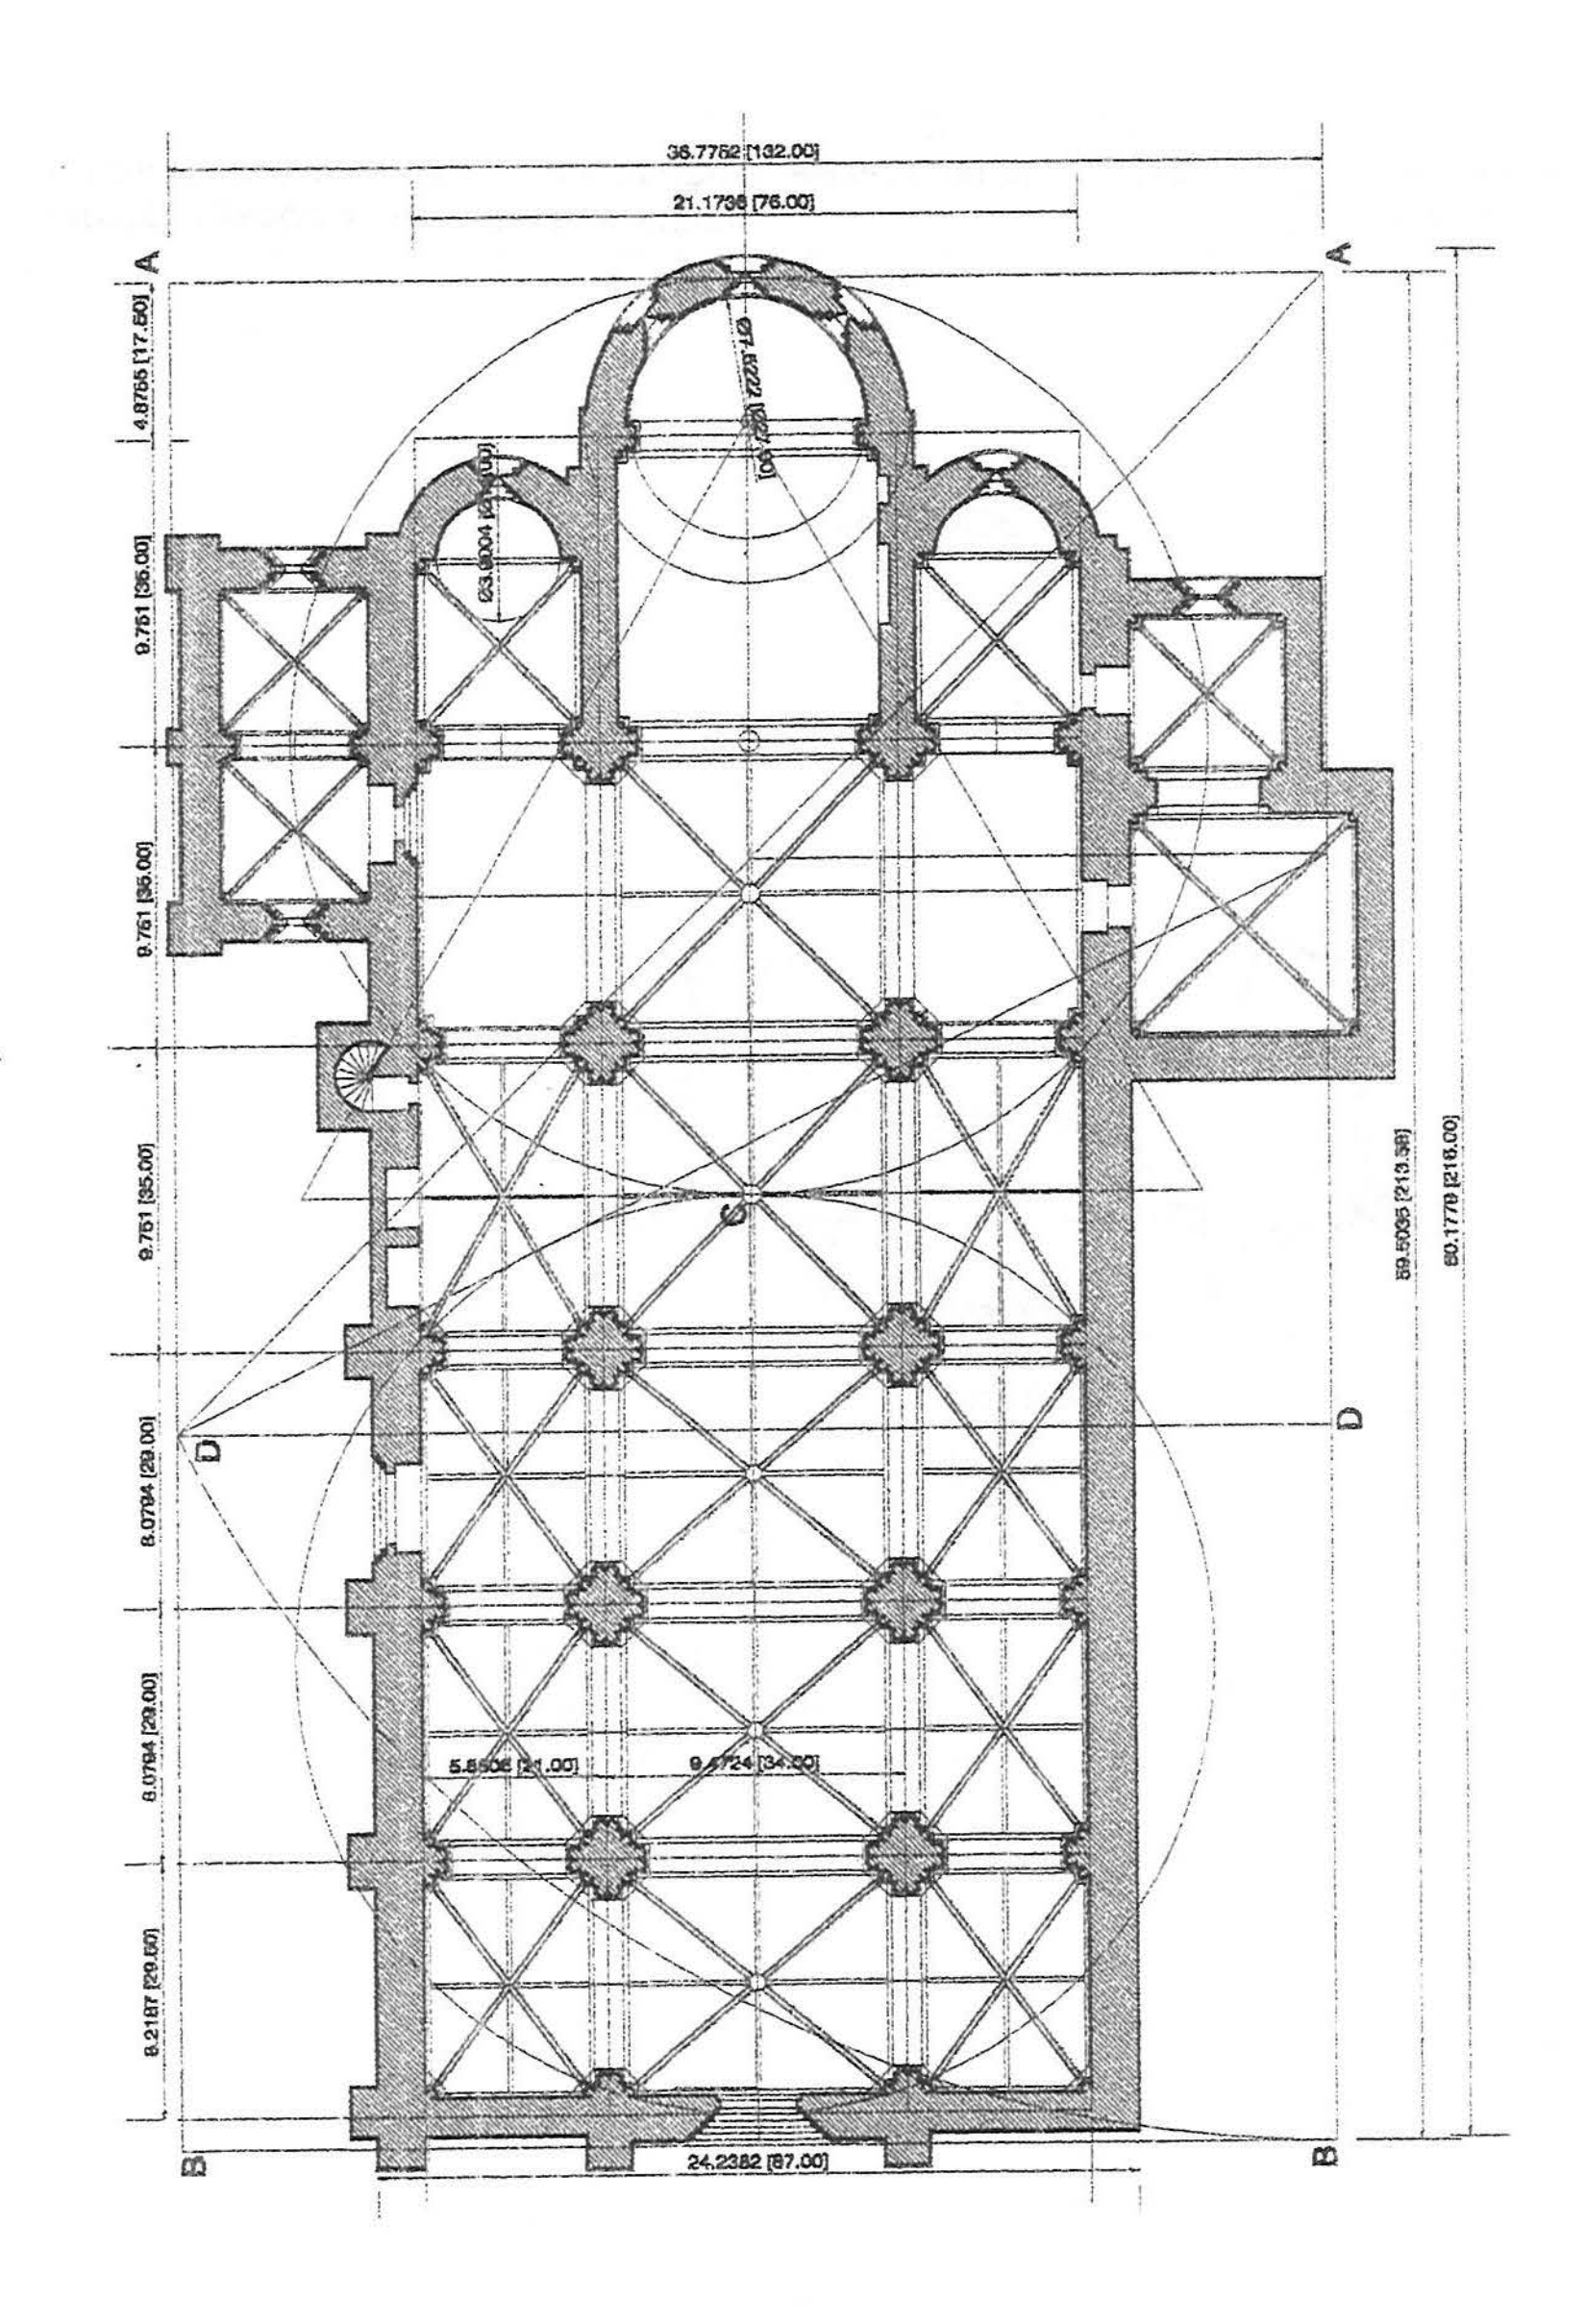

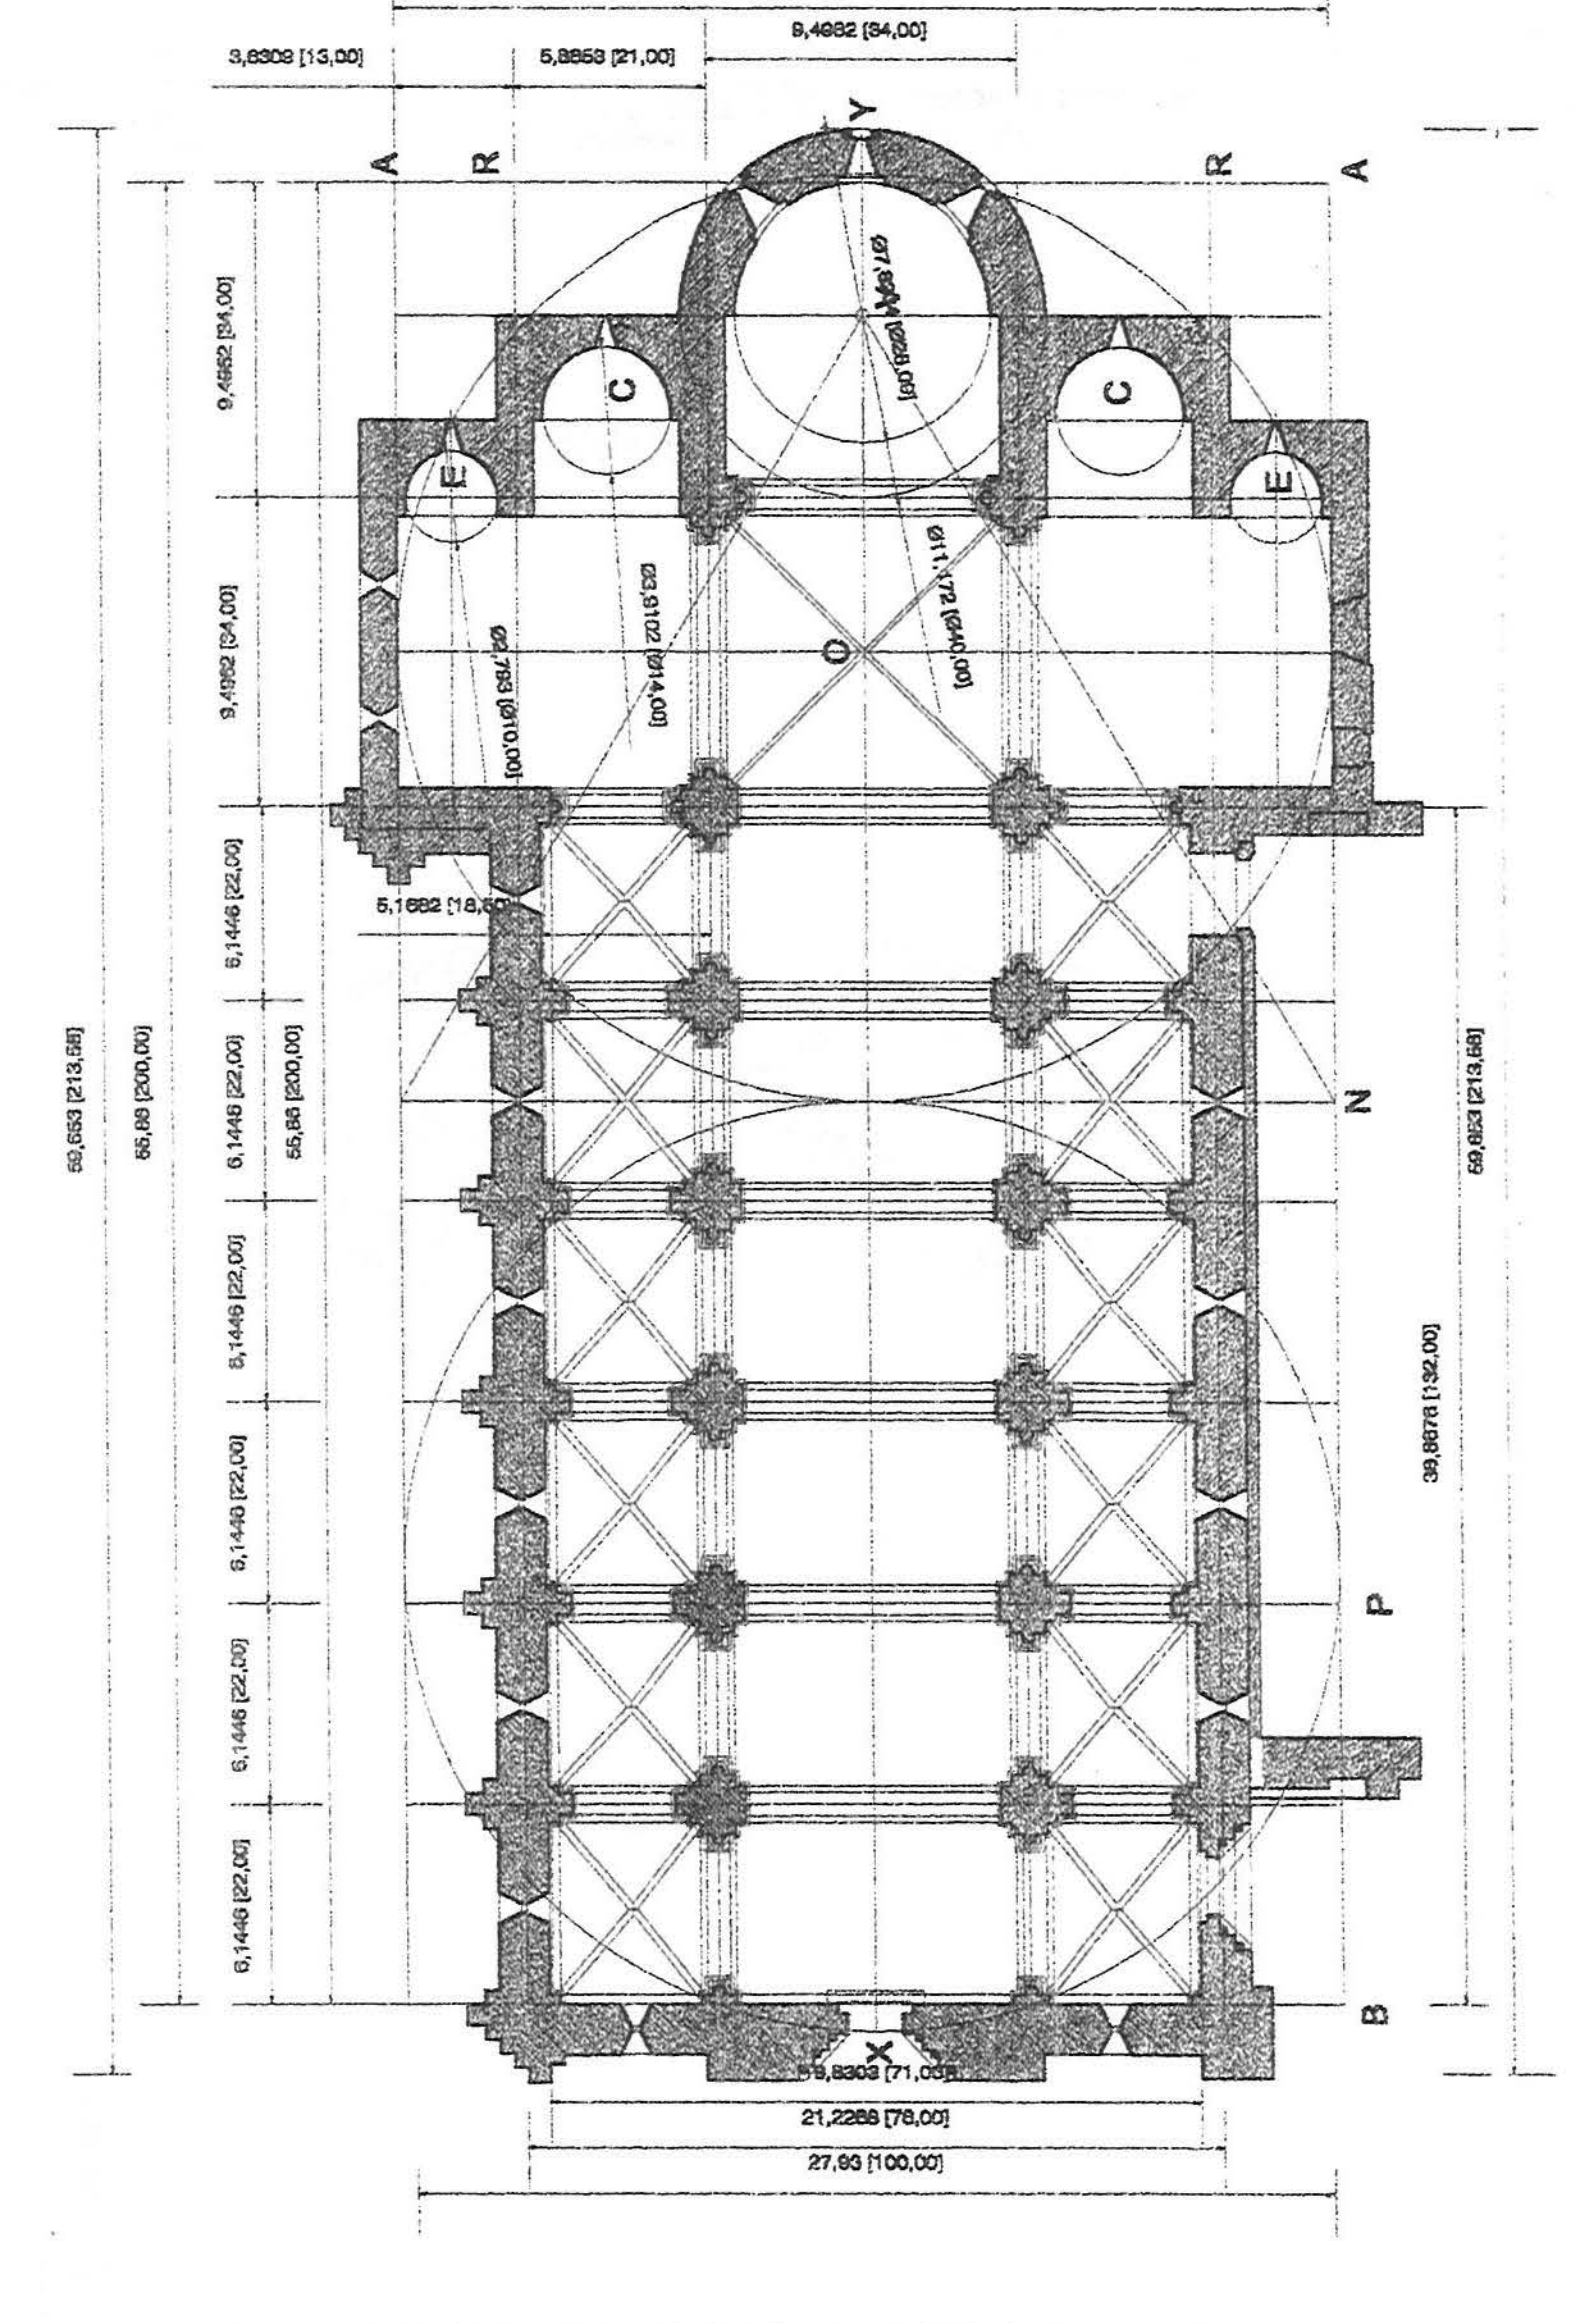

MONASTERIO CISTERCIENSE DE PALAZUELOS

Pies castellanos 0.2786 m.

MONASTERIO CISTERCIENSE DE SACRAMENIA

Pies de Segovia 0.2793 m.



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

ANALISIS COMPARATIVO
MONASTERIO DE PALAZUELOS
MONASTERIO DE SACRAMENIA

PLANO nº
AH- 10

FECHA
SEPT. 99

ESCALA
1/300

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES
HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS
COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCUENTROS
PRSENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES
PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

PATOLOGIAS EN EL ENTORNO
RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS
PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO

PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS
DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES
INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION

PATOLOGIAS EN CORO ALTO
ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

ESTADO ACTUAL
PLANTA DE LA IGLESIA

J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

EA-1

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES
HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS
COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCUENTROS
PRSENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES
PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

PATOLOGIAS EN EL ENTORNO
RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS
PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO

PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS
DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES
INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION

PATOLOGIAS EN CORO ALTO
ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID




PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA


ESTADO ACTUAL
PLANTA AL NIVEL DEL CORO


J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

EA-2

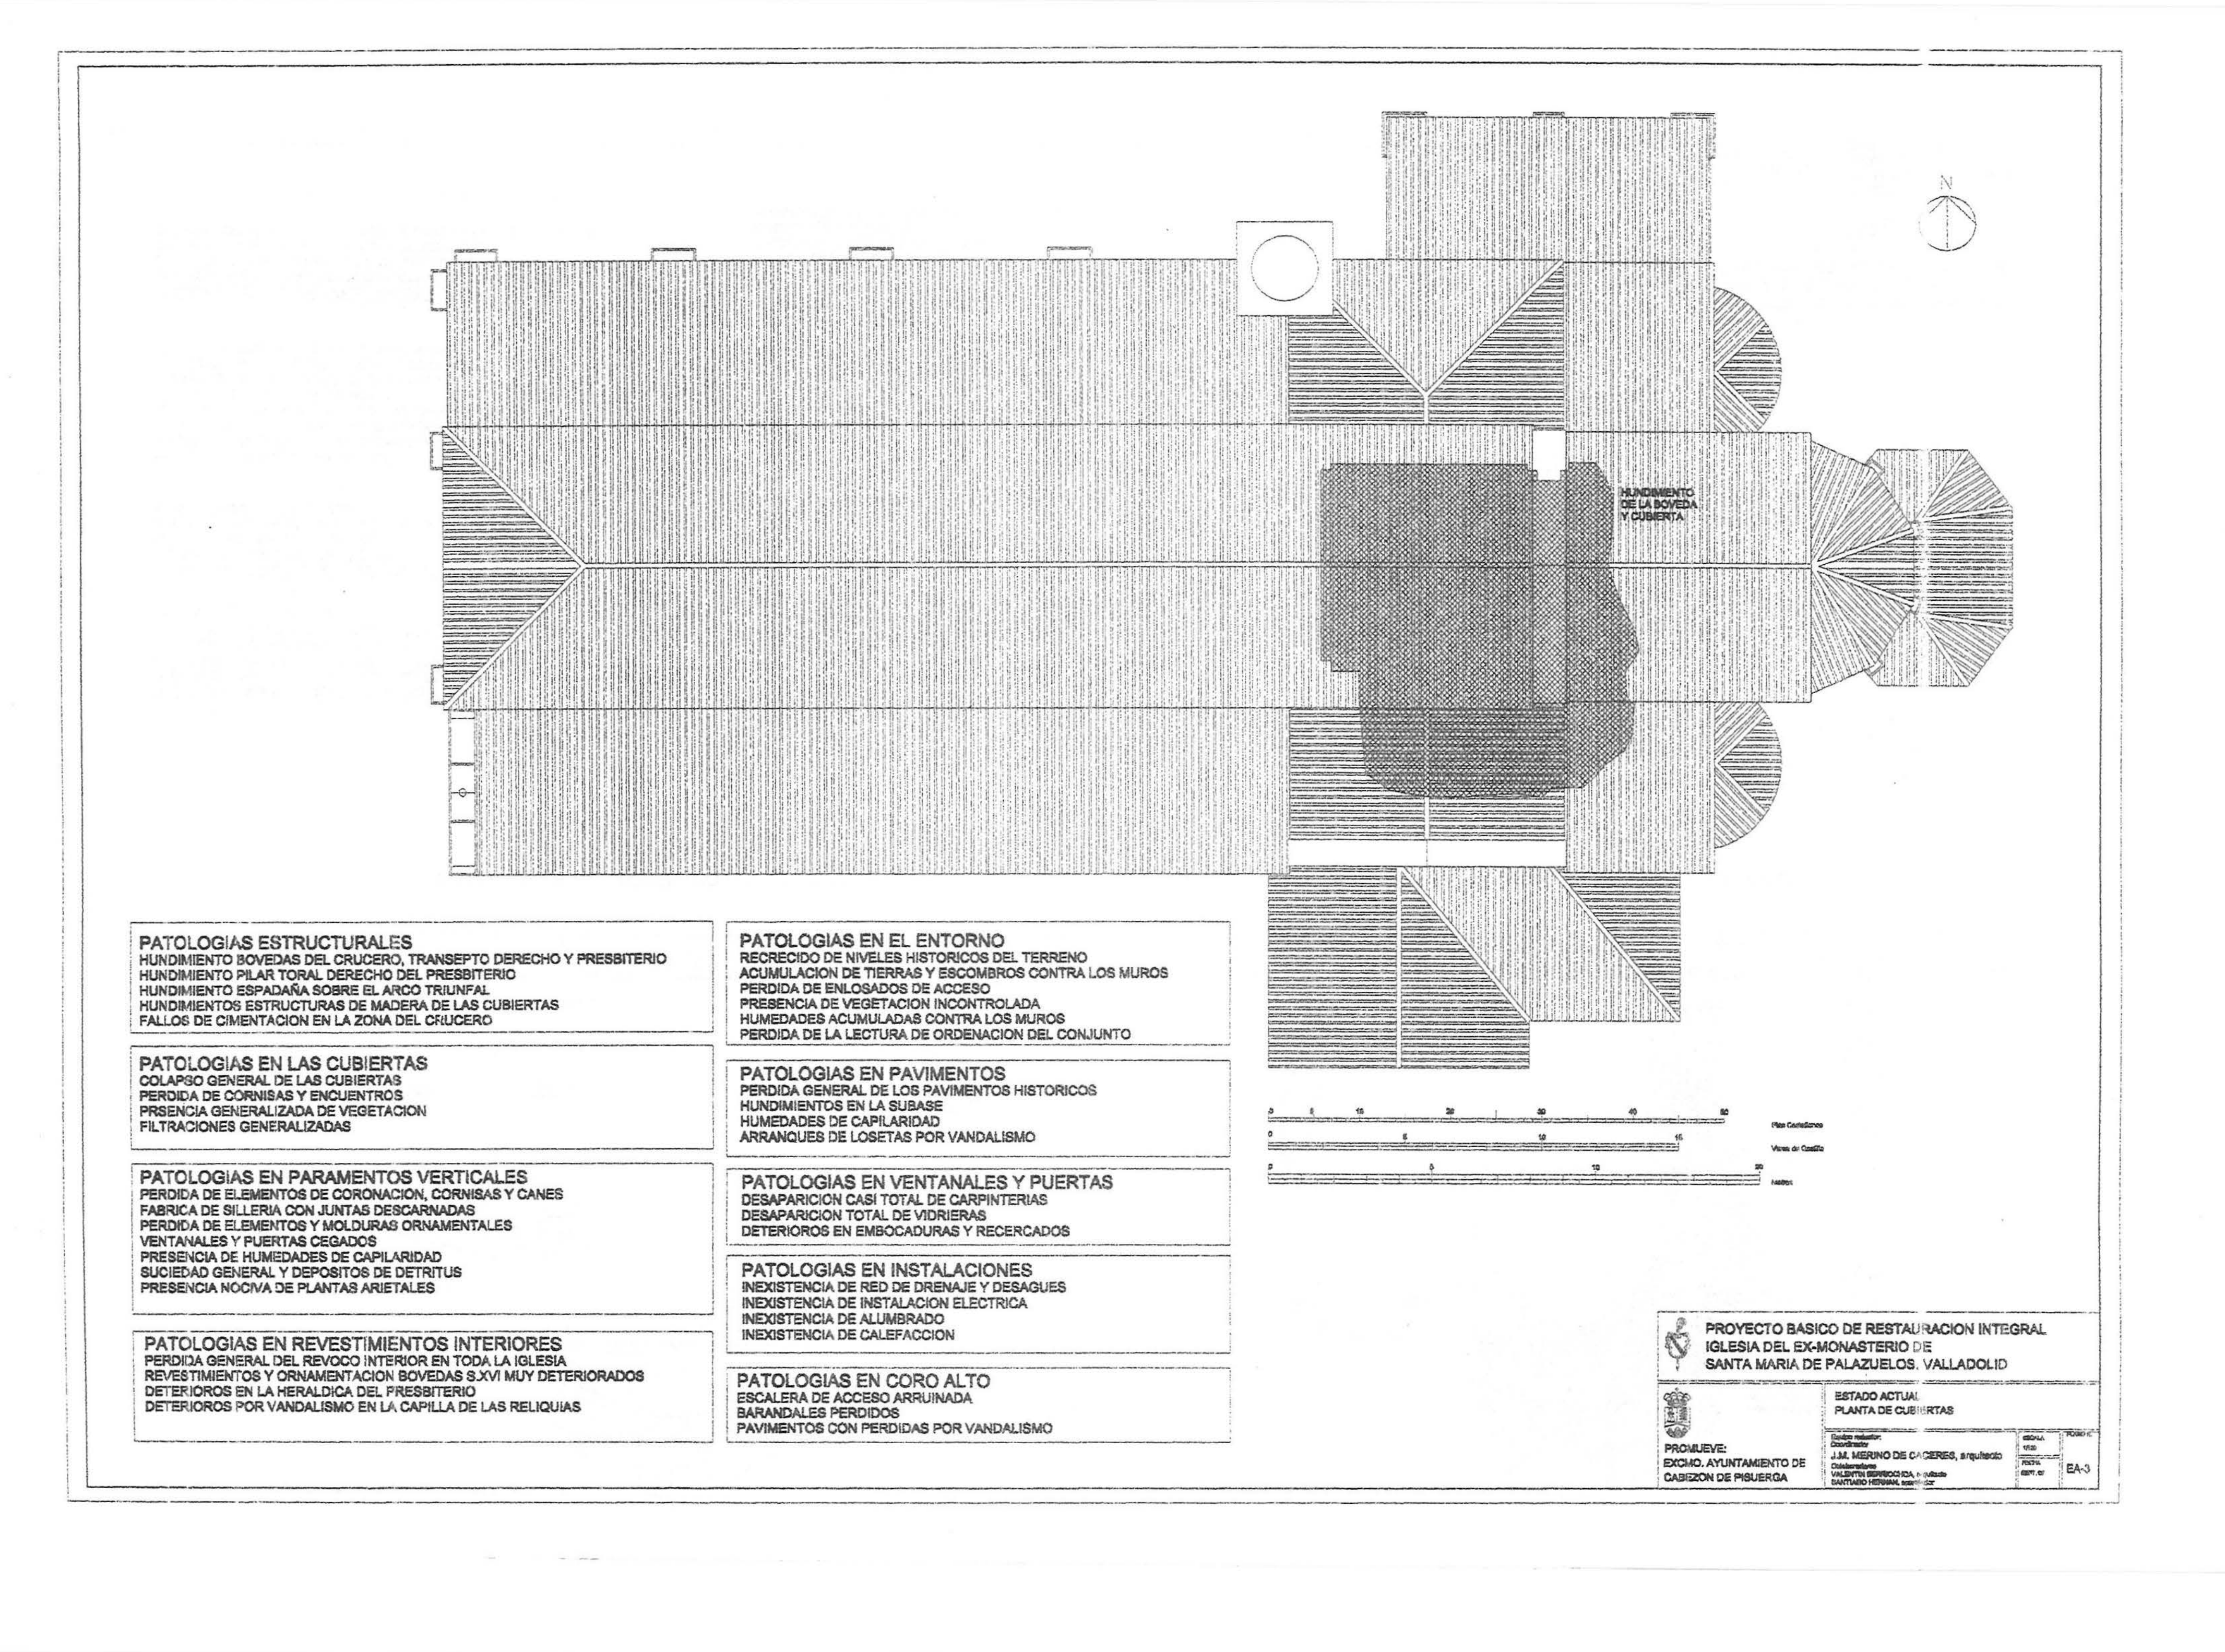


N
HUNDIMIENTO
DE LA BOVEDA
Y CUBIERTA
PATOLOGIAS ESTRUCTURALES
HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO
PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS
COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCUENTROS
PRSENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS
PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES
PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES
PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS
PATOLOGIAS EN EL ENTORNO
RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO
PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS
PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO
PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS
DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS
PATOLOGIAS EN INSTALACIONES
INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION
PATOLOGIAS EN CORO ALTO
ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO
0 5 10 20 30 40 50
0 5 10 15
0 5 10 20
PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID
ESTADO ACTUAL
PLANTA DE CUBIERTAS
PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto
EA-3

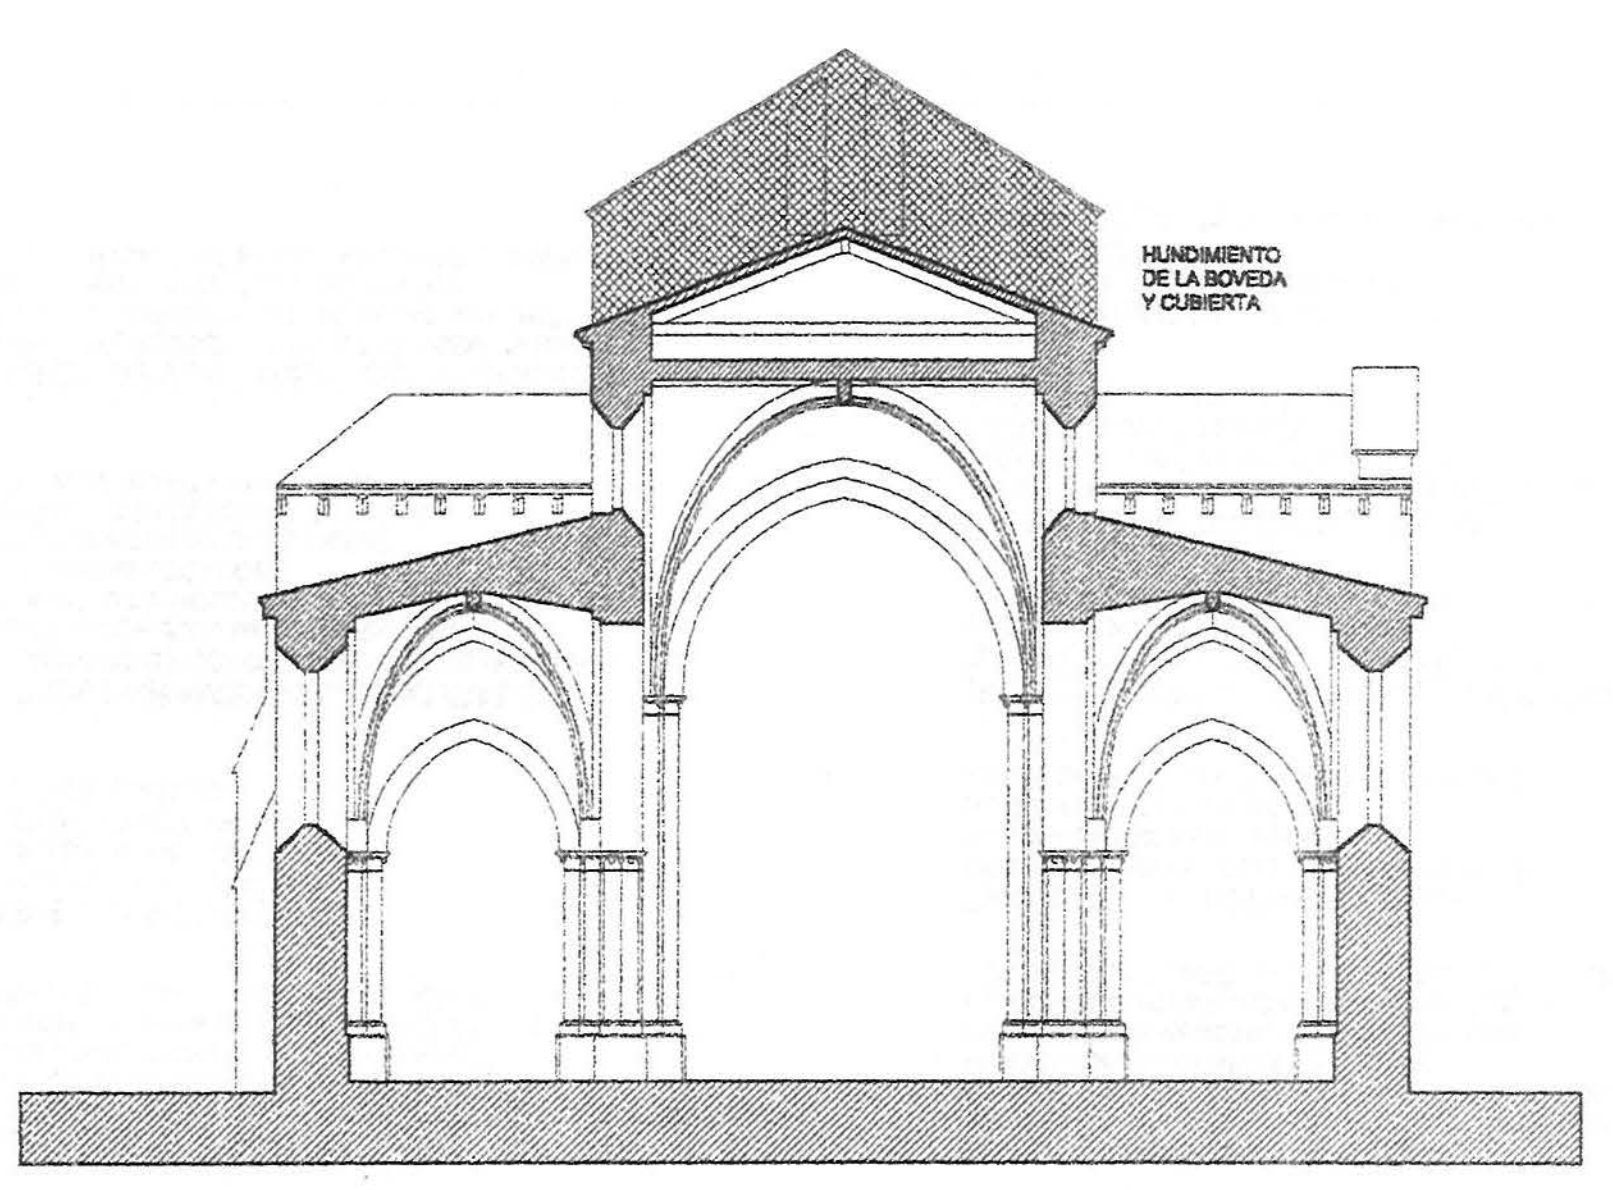




SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CUERPO DE NAVES

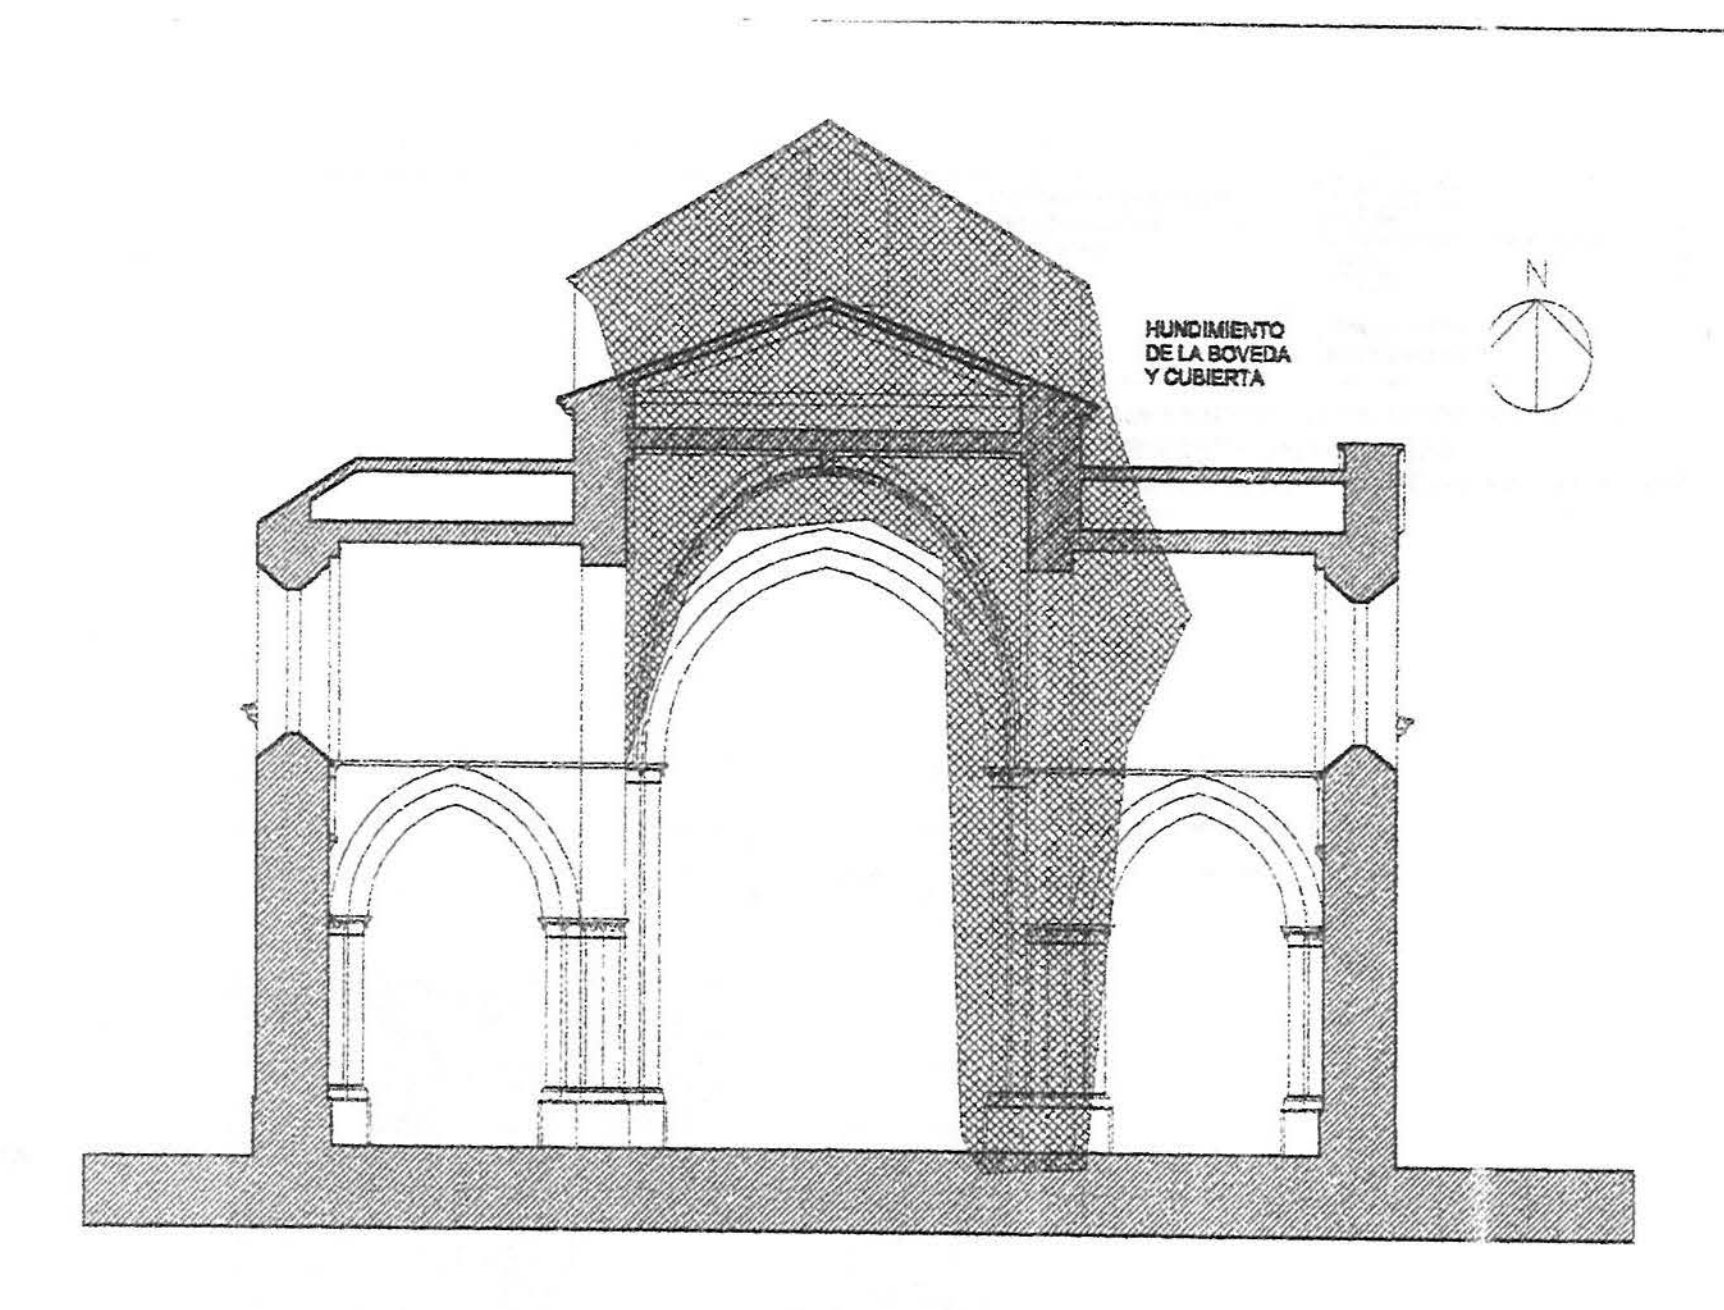

SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CRUCERO

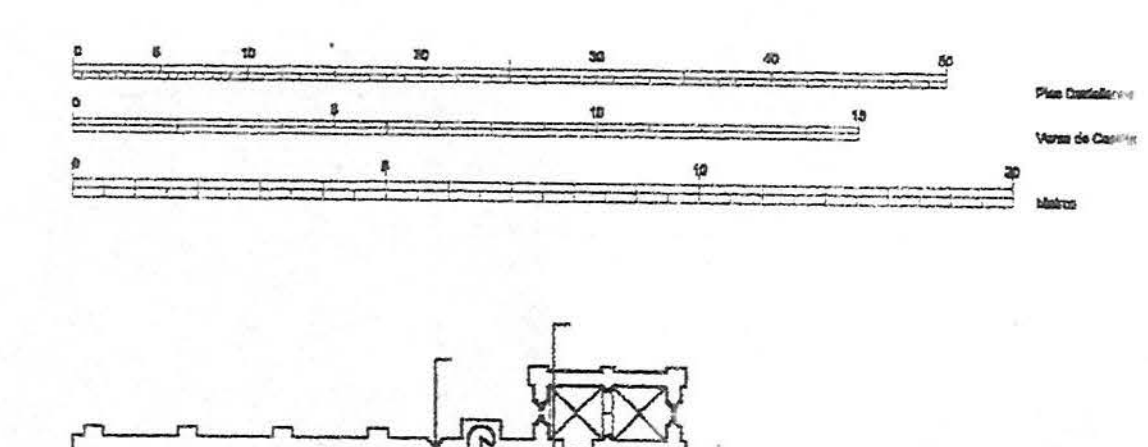

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES
HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS
COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCUENTROS
PRSENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES
PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS


PATOLOGIAS EN EL ENTORNO
RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS
PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO


PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS
DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES
INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION

PATOLOGIAS EN CORO ALTO
ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO

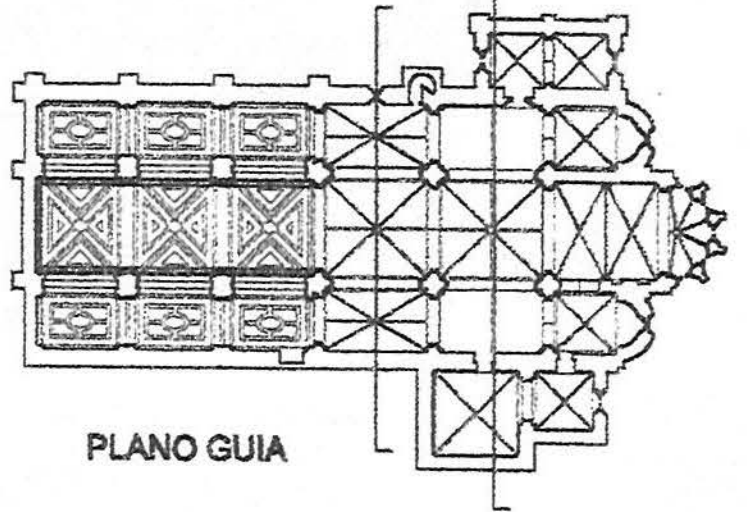

PLANO GUIA

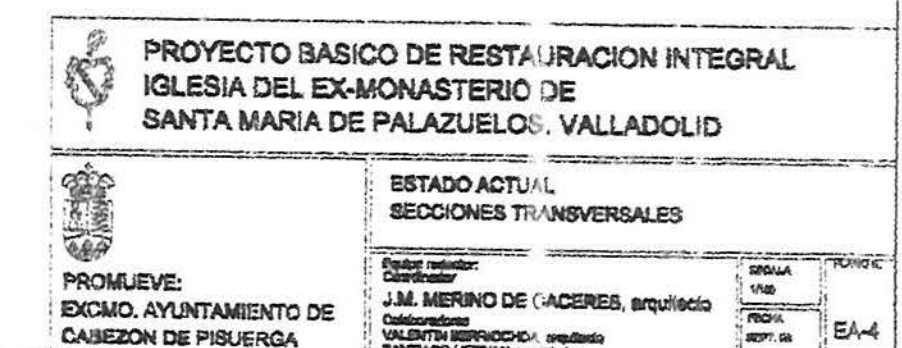


PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID

ESTADO ACTUAL
SECCIONES TRANSVERSALES


PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto


EA-4

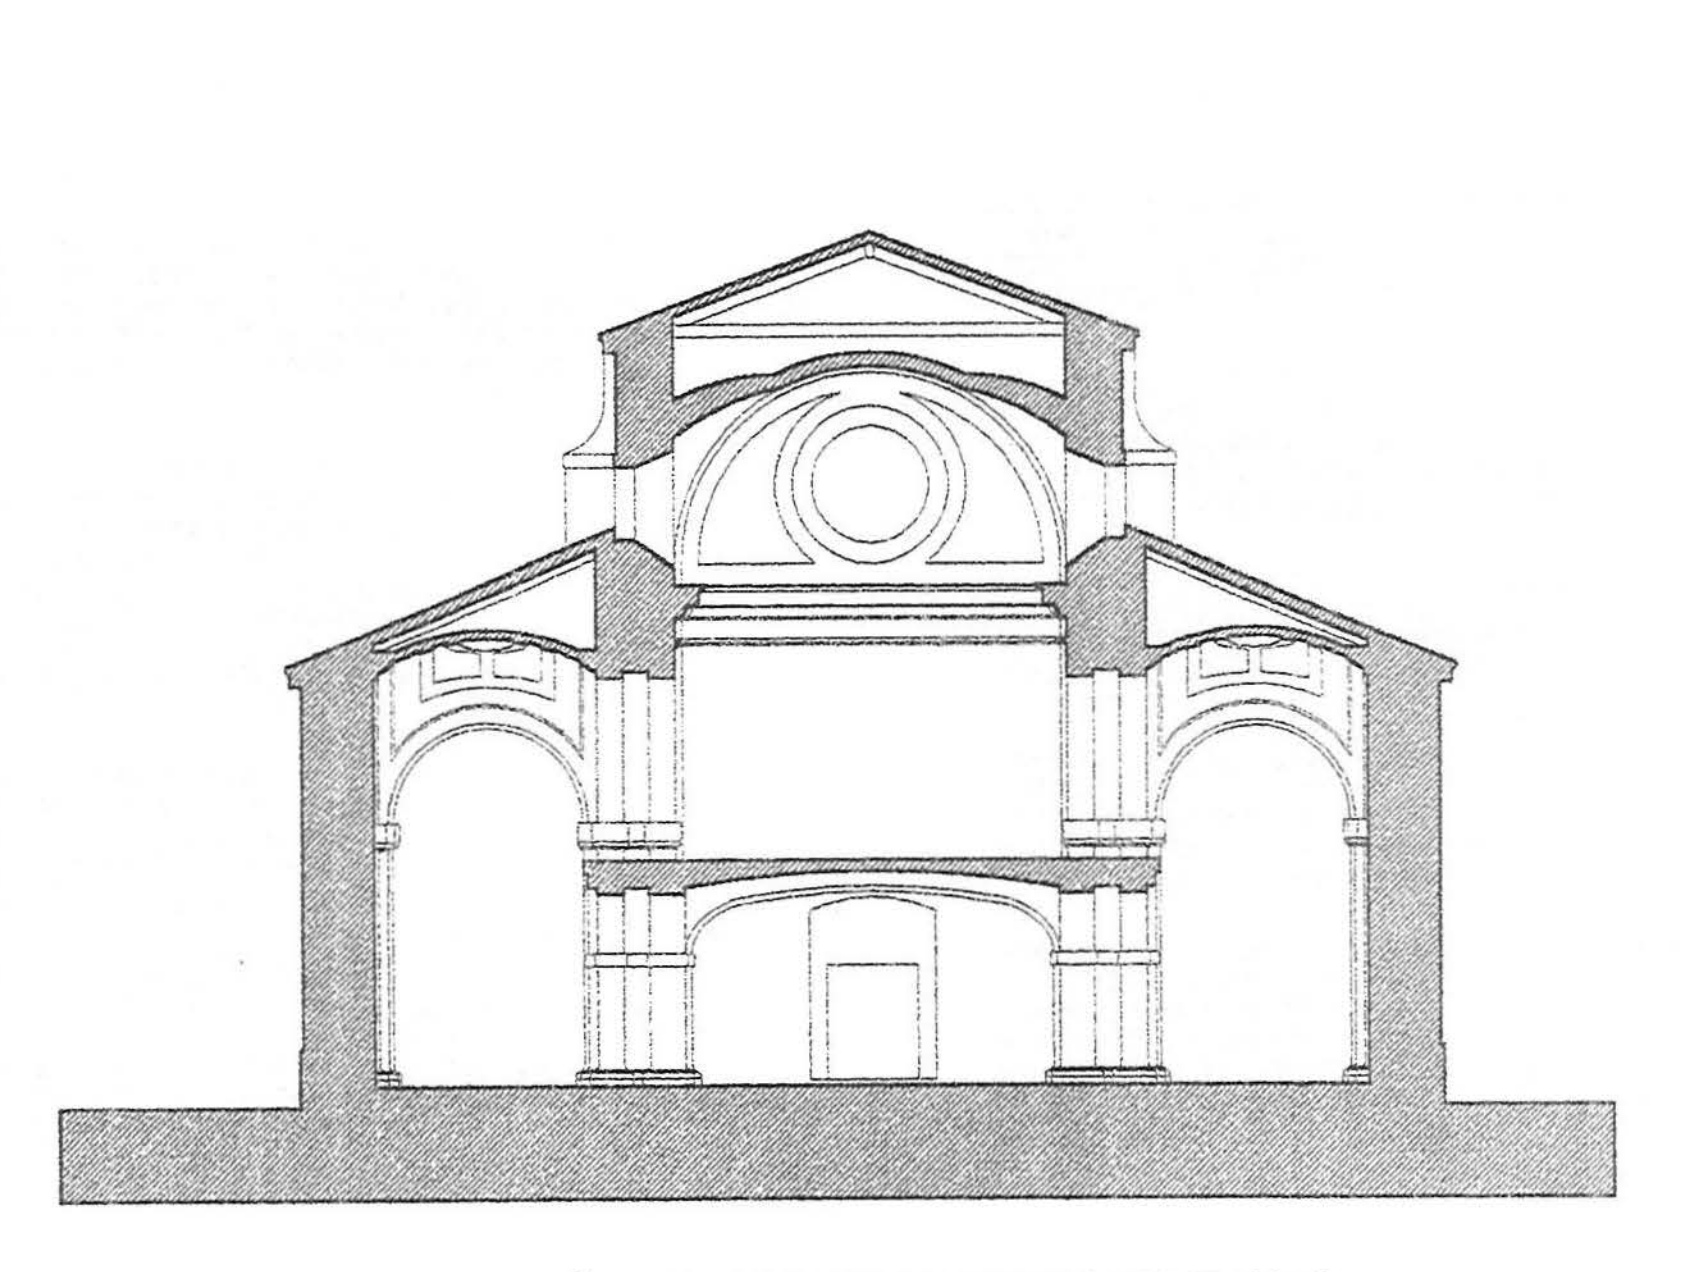


SECCIÓN HACIA LOS PIES DEL TEMPLO POR EL CORO

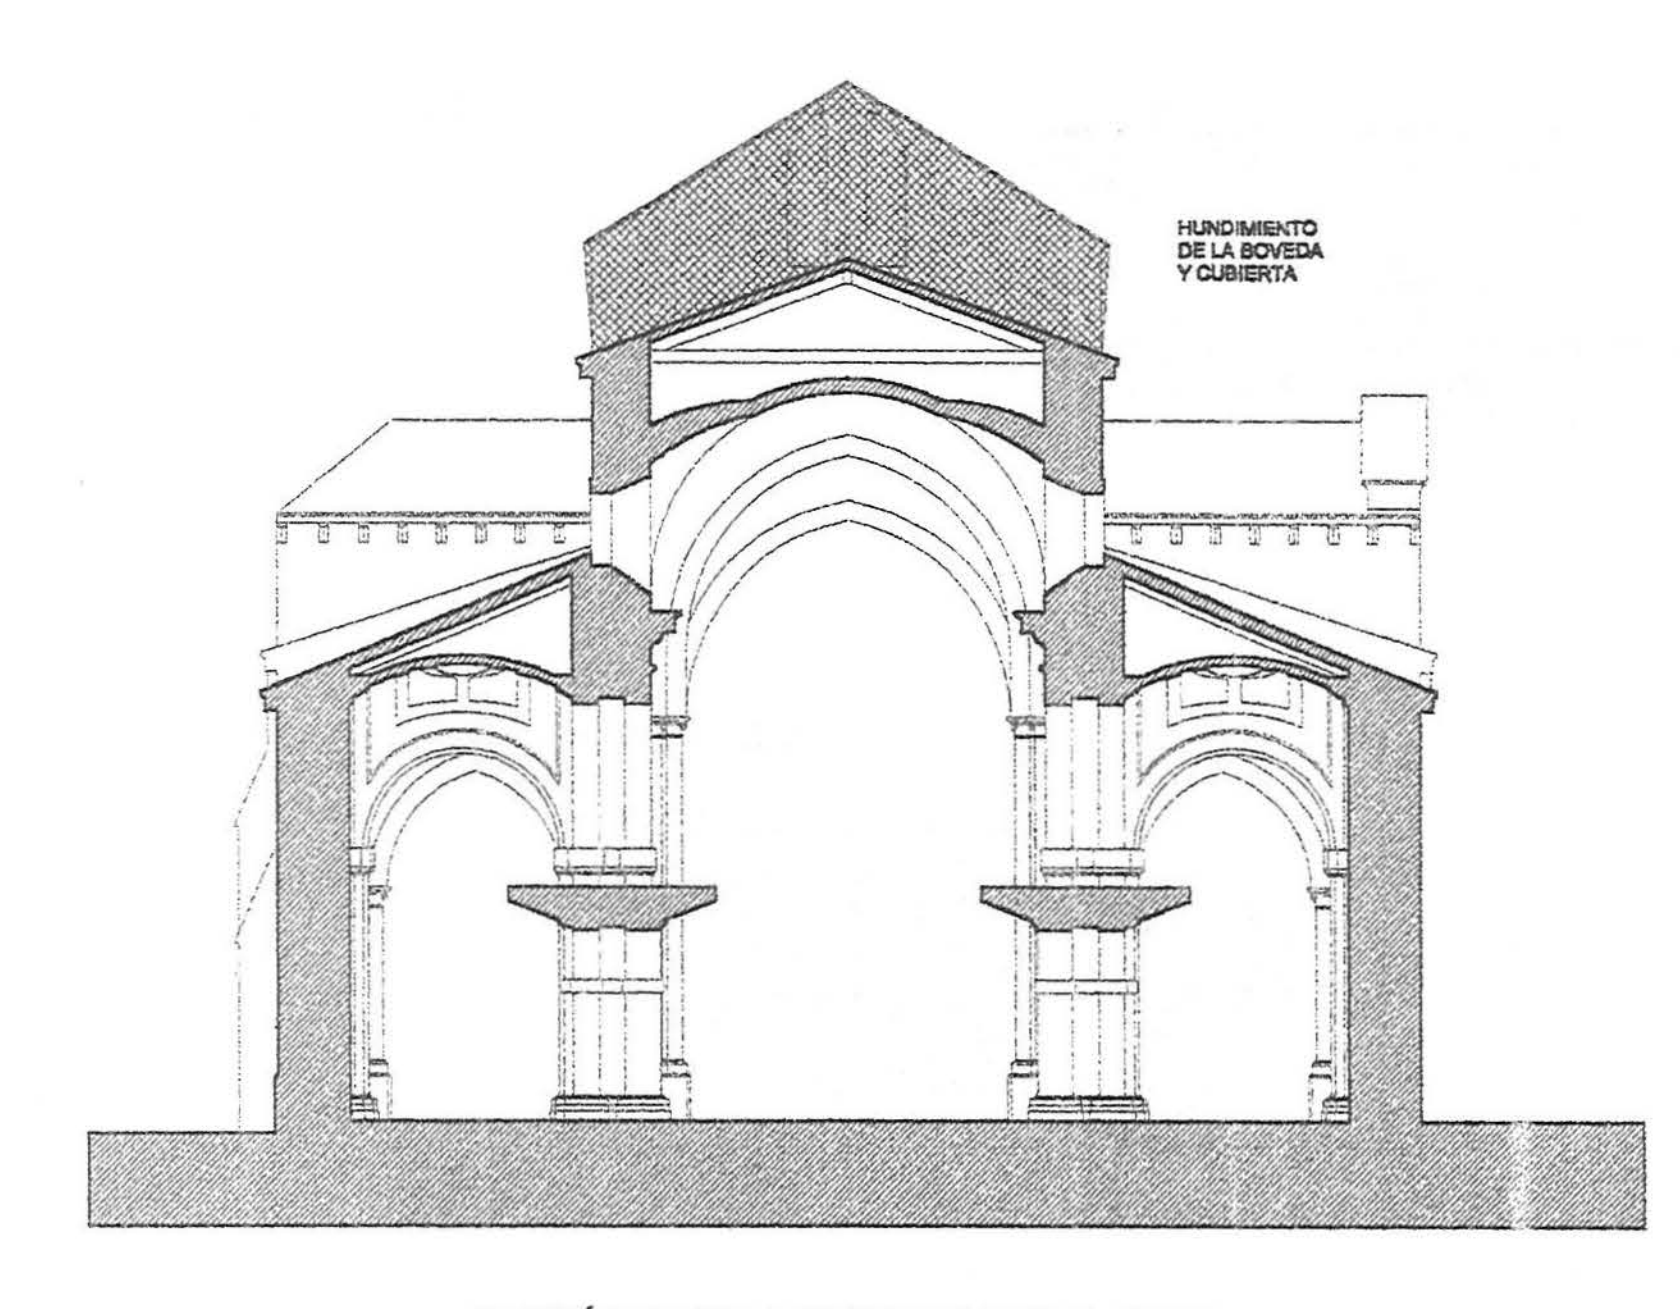

SECCIÓN HACIA LA CABECERA POR EL CORO



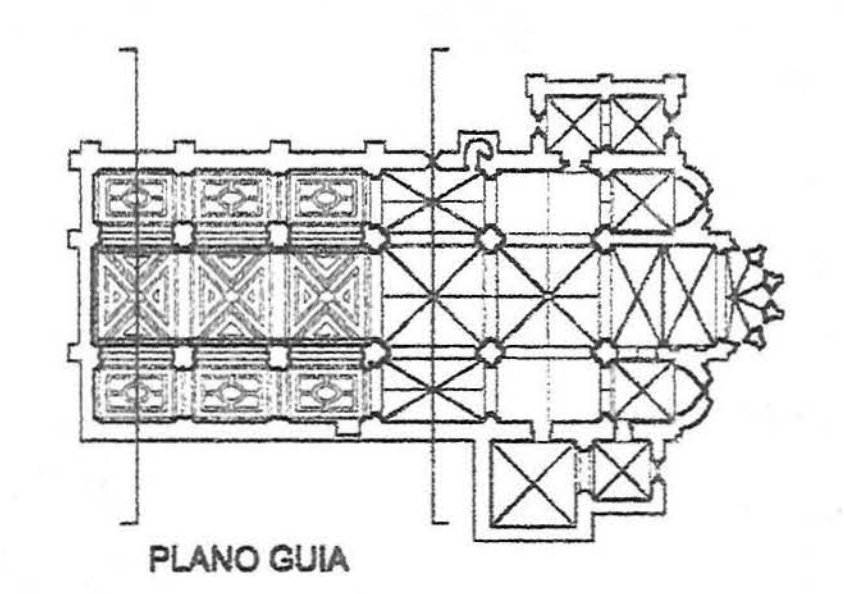

PLANO GUIA

PATOLOGIAS ESTRUCTURALES
HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS
COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCUENTROS
PRSENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES
PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

PATOLOGIAS EN EL ENTORNO
RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS
PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO

PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS
DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES
INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION

PATOLOGIAS EN CORO ALTO
ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO




PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID

ESTADO ACTUAL
SECCIONES TRANSVERSALES

PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

EA-5

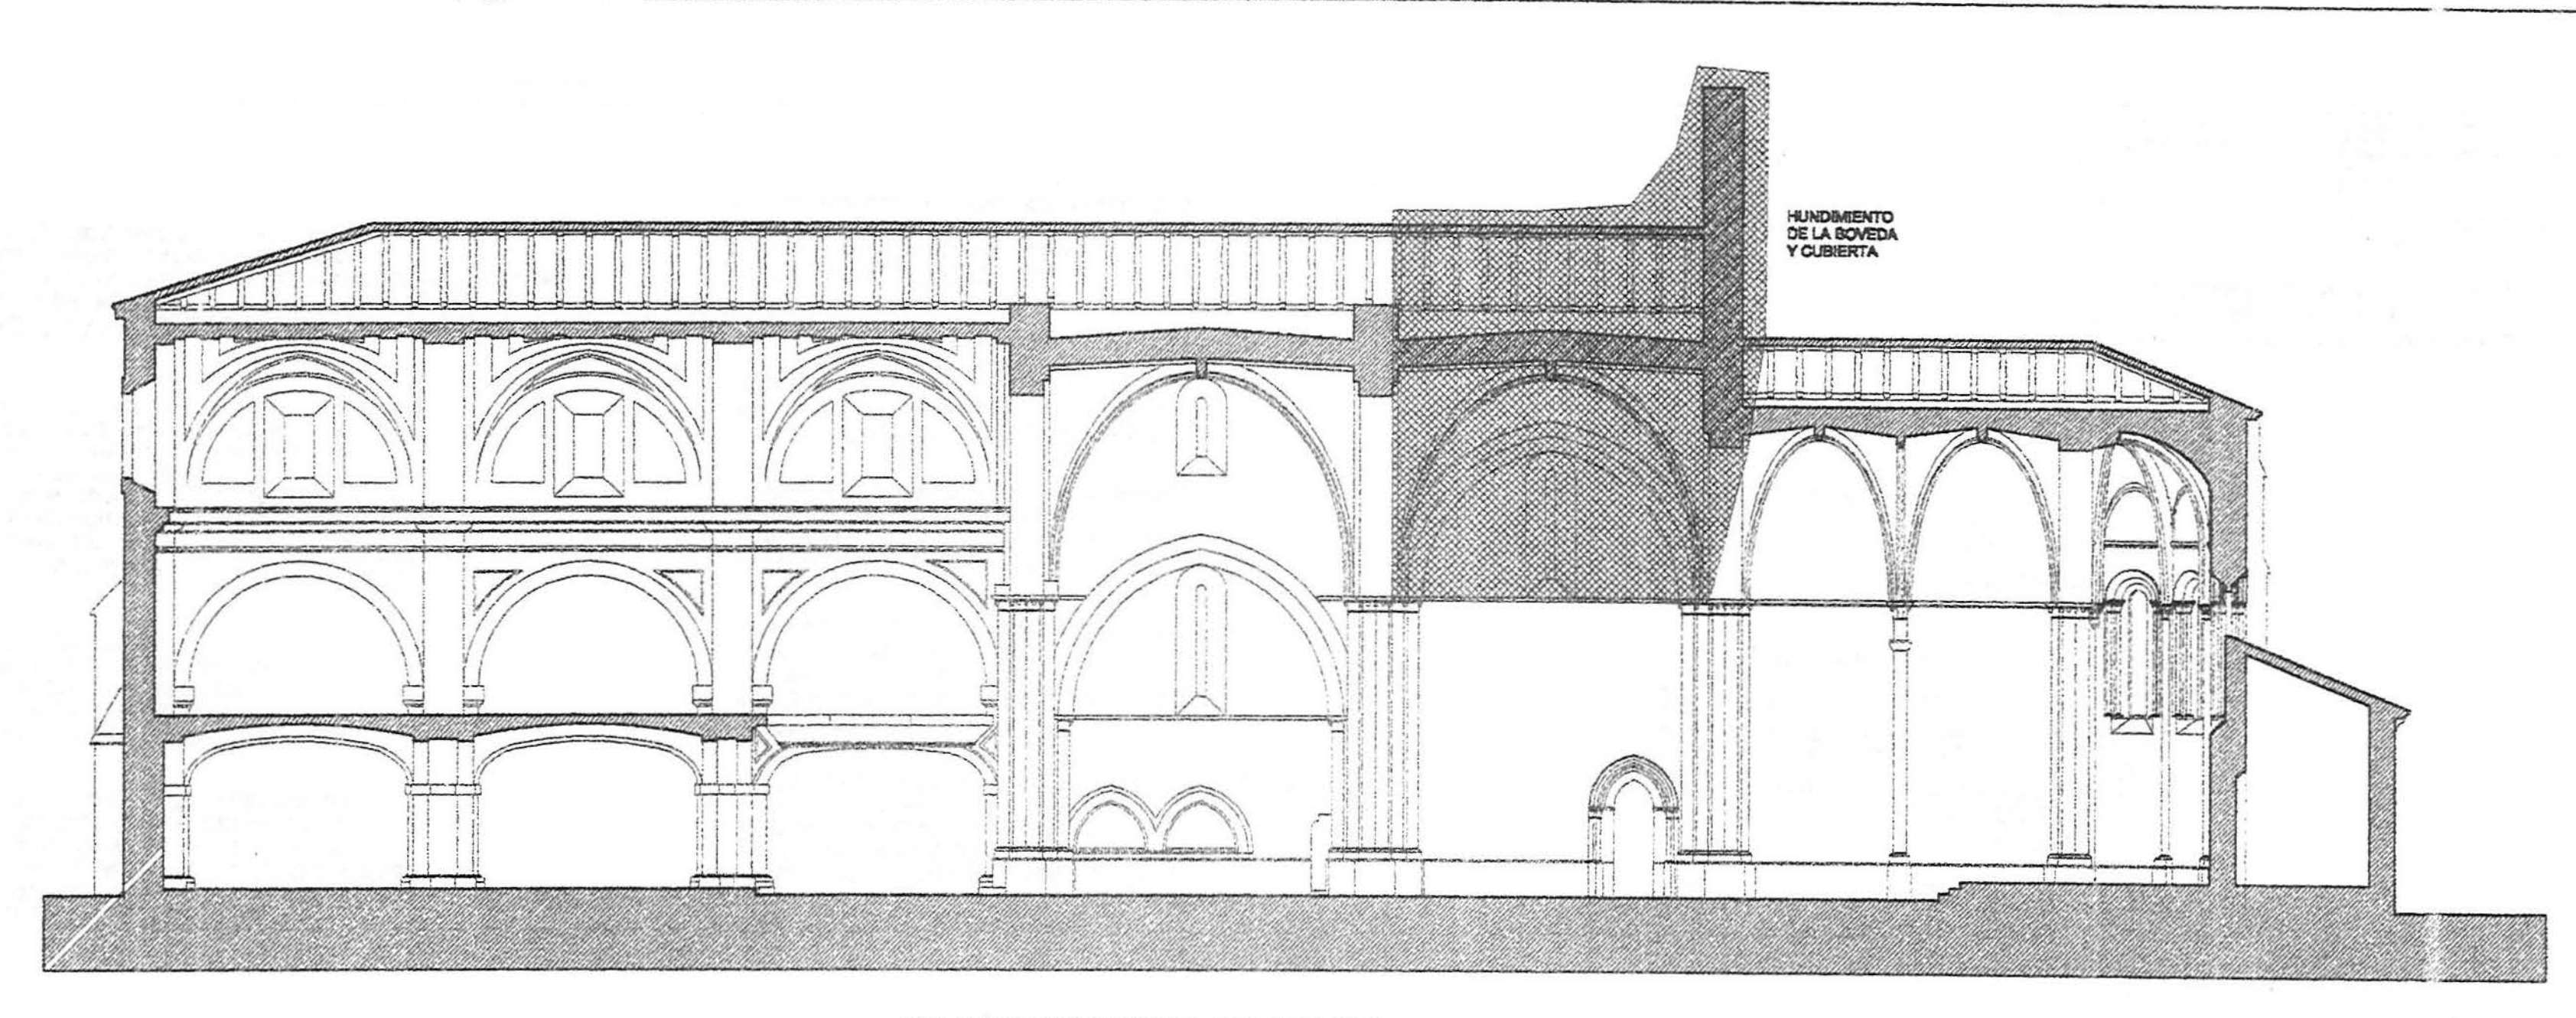

SECCIÓN LONGITUDINAL DE LA IGLESIA



PATOLOGIAS ESTRUCTURALES
HUNDIMIENTO BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
HUNDIMIENTO PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
HUNDIMIENTO ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
HUNDIMIENTOS ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
FALLOS DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

PATOLOGIAS EN LAS CUBIERTAS
COLAPSO GENERAL DE LAS CUBIERTAS
PERDIDA DE CORNISAS Y ENCUENTROS
PRESENCIA GENERALIZADA DE VEGETACION
FILTRACIONES GENERALIZADAS

PATOLOGIAS EN PARAMENTOS VERTICALES
PERDIDA DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
FABRICA DE SILLERIA CON JUNTAS DESCARNADAS
PERDIDA DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
PRESENCIA DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
PRESENCIA NOCIVA DE PLANTAS ARIETALES

PATOLOGIAS EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
PERDIDA GENERAL DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION BOVEDAS S.XVI MUY DETERIORADOS
DETERIOROS EN LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
DETERIOROS POR VANDALISMO EN LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS


PATOLOGIAS EN EL ENTORNO
RECRECIDO DE NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ACUMULACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE ENLOSADOS DE ACCESO
PRESENCIA DE VEGETACION INCONTROLADA
HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
PERDIDA DE LA LECTURA DE ORDENACION DEL CONJUNTO

PATOLOGIAS EN PAVIMENTOS
PERDIDA GENERAL DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
HUNDIMIENTOS EN LA SUBASE
HUMEDADES DE CAPILARIDAD
ARRANQUES DE LOSETAS POR VANDALISMO


PATOLOGIAS EN VENTANALES Y PUERTAS
DESAPARICION CASI TOTAL DE CARPINTERIAS
DESAPARICION TOTAL DE VIDRIERAS
DETERIOROS EN EMBOCADURAS Y RECERCADOS

PATOLOGIAS EN INSTALACIONES
INEXISTENCIA DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
INEXISTENCIA DE INSTALACION ELECTRICA
INEXISTENCIA DE ALUMBRADO
INEXISTENCIA DE CALEFACCION

PATOLOGIAS EN CORO ALTO
ESCALERA DE ACCESO ARRUINADA
BARANDALES PERDIDOS
PAVIMENTOS CON PERDIDAS POR VANDALISMO

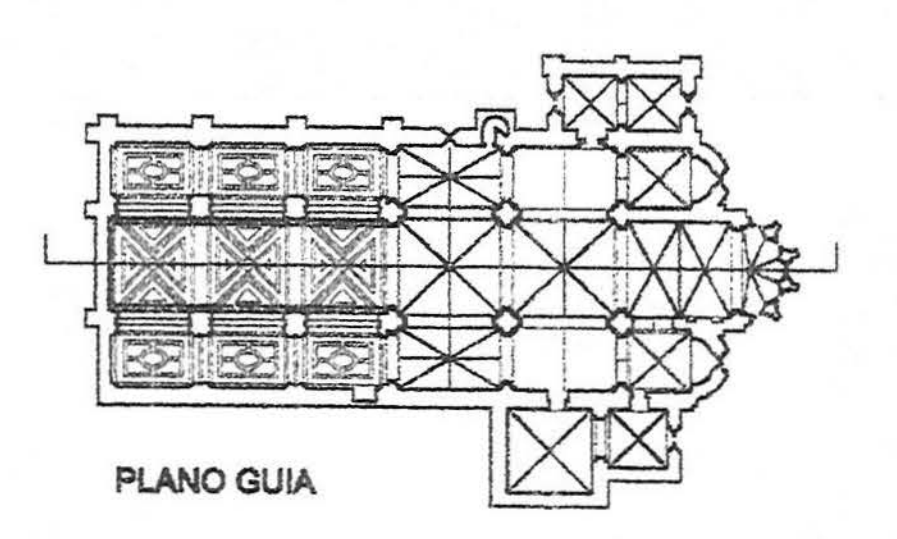

PLANO GUIA




PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID

ESTADO ACTUAL
SECCION LONGITUDINAL

PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

EA-6

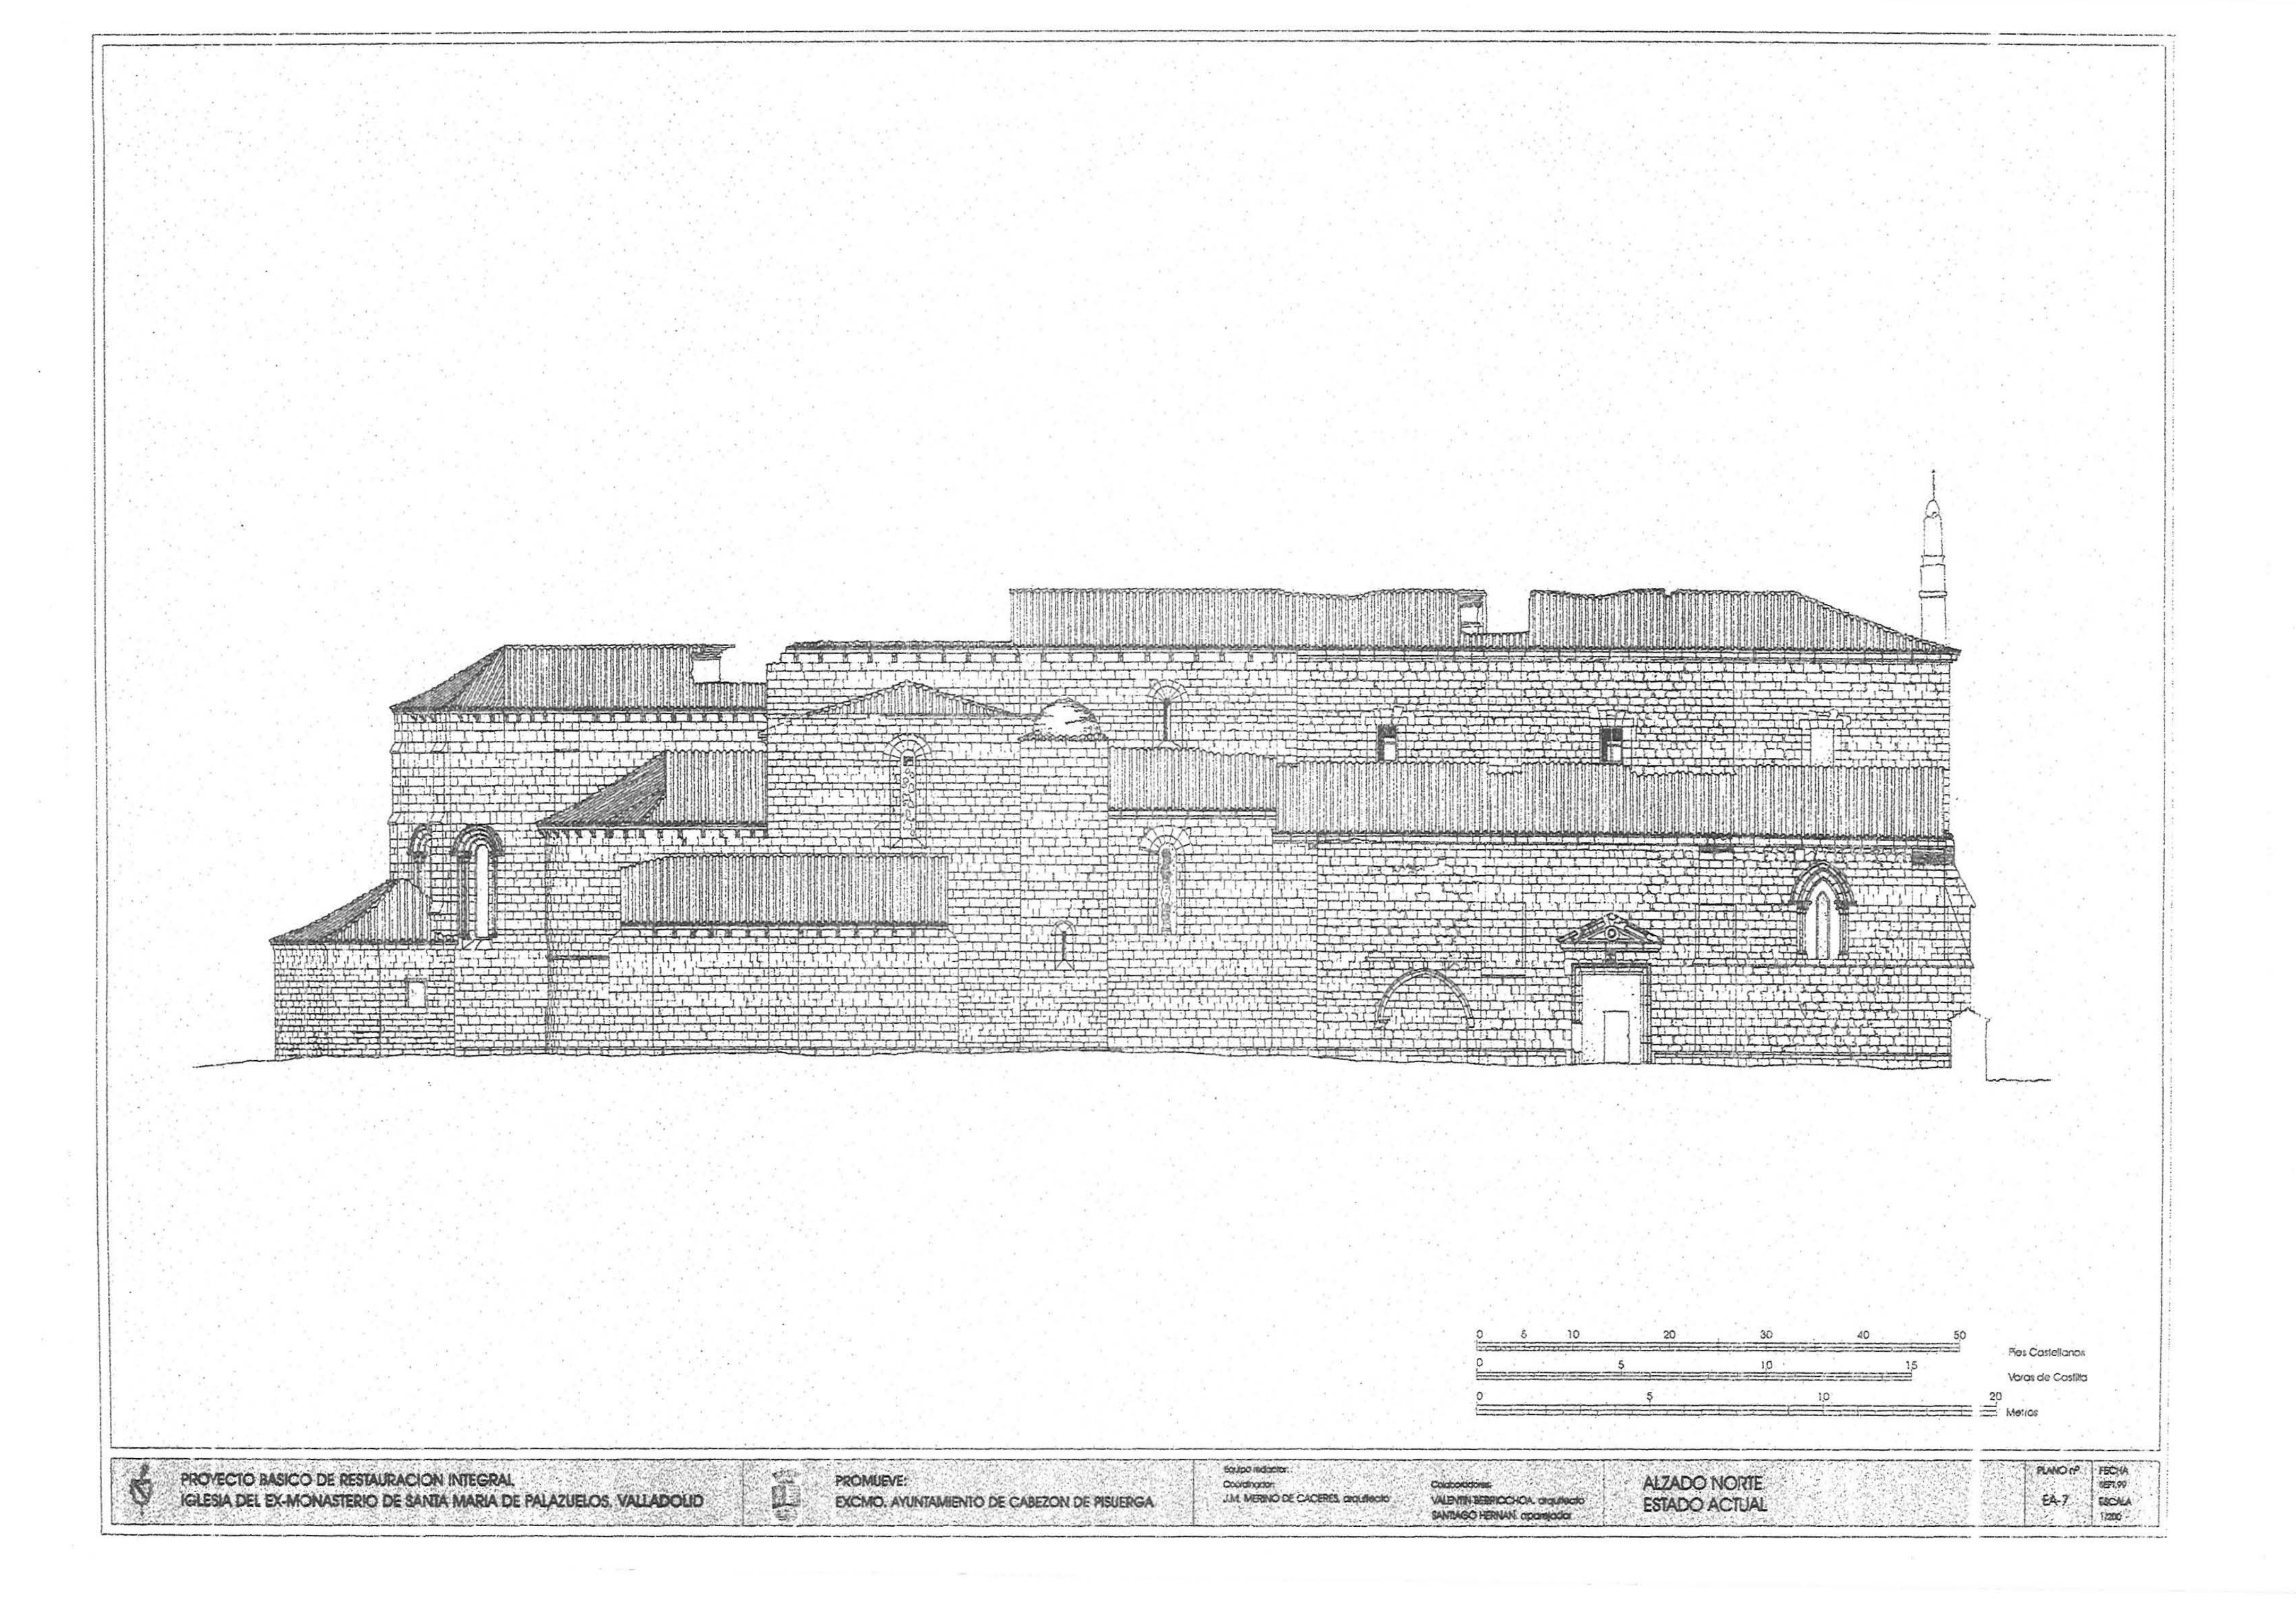

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS, VALLADOLID


PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador:
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores:
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

ALZADO NORTE
ESTADO ACTUAL

PLANO nº	FECHA
EA-7	SEPT.99
	ESCALA
	1/200

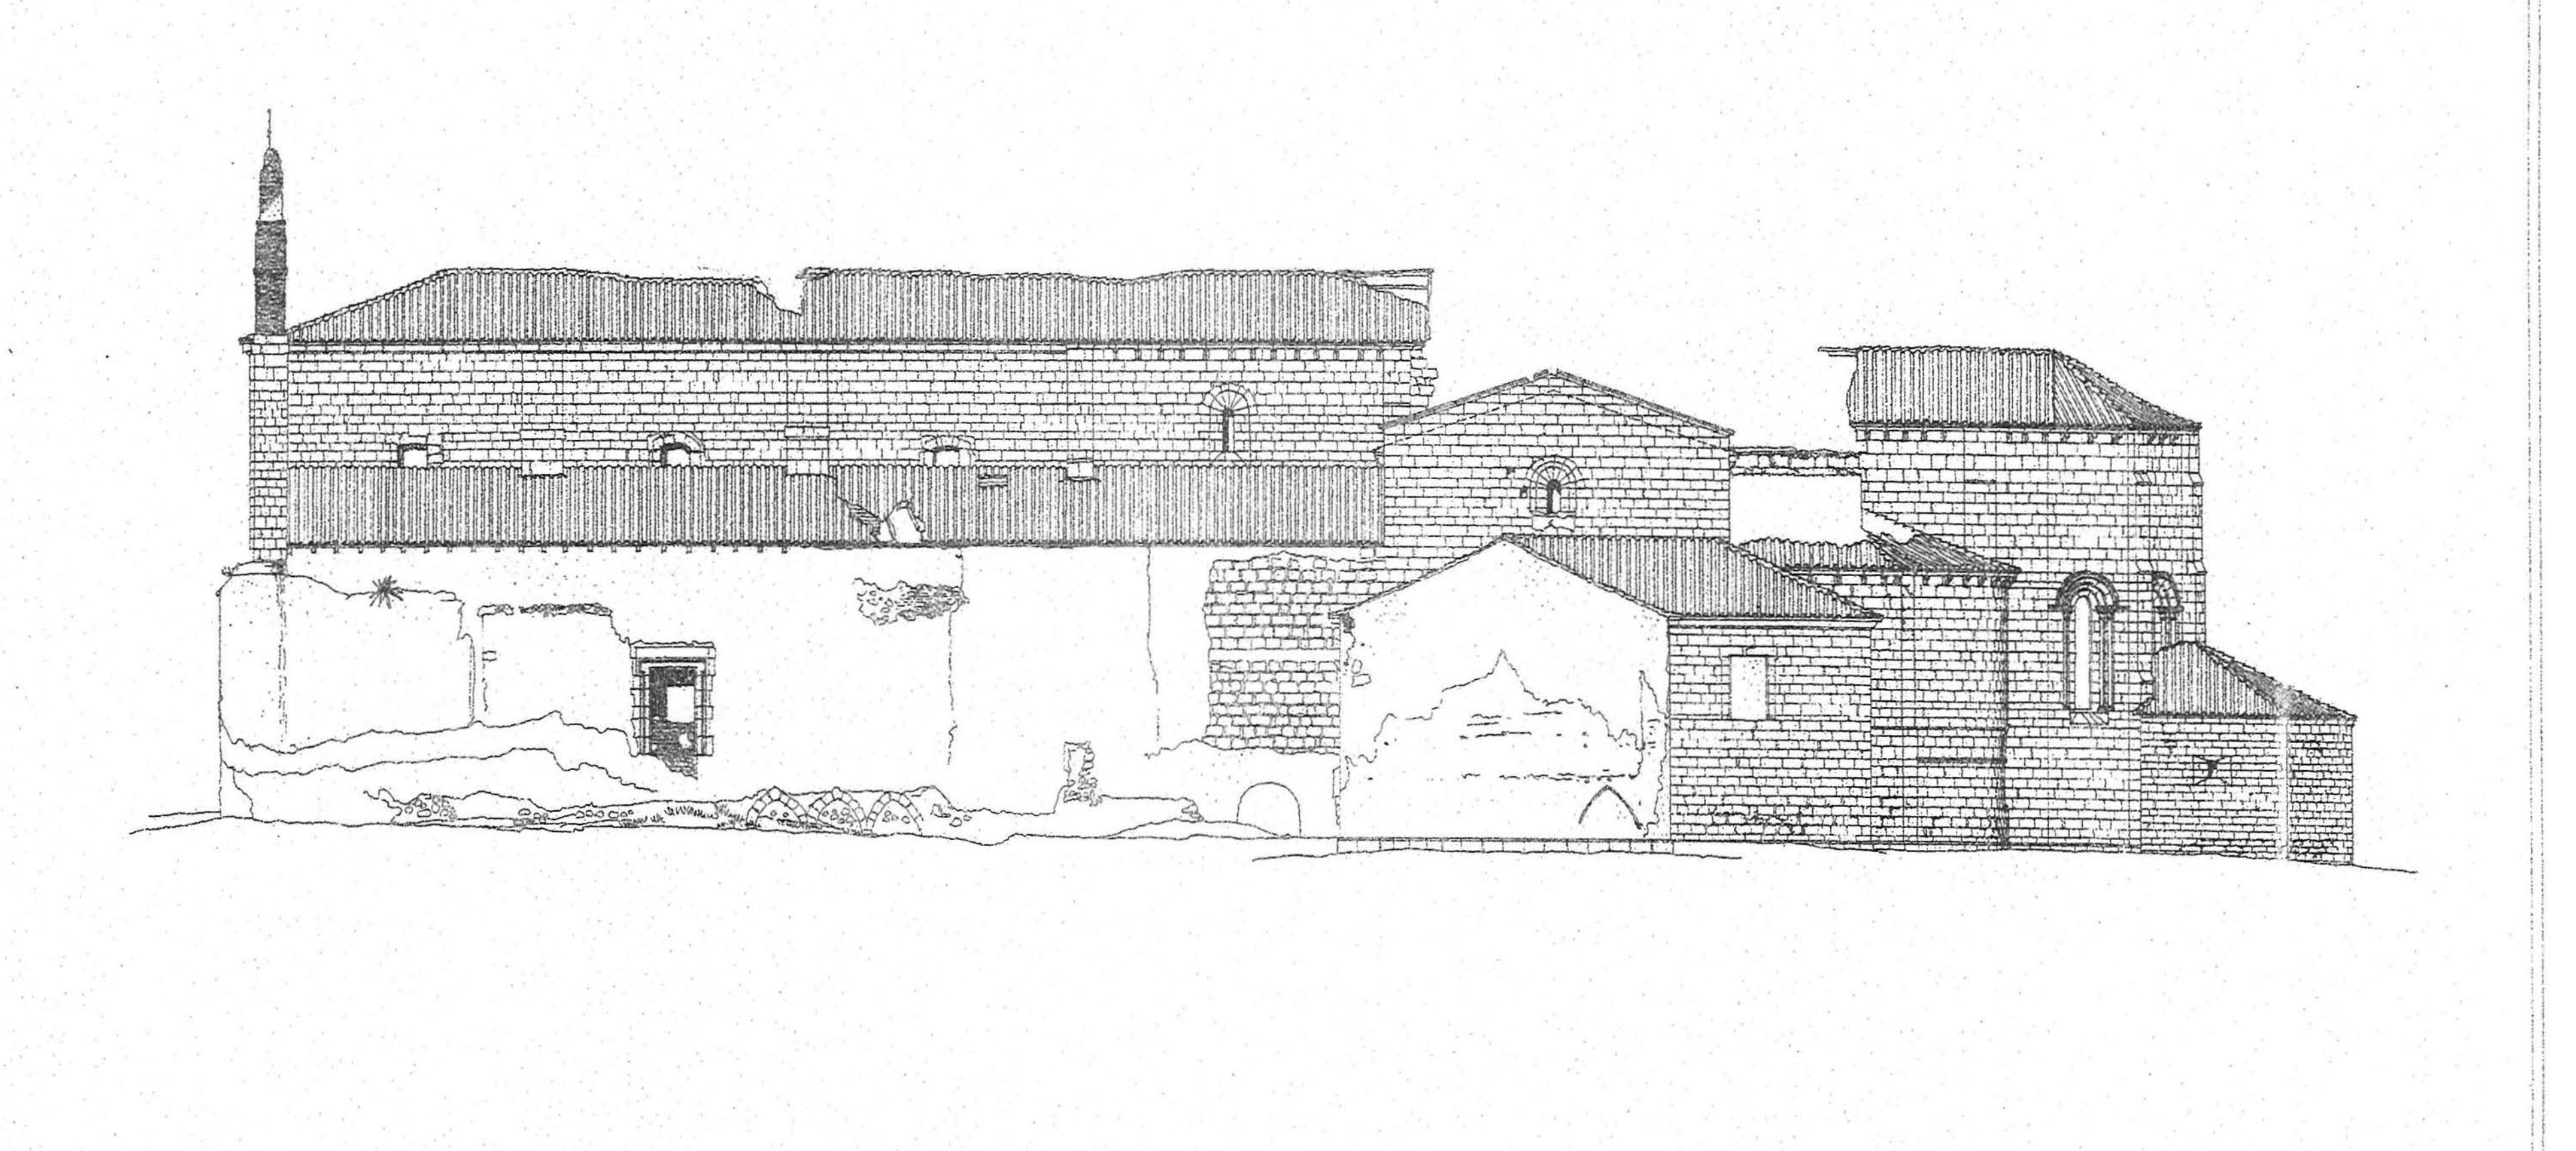

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID

PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador:
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores:
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

ALZADO SUR
ESTADO ACTUAL

PLANO nº	FECHA
EA-8	SEPT/99
	ESCALA 1/200

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID

PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador:
J.M. MERINO DE CACERES. arquitecto

Colaboradores:
VALENTIN BERRIOCHOA. arquitecto
SANTIAGO HERNAN. aparejador

ALZADO ESTE
ESTADO ACTUAL

PLANO nº	FECHA
EA-9	SEPT.99
	ESCALA 1/200

0 5 10 20 30 40 50 Pies Castellanos

0 5 10 15 Varas de Castilla

0 5 10 20 Metros

PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID


PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CABEZON DE PISUERGA


Equipo redactor:
Coordinador:
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

Colaboradores:
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

ALZADO OESTE
ESTADO ACTUAL

PLANO Nº	FECHA
EA-10	SEPT.99
	ESCALA 1/200

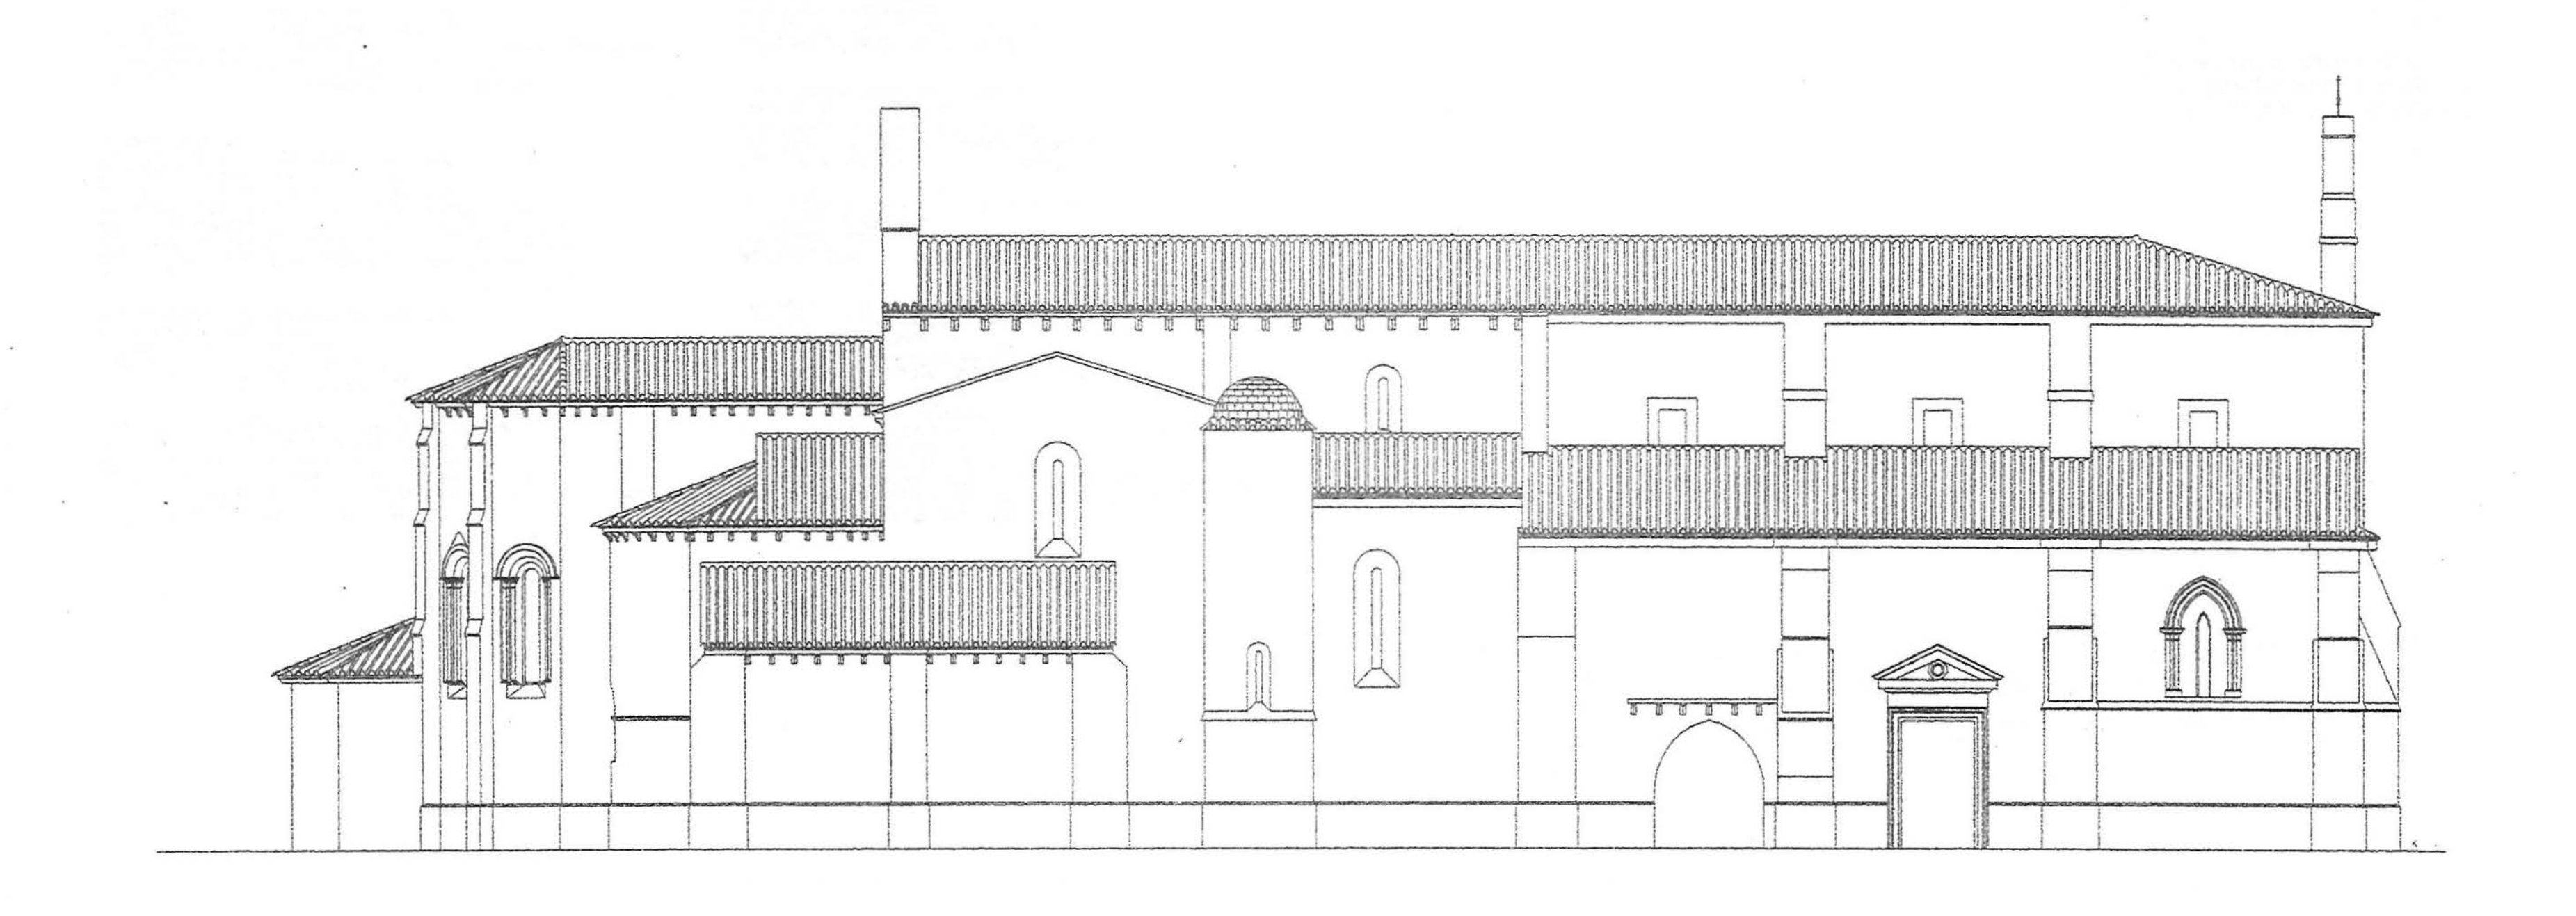



ACTUACIONES ESTRUCTURALES
RECONSTRUCCION BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
RECONSTRUCCION PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
RECONSTRUCCION ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
REPOSICION ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
RECALCES DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

ACTUACIONES EN LAS CUBIERTAS
REPOSICION GENERAL DE LAS CUBIERTAS
RESTITUCION DE CORNISAS Y ENCUENTROS
ELIMINACION DE VEGETACION
ELIMINACION DE LAS FILTRACIONES GENERALIZADAS

ACTUACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES
RESTITUCION DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
REJUNTADO GENERAL DE LAS JUNTAS EN LA FABRICA DE SILLERIA
RESTITUCION DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
APERTURA DE VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
ELIMINACION DE PLANTAS ARIETALES

ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
REPOSICION DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
RESTAURACION DE REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION EN BOVEDAS S.XVI
RESTAURACION DE LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

ACTUACIONES EN EL ENTORNO
RECUPERACION DE LOS NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ELIMINACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS ACUMULADAS CONTRA MUROS
COLOCACION DE ENLOSADOS DE ACCESO
TRATAMIENTO DE JARDINERIA DEL ENTRONO
ELIMINACION DE HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
ORDENACION GENERAL DE ACCESOS

ACTUACIONES EN PAVIMENTOS
REPOSICION DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
NUEVAS SOLERAS DE BASE
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
RESTAURACION DE LAS LOSETAS CERAMICAS QUE PERMANECEN

ACTUACIONES EN VENTANALES Y PUERTAS
REPOSICION DE LAS CARPINTERIAS EN PUERTAS Y VENTANAS
REPOSICION DE VIDRIERAS
RESTAURACION DE EMBOCADURAS Y RECERCADOS

ACTUACIONES EN INSTALACIONES
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA
REALIZACION DEL ALUMBRADO
INSTALACION PARCIAL DE CALEFACCION

ACTUACIONES EN EL CORO ALTO
RESTAURACION DE LA ESCALERA DE ACCESO
REPOSICION DE BARANDALES
RESTAURACION DE PAVIMENTOS



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID




PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

ESTADO REFORMADO
ALZADO NORTE

Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto
Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

ESCALA

FECHA
SEPT. 99



PLANO nº
ER-7

ACTUACIONES ESTRUCTURALES
RECONSTRUCCION BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
RECONSTRUCCION PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
RECONSTRUCCION ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
REPOSICION ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
RECALCES DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

ACTUACIONES EN LAS CUBIERTAS
REPOSICION GENERAL DE LAS CUBIERTAS
RESTITUCION DE CORNISAS Y ENCUENTROS
ELIMINACION DE VEGETACION
ELIMINACION DE LAS FILTRACIONES GENERALIZADAS

ACTUACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES
RESTITUCION DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
REJUNTADO GENERAL DE LAS JUNTAS EN LA FABRICA DE SILLERIA
RESTITUCION DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
APERTURA DE VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
ELIMINACION DE PLANTAS ARIETALES

ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
REPOSICION DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
RESTAURACION DE REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION EN BOVEDAS S.XVI
RESTAURACION DE LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

ACTUACIONES EN EL ENTORNO
RECUPERACION DE LOS NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ELIMINACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS ACUMULADAS CONTRA MUROS
COLOCACION DE ENLOSADOS DE ACCESO
TRATAMIENTO DE JARDINERIA DEL ENTRONO
ELIMINACION DE HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
ORDENACION GENERAL DE ACCESOS

ACTUACIONES EN PAVIMENTOS
REPOSICION DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
NUEVAS SOLERAS DE BASE
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
RESTAURACION DE LAS LOSETAS CERAMICAS QUE PERMANECEN

ACTUACIONES EN VENTANALES Y PUERTAS
REPOSICION DE LAS CARPINTERIAS EN PUERTAS Y VENTANAS
REPOSICION DE VIDRIERAS
RESTAURACION DE EMBOCADURAS Y RECERCADOS

ACTUACIONES EN INSTALACIONES
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA
REALIZACION DEL ALUMBRADO
INSTALACION PARCIAL DE CALEFACCION

ACTUACIONES EN EL CORO ALTO
RESTAURACION DE LA ESCALERA DE ACCESO
REPOSICION DE BARANDALES
RESTAURACION DE PAVIMENTOS

Metros




PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID

ESTADO REFORMADO
ALZADO SUR

PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto
Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

ER-8

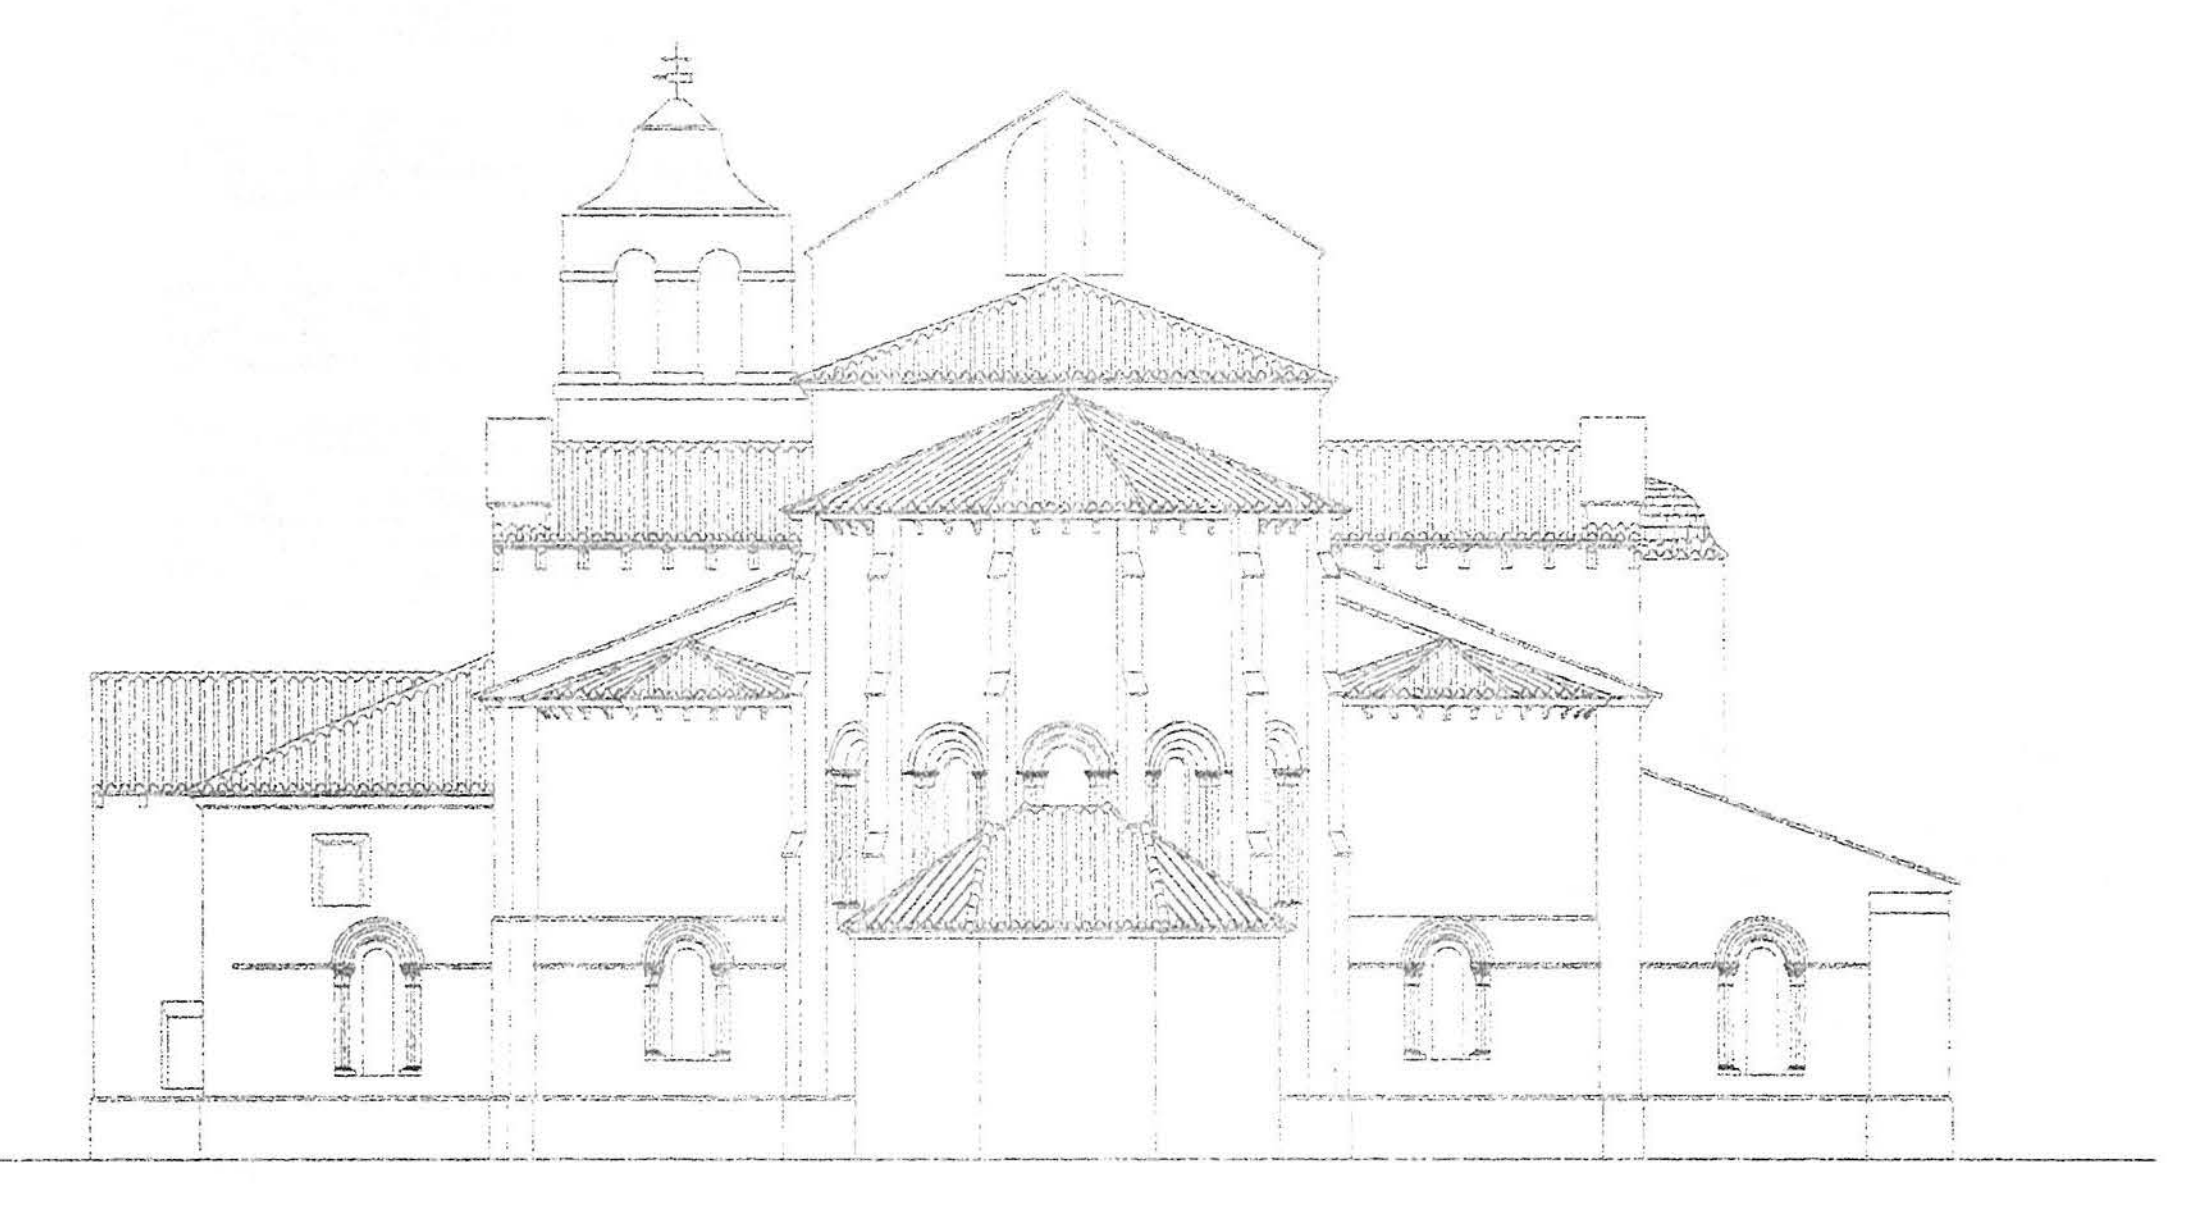

ACTUACIONES ESTRUCTURALES
RECONSTRUCCION BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
RECONSTRUCCION PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
RECONSTRUCCION ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
REPOSICION ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
RECALCES DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

ACTUACIONES EN LAS CUBIERTAS
REPOSICION GENERAL DE LAS CUBIERTAS
RESTITUCION DE CORNISAS Y ENCUENTROS
ELIMINACION DE VEGETACION
ELIMINACION DE LAS FILTRACIONES GENERALIZADAS

ACTUACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES
RESTITUCION DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
REJUNTADO GENERAL DE LAS JUNTAS EN LA FABRICA DE SILLERIA
RESTITUCION DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
APERTURA DE VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
ELIMINACION DE PLANTAS ARIETALES

ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
REPOSICION DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
RESTAURACION DE REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION EN BOVEDAS S.XVI
RESTAURACION DE LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

ACTUACIONES EN EL ENTORNO
RECUPERACION DE LOS NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ELIMINACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS ACUMULADAS CONTRA MUROS
COLOCACION DE ENLOSADOS DE ACCESO
TRATAMIENTO DE JARDINERIA DEL ENTRONO
ELIMINACION DE HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
ORDENACION GENERAL DE ACCESOS

ACTUACIONES EN PAVIMENTOS
REPOSICION DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
NUEVAS SOLERAS DE BASE
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
RESTAURACION DE LAS LOSETAS CERAMICAS QUE PERMANECEN

ACTUACIONES EN VENTANALES Y PUERTAS
REPOSICION DE LAS CARPINTERIAS EN PUERTAS Y VENTANAS
REPOSICION DE VIDRIERAS
RESTAURACION DE EMBOCADURAS Y RECERCADOS

ACTUACIONES EN INSTALACIONES
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA
REALIZACION DEL ALUMBRADO
INSTALACION PARCIAL DE CALEFACCION

ACTUACIONES EN EL CORO ALTO
RESTAURACION DE LA ESCALERA DE ACCESO
REPOSICION DE BARANDALES
RESTAURACION DE PAVIMENTOS



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID




PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

ESTADO REFORMADO
ALZADO ESTE

Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto

ESCALA 1/100

ER-9

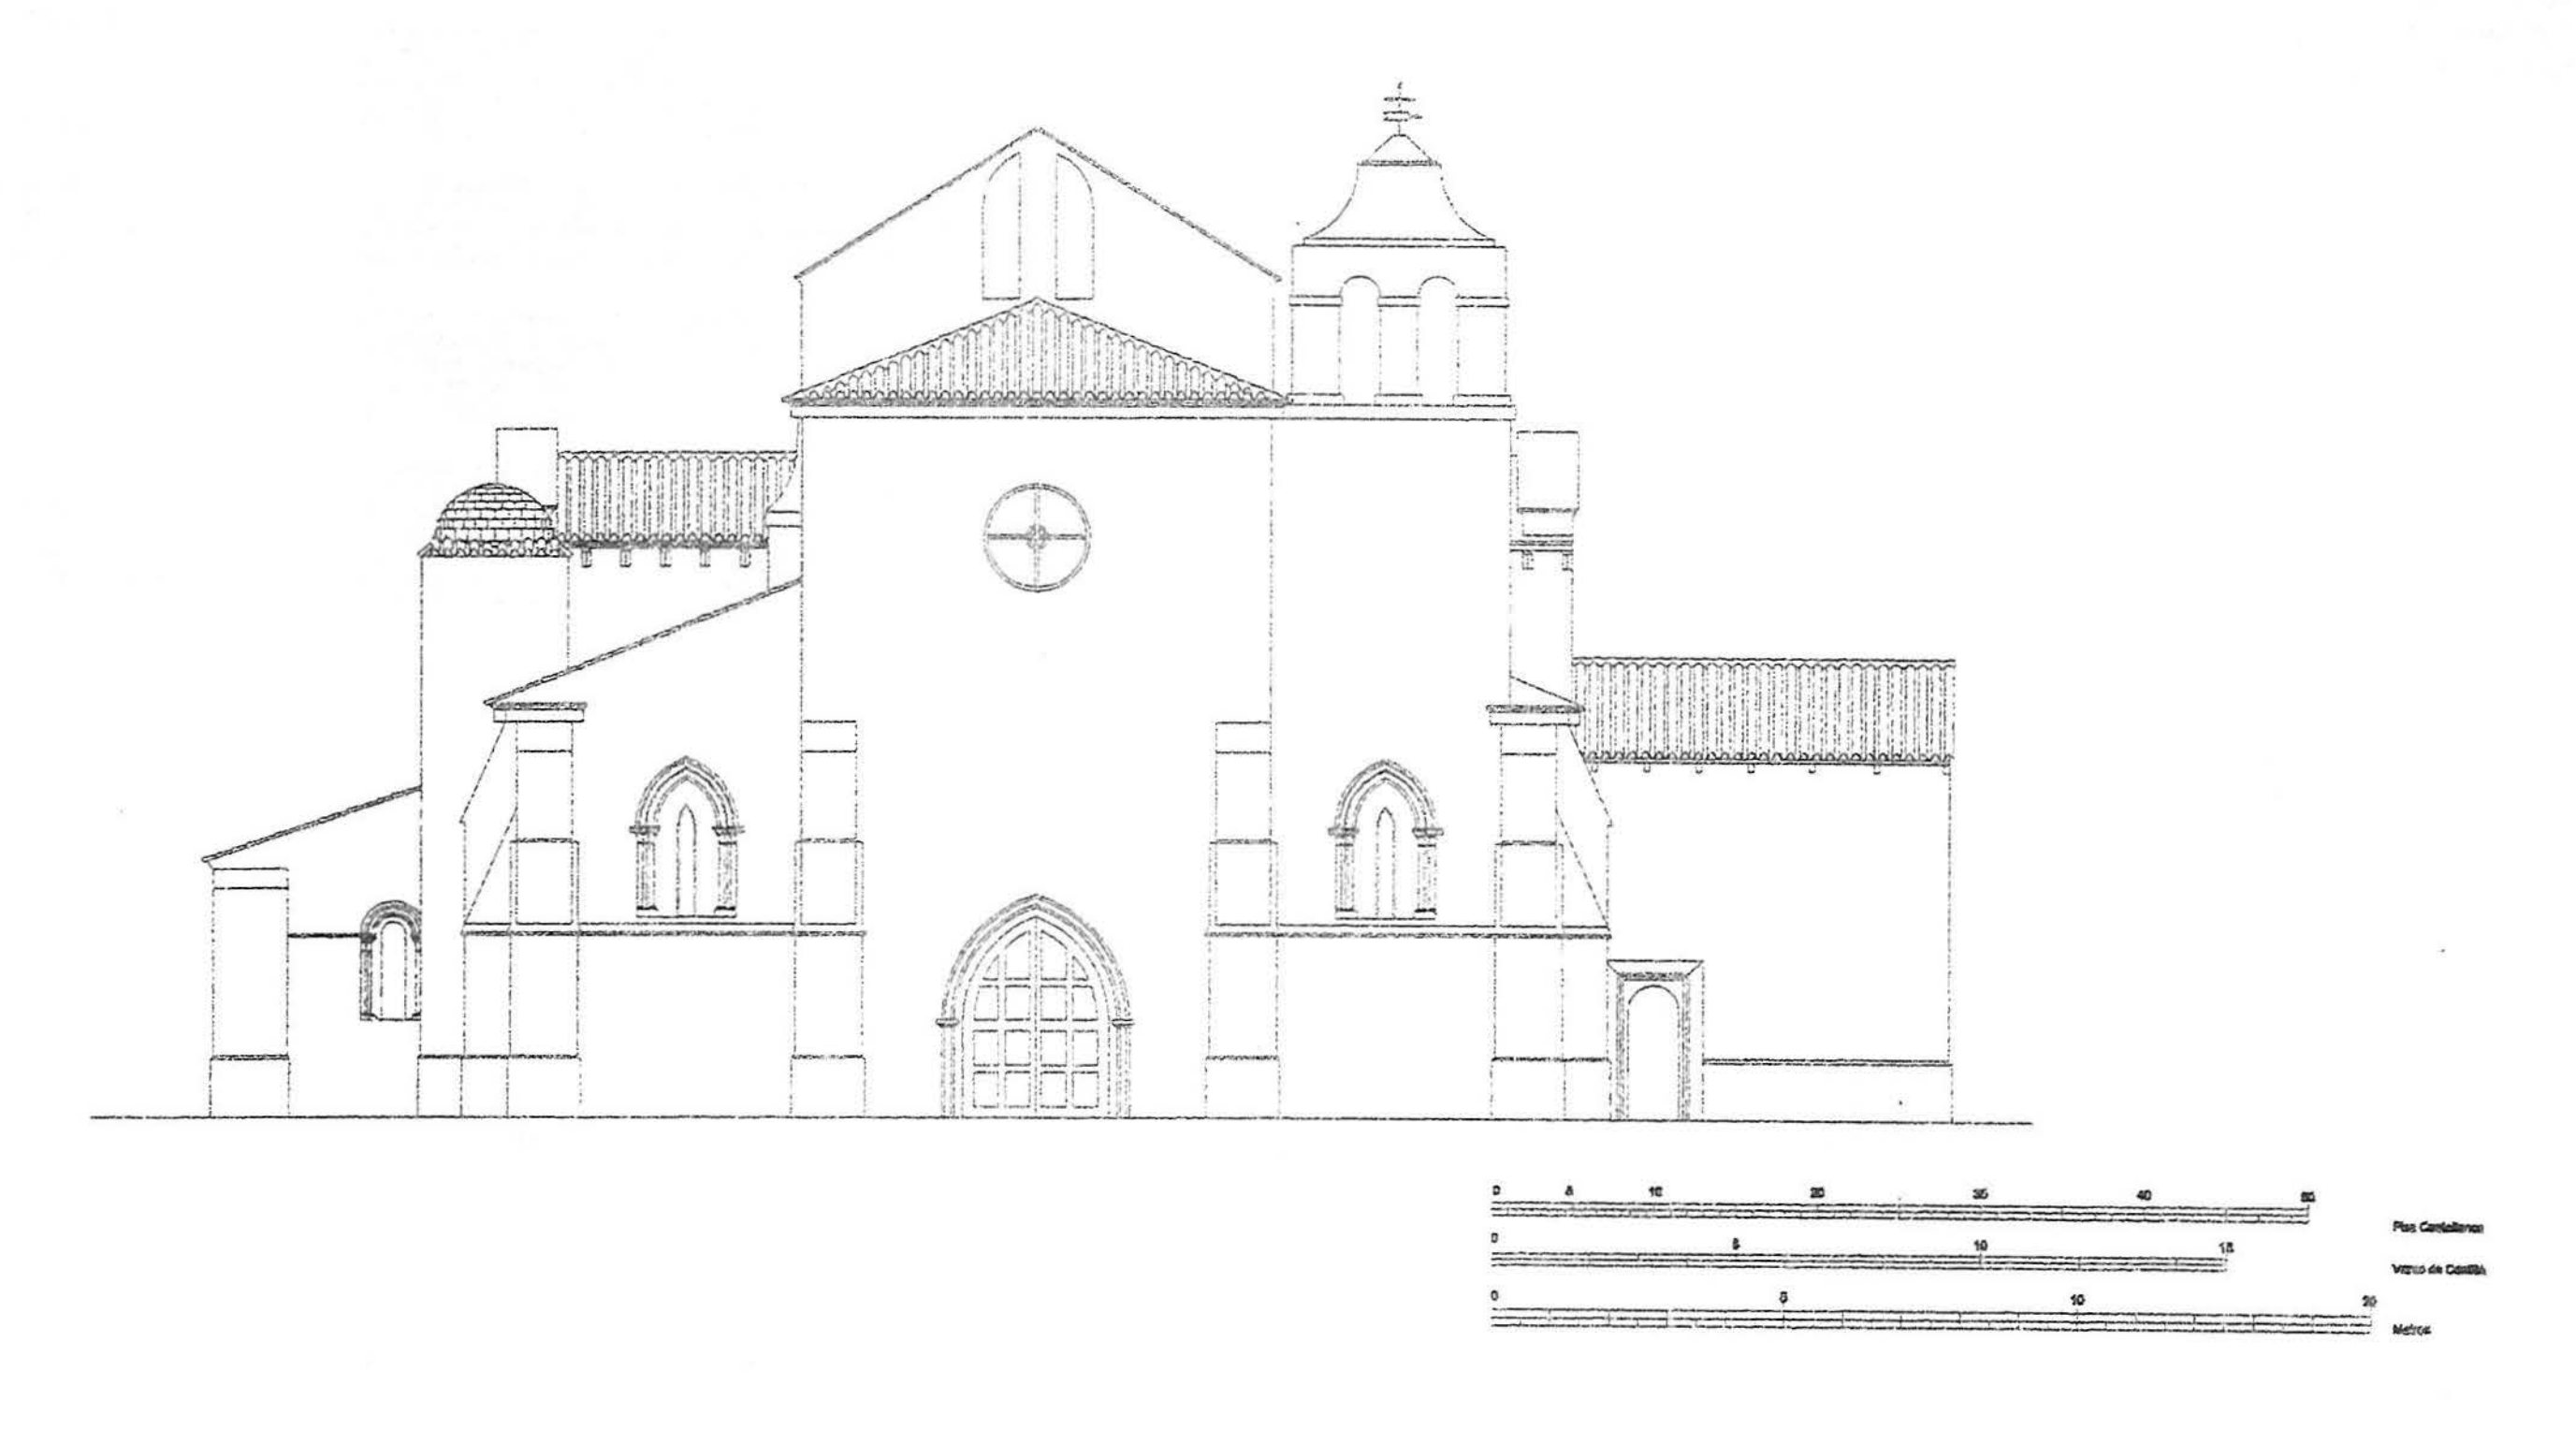

ACTUACIONES ESTRUCTURALES
RECONSTRUCCION BOVEDAS DEL CRUCERO, TRANSEPTO DERECHO Y PRESBITERIO
RECONSTRUCCION PILAR TORAL DERECHO DEL PRESBITERIO
RECONSTRUCCION ESPADAÑA SOBRE EL ARCO TRIUNFAL
REPOSICION ESTRUCTURAS DE MADERA DE LAS CUBIERTAS
RECALCES DE CIMENTACION EN LA ZONA DEL CRUCERO

ACTUACIONES EN LAS CUBIERTAS
REPOSICION GENERAL DE LAS CUBIERTAS
RESTITUCION DE CORNISAS Y ENCUENTROS
ELIMINACION DE VEGETACION
ELIMINACION DE LAS FILTRACIONES GENERALIZADAS

ACTUACIONES EN PARAMENTOS VERTICALES
RESTITUCION DE ELEMENTOS DE CORONACION, CORNISAS Y CANES
REJUNTADO GENERAL DE LAS JUNTAS EN LA FABRICA DE SILLERIA
RESTITUCION DE ELEMENTOS Y MOLDURAS ORNAMENTALES
APERTURA DE VENTANALES Y PUERTAS CEGADOS
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
LIMPIEZA DE LA SUCIEDAD GENERAL Y DEPOSITOS DE DETRITUS
ELIMINACION DE PLANTAS ARIETALES

ACTUACIONES EN REVESTIMIENTOS INTERIORES
REPOSICION DEL REVOCO INTERIOR EN TODA LA IGLESIA
RESTAURACION DE REVESTIMIENTOS Y ORNAMENTACION EN BOVEDAS S.XVI
RESTAURACION DE LA HERALDICA DEL PRESBITERIO
RESTAURACION DE LA CAPILLA DE LAS RELIQUIAS

ACTUACIONES EN EL ENTORNO
RECUPERACION DE LOS NIVELES HISTORICOS DEL TERRENO
ELIMINACION DE TIERRAS Y ESCOMBROS ACUMULADAS CONTRA MUROS
COLOCACION DE ENLOSADOS DE ACCESO
TRATAMIENTO DE JARDINERIA DEL ENTRONO
ELIMINACION DE HUMEDADES ACUMULADAS CONTRA LOS MUROS
ORDENACION GENERAL DE ACCESOS

ACTUACIONES EN PAVIMENTOS
REPOSICION DE LOS PAVIMENTOS HISTORICOS
NUEVAS SOLERAS DE BASE
ELIMINACION DE HUMEDADES DE CAPILARIDAD
RESTAURACION DE LAS LOSETAS CERAMICAS QUE PERMANECEN

ACTUACIONES EN VENTANALES Y PUERTAS
REPOSICION DE LAS CARPINTERIAS EN PUERTAS Y VENTANAS
REPOSICION DE VIDRIERAS
RESTAURACION DE EMBOCADURAS Y RECERCADOS

ACTUACIONES EN INSTALACIONES
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESAGUES
REALIZACION DE INSTALACION ELECTRICA
REALIZACION DEL ALUMBRADO
INSTALACION PARCIAL DE CALEFACCION

ACTUACIONES EN EL CORO ALTO
RESTAURACION DE LA ESCALERA DE ACCESO
REPOSICION DE BARANDALES
RESTAURACION DE PAVIMENTOS



PROYECTO BASICO DE RESTAURACION INTEGRAL
IGLESIA DEL EX-MONASTERIO DE
SANTA MARIA DE PALAZUELOS. VALLADOLID



PROMUEVE:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CABEZON DE PISUERGA

ESTADO REFORMADO
ALZADO OESTE

Equipo redactor:
Coordinador
J.M. MERINO DE CACERES, arquitecto
Colaboradores
VALENTIN BERRIOCHOA, arquitecto
SANTIAGO HERNAN, aparejador

ESCALA 1/100
FECHA SEPT. 00
PLANO N. ER-10

CUADERNO

80.01

CATÁLOGO Y PEDIDOS EN

http://www.aq.upm.es/of/jherrera

jherrera@aq.upm.es

